

## 取扱説明 お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

## ご使用について

## 〔周囲の影響〕

- LED電源ユニットの近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
  - LED電源ユニットのきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店・工事店・または当社「お客様相談センター」までお申し出ください。

## 〔ご注意〕

- LED電源ユニットに殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

## △ 警告

LED電源ユニットの放熱穴等に金属(針金類)を絶対に差し込んでください。感電・故障の原因となります。

## 保証について

## 点検とお手入れ方法

1. 保証について  
この商品の保証期間は設置完了日から1年間です。  
但し、消耗品は除きます。  
詳細は弊社カタログをご参照ください。
  2. 保証書について  
保証書が必要な場合は、販売店(工事店)までお申し出ください。
  3. 换修用性能部品の保有期間  
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。  
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
    - (1)点検項目
      - LEDが切れていませんか。
      - 正常に点灯しますか。
      - 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
      - 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
    - (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。）  
器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
      - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭いた後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
      - シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。
  2. 異常時の処置  
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店・工事店・または当社「お客様相談センター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

## お問い合わせ先



メールでのお問い合わせなど  
[シャープサポートページ]

シャープ お問い合わせ 検索  
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法での相談など  
[お客様相談センター]



固定電話・PHSからは、フリーダイヤル  
0120-508-562 携帯電話からは、ナビダイヤル  
0570-550-189

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用できない場合は 06-6792-1582 FAXの場合 06-6792-5993  
■ご相談受付時間(年末年始を除く) 月曜日～土曜日／午前9時～午後5時

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号  
電子デバイス事業本部 〒721-8522 広島県福山市大門町旭1番地

## SHARP 施工・取扱説明書

保管用

品番 DL-YP080

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

工事店様へ

- 施工には電気工事の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。
- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください。

## △ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

## △ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## △ 警告

このLED電源ユニットは屋内用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下的原因となります。  
断熱材・防音材をかぶせた状態で使用しないでください。  
過熱して火災の原因となります。



## 厳守

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。  
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法  
断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。  
20cm以上 10cm以上 10cm以上  
屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。  
LED照明器具本体 LED電源ユニット  
LED電源ユニットから断熱材・防音材の距離を10cm以上離してください。



水ぬれ禁止



禁止



分解禁止



厳守



厳守

このLED電源ユニットは防水ではありません。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

LED電源ユニットに荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。LED電源ユニットの真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下的原因となります。

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。

LED電源ユニットの改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下的原因となります。

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的の入切用スイッチに交換が必要です。  
煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「お客様相談センター」にご相談ください。

## △ 注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

## 厳守

- 照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。  
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

## 施工説明 工事店様へ

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


### 仕様

- 屋内専用
- 木ネジ取付方式

品番	DL-YP080
定格電圧	交流 100/200/242V
周波数	50/60Hz兼用
主な適合器具	DL-DD17H・DL-DD17L
入力電流	0.19/0.11/0.10A
消費電力	16/16/16W
入力容量	19/22/24VA
二次電圧	21V
二次電流	0.6A
功率	低
最大延長距離	10m
取付寸法	167mm
重量	約0.2kg
外形寸法 長×幅×高(mm)	175×48×41
電源接続	端子台(送り容量最大1,000W)

### 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

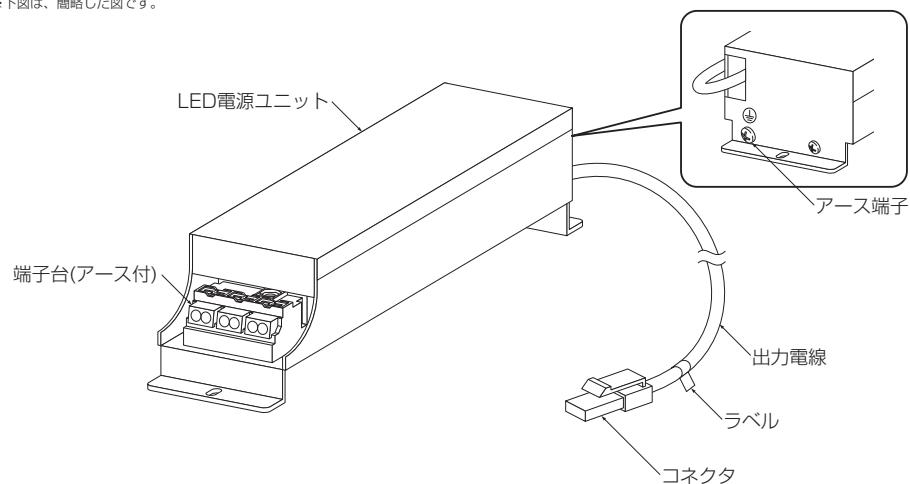


埋込必要高(天井厚25mm)



埋込穴径	埋込必要高
φ 75	120mm
φ 100	85mm
φ 125	70mm

取付寸法

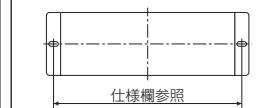


### 施工説明


#### ① 取付け前の注意事項について

- LED電源ユニットの重量に充分耐えるよう取付部の強度を確保してください。
  - 施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
  - 弊社指定の器具と正しく組み合わせてご使用ください。
- <防雨・防湿・防滴形LED照明器具と組み合わせて使用する場合>

- LED電源ユニットのアース端子をドライバー等で取外してください。

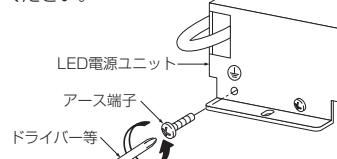



- 器具のアース線をアース端子でLED電源ユニットにドライバー等でアース端子を確実に締め付け固定してください。

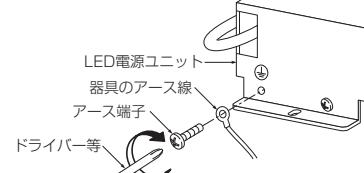

※LED照明器具の取扱説明書を必ず確認し、施工を行ってください。

#### ② 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。
- 200V以上で使用する場合または防雨・防湿・防滴形LED照明器具と組み合わせて使用する場合は、D種(第3種)接地工事を行ってください。

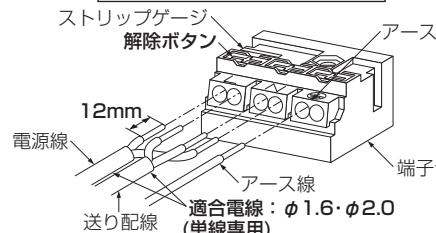


#### △ 警告

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。 | 定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。 |
|--|------------------------------------|

#### ③ LED電源ユニットを取付ける

#### ④ 防雨・防湿・防滴形LED照明器具と組み合わせて使用する場合

- 防雨・防湿・防滴形LED照明器具と組み合わせて使用する場合は、先に「④コネクタを接続する」を行い、次に「⑤LED電源ユニットを取付ける」を行ってください。
- 埋込穴にLED電源ユニットを端子台側から押し込んでください。

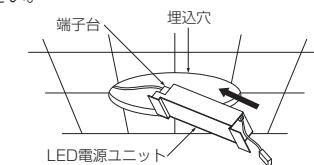

●LED電源ユニットは横軸・逆軸しないように施工してください。


※木ネジはLED電源ユニットに付属していません。別途ご用意ください。

●音響線・アンテナ線・アース線(本LED電源ユニットのアース線は除く)等から1m以上離してください。

●2台以上並べて設置する場合は、LED電源ユニットの幅以上に離して通風に注意してください。

●LED照明器具本体より10cm以上離して設置してください。

●天井内に設置する場合は、断熱材・防音材・天井材とLED電源ユニットは10cm以上離してください。

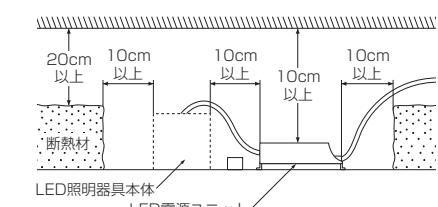

#### ⑤ 照明器具を取付ける

※LED照明器具の取扱説明書を必ず確認し、コネクタを接続してください。

※適合するLED照明器具とLED電源ユニット以外は、コネクタの種類が異なりますので接続できません。