

UX-MF70/80 シリーズ向けファームウェア書き換え手順

1. お使いの機種名の確認

UX-MF70CL, UX-MF70CW, UX-MF80CL, UX-MF80CW
のいずれかであることをご確認ください。

機種名が異なる場合は、本手順書に記載するファームウェアの書換えを行うことができません。
以下、UX-MF70CL、UX-MF70CW は「UX-MF70 シリーズ」、UX-MF80CL、UX-MF80CW は「UX-MF80 シリーズ」
と記載しています。 また両シリーズをあわせて「UX-MF70/80」と記載しています。

2. メモリーカードの準備

何も書き込まれていないメモリーカードをご用意ください。 ファームウェア書き換えには、以下のメモリーカードがご使用いただけます。この手順書はSDメモリーカードを例として記載しています。

| | |
|--------------------------|---------------|
| 【メモリーカードの種類】 | |
| ・SDメモリーカード | (SDHC は非対応) |
| ・miniSD カード ※ | ※別途アダプタが必要です。 |
| ・microSD カード ※ | |
| ・マルチメディアカード | |
| 【メモリーカードのサイズ(容量)】 | |
| 8MB ~ 2GB | ※注 |
| (microSD カードは、8MB~512MB) | |

※注: なお、ファームウェアのバージョンが1.08.00以前のUX-MF70シリーズについては、8MB~1GBのメモリーカードをご使用
ください。ファームウェアのバージョンは、[登録/機能] [*], [8], [7], [#], [1]の順にボタンを押すと確認できます。

3. ファームウェアのダウンロード

UX-MF70/80用ファームウェアダウンロードページより、お使いの機種種のファームウェアをダウンロードし、パソコンのハードディスクの任意の場所に保存します。ダウンロード完了後、保存したファームウェアを2項で用意したメモリーカードのルートディレクトリに保存してください。

| 機種 | 現在お持ちのファームバージョン | 更新用ファイル名 | 更新後のバージョン |
|------|------------------------------|--------------|-----------|
| MF70 | 1.08.xx, 1.09.xx, 1.10.xx | TF881200.ver | 1.12.00 |
| | 1.11.xx (フォトサーバー機能対応された方) | TF881300.ver | 1.13.00 |
| MF80 | 1.06.xx | TF890800.ver | 1.08.00 |
| | 1.07.xx (フォトサーバー機能対応された方) | TF890900.ver | 1.09.00 |

※xxは、00や05など様々な2桁の数値が入っている場合がありますが、それらすべて対象です。

※お持ちのファームバージョンは、[登録/機能] [*][8][7][#][1]の順にボタンを押すと確認できます。

4. ファームウェア更新メニューの表示

実際に更新作業に入る前に、以下の点についてご確認ください。準備を正しく行わないと、更新が正常に行えない場合があります。(以下画面は UX-MF70 シリーズのものを例に進めます。)

- ・ UX-MF70/80 にセットされている USB メモリーやメモリーカードはすべて取りはずしてください。
- ・ UX-MF70/80 とパソコンを USB や LAN で接続している場合は、USB や LAN ケーブルを抜いてください。
- ・ UX-MF70/80 に電話機コードを接続されている場合は、電話機コードを抜いてください。

I) 3項で用意したファームウェア書き込み済みの SD メモリーカードを UX-MF70/80 のメモリーカードスロットに挿入してください。

II) UX-MF70/80 が待機画面であることを確認してください。


※ 待機画面が表示されていない場合は、[停止] ボタンを押すことで待機画面に戻ることができます。



III) UX-MF70/80 の[登録/機能] ボタンを押します。




IV) [*] [8] [7] [#] の順でボタンを押します。

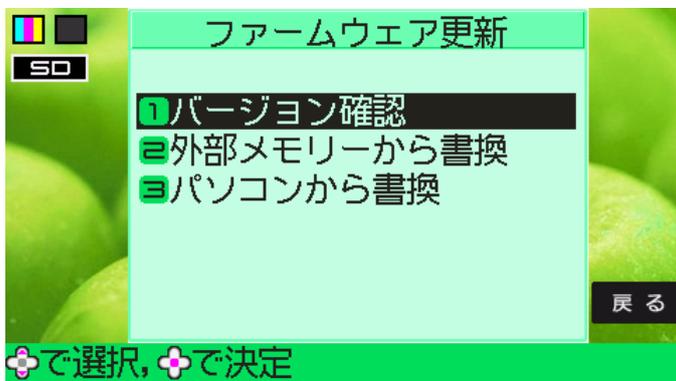


※ 他のボタンを押してしまった場合や、ボタンを押す順番を間違えてしまった場合は、[停止] ボタンを押して待機画面に戻り、III項から再度やり直してください。

5. ファームウェア更新メニューの操作

I) 「外部メモリーから書換」を選択し、決定ボタンを押してください。

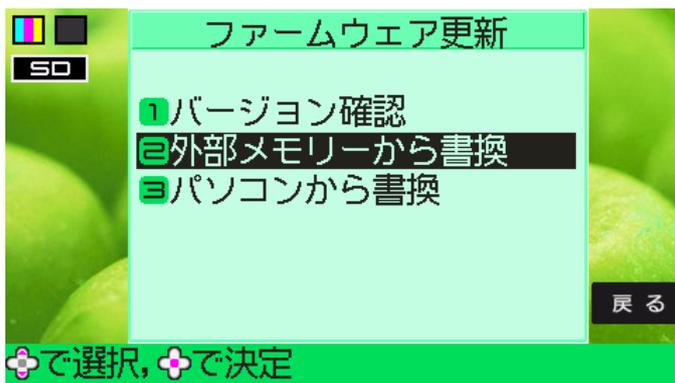


II) 「外部メモリーから書換」メニューが表示されますので、ファームウェアを書き込んだSDメモリーカードをメモリーカードスロットに挿入されていることを確認後、決定ボタンを押してください。

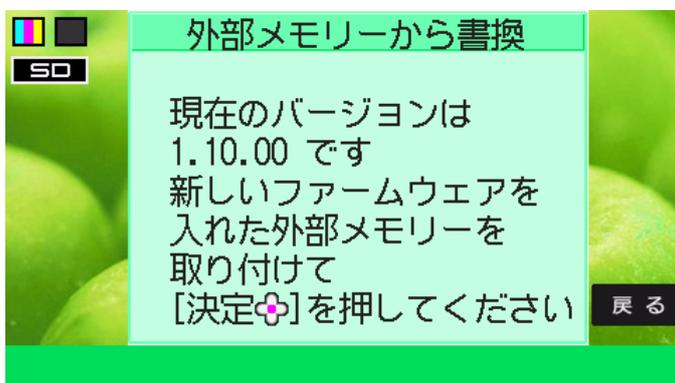


※表示されるバージョン名はお客様がお使いのUX-MF70/80のバージョンによって異なります。


検索中の画面が表示されます。検索は数秒から1分程度で終了します。

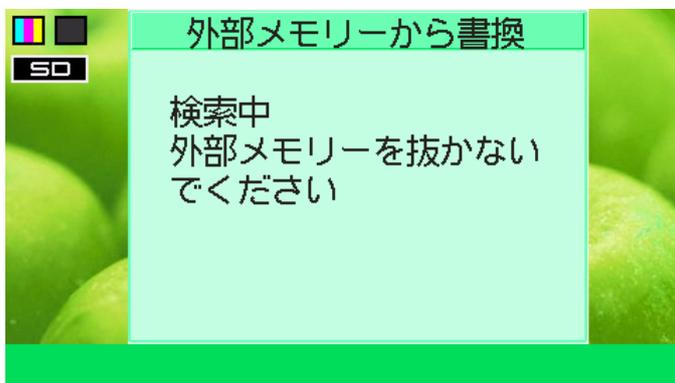

III) 新しいファームウェアが見つかると「新しいファームウェアが見つかりました」と表示されますので、決定ボタンを押してください。

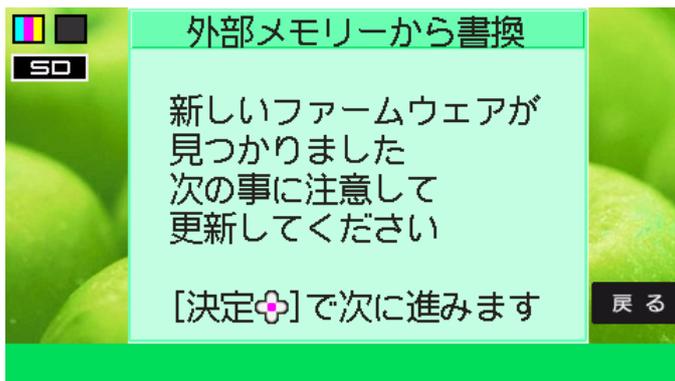


IV) 更新中の注意事項が表示されますので、ご一読ください。

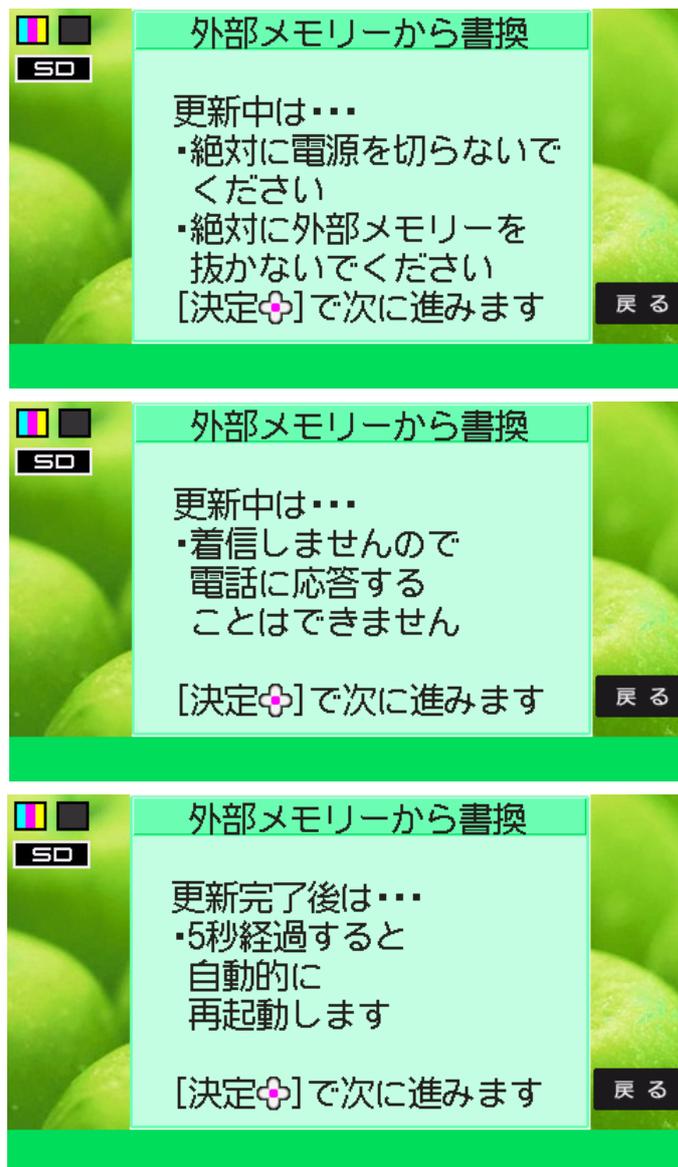

V) すべての注意事項を表示後、どのバージョンに変更されるか説明する画面が表示されます。

この画面で決定ボタンを押すとファームウェアの更新処理が開始されます。

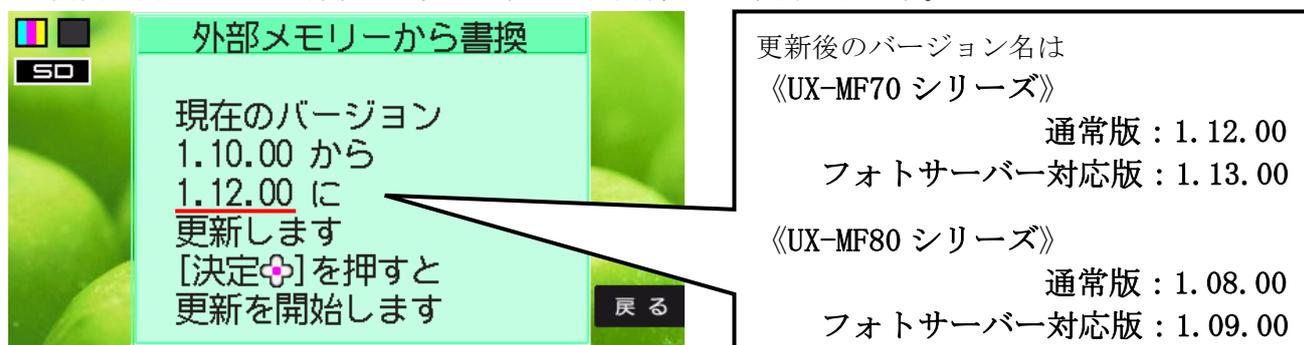

※ 現在のバージョン名はお客様がお使いのUX-MF70/80のバージョンによって異なります。


※ 現在のバージョン名が更新後のものと同じ場合はすでに最新のバージョンです。

[停止] ボタンを押して更新を終了してください。

※ 更新が始まると途中で中止することはできません。


※ 更新中は、電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したりは絶対にしないように願
いします。 途中で取り出したると、故障の原因になります。

- VI) ファームウェアを更新中は、「ファームウェア更新中」と表示されます。
2分程度で終了しますので、終了するまでお待ちください。
※ 更新中は、[停止] ボタンを押しても、更新の中止はできません。

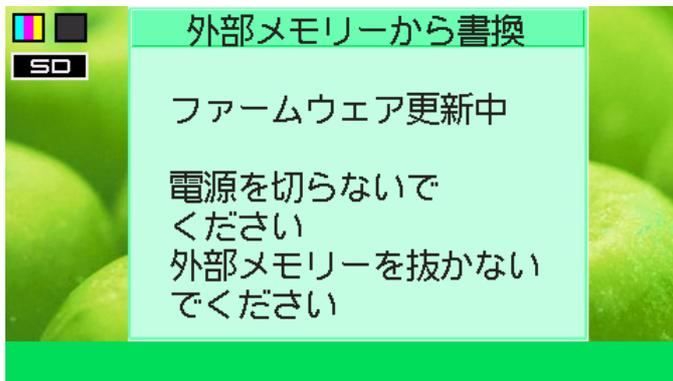


(更新中は絶対に電源を切ったり、SDメモリーカードを抜いたりしないでください。)

- VII) ファームウェア更新完了後、自動的に再起動します。SDメモリーカードを抜いてください。

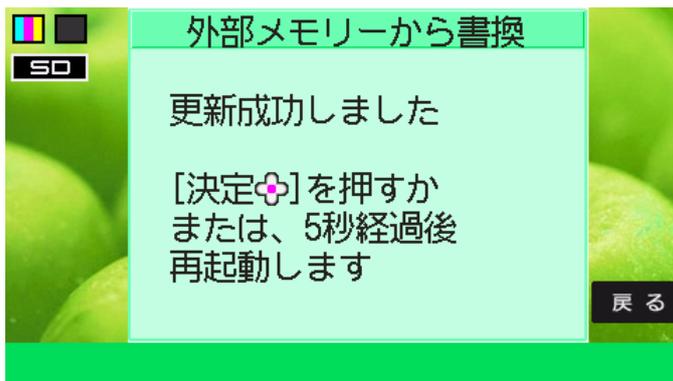

6. ファームウェアのバージョン確認

- I) 再起動後、[登録/機能][*][8][7][#]の順にボタンを押してファームウェア更新メニューを表示し、「バージョン確認」を選択して、決定ボタンを押してください。

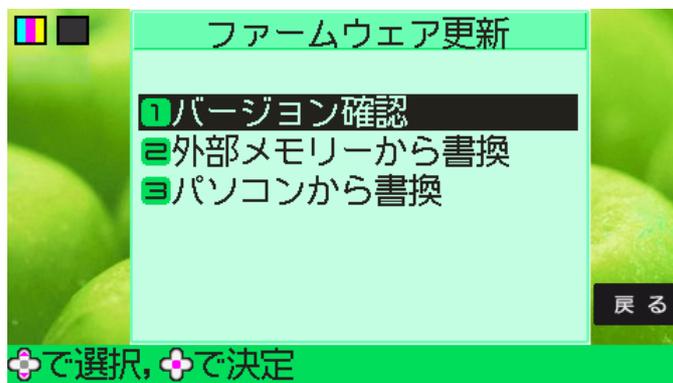

II) 下のような「バージョン確認」画面が表示されますので、

UX-MF70 シリーズをお使いの場合は

通常版をご使用の方：「現在のバージョンは **1.12.00** です」


フォトサーバー対応版をご使用の方：「現在のバージョンは **1.13.00** です」

UX-MF80 シリーズをお使いの場合は

通常版をご使用の方：「現在のバージョンは **1.08.00** です」

フォトサーバー対応版をご使用の方：「現在のバージョンは **1.09.00** です」

と表示されていることを確認してください。

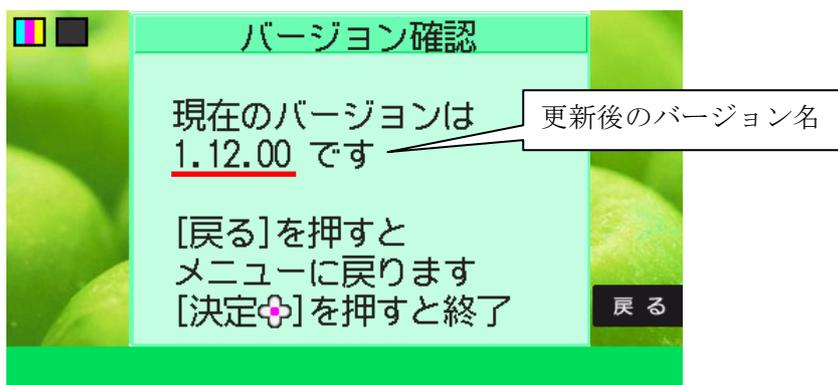

※ バージョンが上記のバージョン名と異なる場合は、3項のファームウェアのダウンロードまで戻ってやりなおしてください。

III) バージョン確認後、停止ボタンを押して、待機画面を表示させてください。

以上でファームウェアの更新は完了です。

4項で、UX-MF70/MF80から取りはずしていた

USBケーブル、LANケーブル、電話機コード、USBメモリー、メモリーカードを、再度、接続し直してください。

パソコンとSDメモリーカードに保存されているファームウェアは不要ですので、削除してください。

お知らせ

ファームウェアの書き換えを完了した後に、まれに待機画面の壁紙がなし（白）の状態になっている場合がございます。このような場合は、次の手順にて復帰させることができます。

※それ以外の方は、以下の内容は必要ございません。


以下は、UX-MF70 で ”プリセット1” に壁紙を設定されていた方の例で説明いたします。

1) 待機画面であることを確認してください。



プリセット1（青リンゴの絵）の壁紙だったものが、壁紙なし（白）になっている


2) [登録/機能], [4], [4], [1] の順にボタンを押して、壁紙選択画面を表示してください。

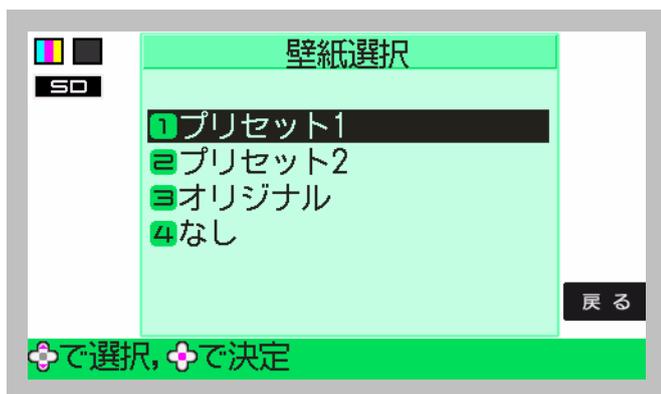

3) ”プリセット1” を選択して[決定]ボタンを押します。

「壁紙展開中しばらくお待ちください」と表示されます。

※ もともと”プリセット2”や”オリジナル”を壁紙設定されていた方は、そちらを選択ください

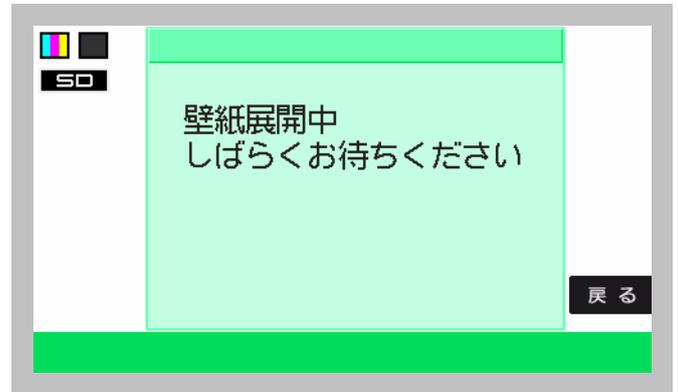

4) 待機画面に戻りますので、壁紙が正しく表示されていることを確認してください。



以上で終了です。