

100形 昼白色

# DL-D015N

軒下用ダウンライト

希望小売価格 **54,600円**  
(税抜価格 52,000円)



透明パネル


材質	本体	アルミニウム
	パネル	強化ガラス(透明板)
	電源ユニット	亜鉛めっき鋼板
定格電圧		100V/200V
消費電力		20W
器具光束		1,000 lm
直下照度(1m)		660 lx
ビーム角		70°
設計寿命		40,000h ※
色温度		5,200K
質量	本体	1.1kg
	電源ユニット	0.8kg
埋込穴		φ125mm 天井材の厚さは5~25mm パネ固定方式 軒下設置可能(防雨IP×3)相当

※器具光束が初期の70%まで低下するまでの時間。設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。


●LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●仕様は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

●商品の価格には、工事費は含まれておりません。

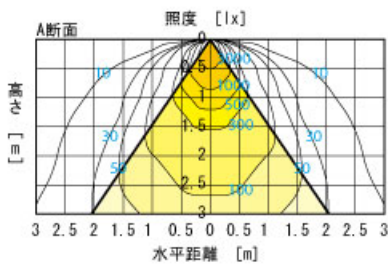

## ●電源ユニット

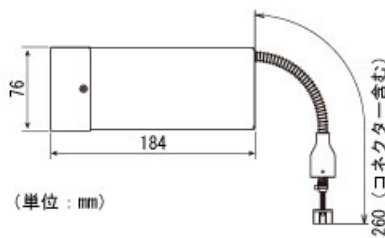

## ●本体

