


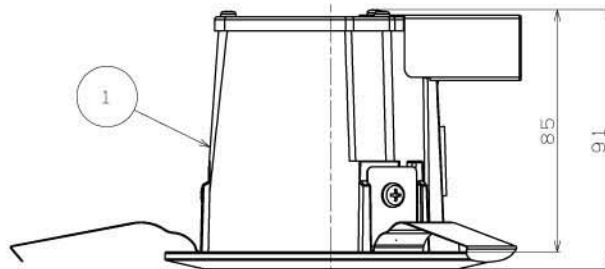
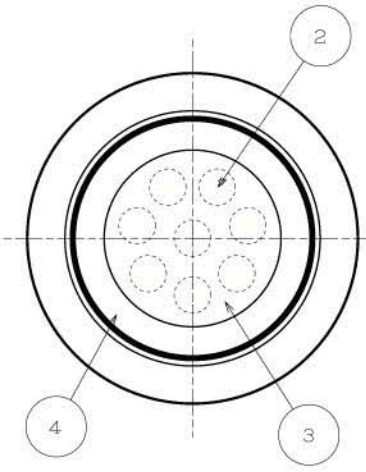
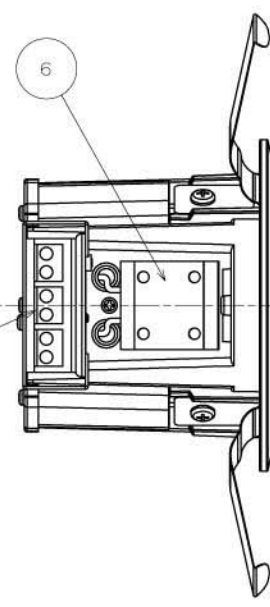
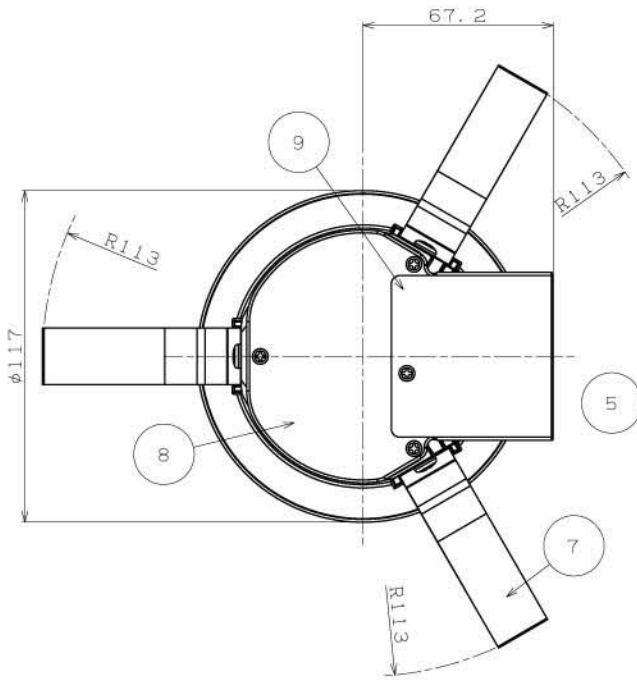


DL-D022L

屋内用 高演色タイプ

平均演色評価数 (Ra) : 92



取付天井厚さ：5~25mm

埋込孔寸法	φ100(-0/+2)mm
断熱材・防音材との距離	100mm以上
取付け時の必要天井裏高さ	200mm以上
取付可能天井厚	5~25mm

仕 様		パ ー ツ リ ス ト				
項 目	特 性					
発光色	電球色相当 *					
色温度	2,900K *					
器具光束	400lm *	9	ターミナルカバー	1	銅板	
ビーム角	86° *	8	カバー	1	銅板	
設計寿命	40,000時間 (器具光束が初期の70%まで低下するまでの時間) (製品の寿命を保证するものではありません。)	7	バネ	3	ステンレス	
		6	調光端子台	1	-	難燃仕様
		5	端子台	1	-	難燃仕様
定格消費電力	9.0W/9.5W	4	化粧枠	1	ポリカーボネート	白色 難燃仕様
定格入力電圧	AC100V/200V	3	透過板	1	ポリカーボネート	透明 難燃仕様
電源周波数	50Hz/60Hz	2	LEDモジュール	8	-	-
質量	約0.7kg	1	ヒートシンク	1	アルミニウム合金	塗装 (白色)
		NO.	部品名	員数	材 質	備 考
		品名	高演色ダウンライトLED照明 60形 (電球色相当、透明パネル、調光器対応)		単位 mm	3mm ^φ
		形名	DL-D022L		備 考	
				図番	DL-D022L_S-01	承認 検印 作成 詠田 山本

*LED光源にはバツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。