


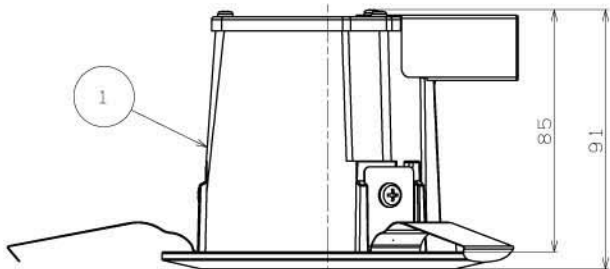
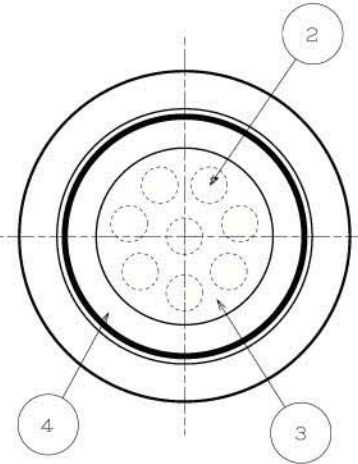
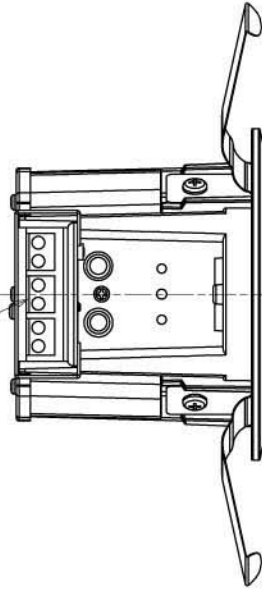
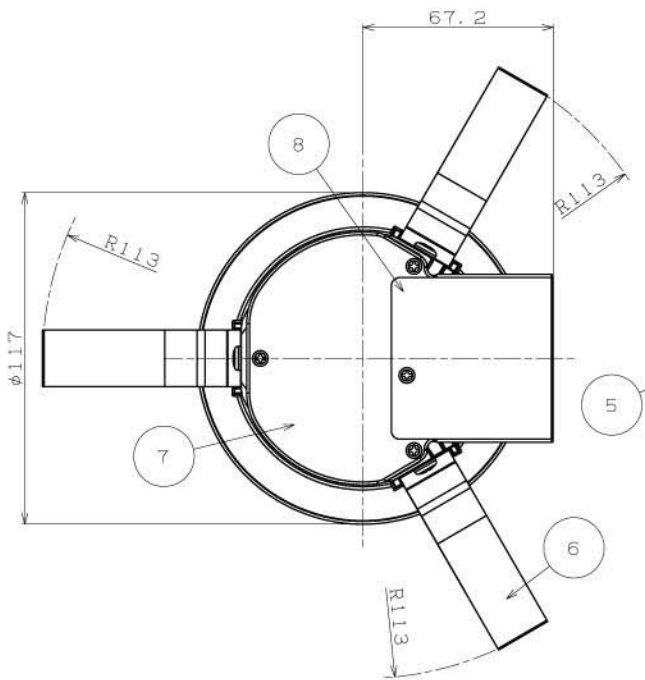


## DL-D023N

屋内用

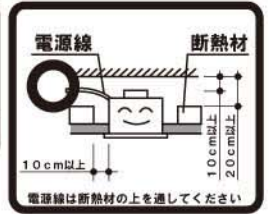

取付天井厚さ：5～25mm

|              |                |
|--------------|----------------|
| 埋込孔寸法        | φ100 (-0/+2)mm |
| 断熱材・防音材との距離  | 100mm以上        |
| 取付け時の必要天井裏高さ | 200mm以上        |
| 取付可能天井厚      | 5～25mm         |

| 仕 様    |  | パ ー ツ リ ス ト |                                  |    |               |                   |
|--------|--|-------------|----------------------------------|----|---------------|-------------------|
| 項 目    | 特 性  | NO.         | 部品名                              | 員数 | 材 質           | 備 考               |
| 発光色    | 昼白色相当 *  |             |                                  |    |               |                   |
| 色温度    | 5,300K *   |             |                                  |    |               |                   |
| 器具光束   | 665lm *  | 8           | ターミナルカバー                         | 1  | 鋼板            | -                 |
| ビーム角   | 88° *  | 7           | カバー                              | 1  | 鋼板            | -                 |
| 設計寿命   | 40,000時間<br>(器具光束が初期の70%まで低下するまでの時間)<br>(製品の寿命を保証するものではありません。) | 6           | パネル                              | 3  | ステンレス         | -                 |
|        |  | 5           | 端子台                              | 1  | -             | 難燃仕様              |
| 定格消費電力 | 8.7W/8.7W  | 4           | 化粧枠                              | 1  | ポリカーボネート      | 白色 難燃仕様           |
| 定格入力電圧 | AC100V/200V  | 3           | 透過板                              | 1  | ポリカーボネート      | 透明 難燃仕様           |
| 電源周波数  | 50Hz/60Hz  | 2           | LEDモジュール                         | 8  | -             | -                 |
| 質量     | 約0.7kg   | 1           | ヒートシンク                           | 1  | アルミニウム合金      | 塗装 (白色)           |
|        |  | NO.         | 部品名                              | 員数 | 材 質           | 備 考               |
|        |  | 品名          | ダウンライトLED照明 60形<br>(昼白色相当、透明パネル) |    | 単位 mm         | 3角形               |
|        |  | 形名          | DL-D023N                         |    | 備考            |                   |
|        |  |             |                                  | 図番 | DL-D023N_S-01 | 承認 検印 作成<br>詠田 山本 |

\*LED光源はバツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。