

## スマートフォンと接続する前に…


[1] 電子ノートのデータ交換領域を初期化します。  
電子ノートの電源を入れ、[ホーム画面]→[設定]→[データ交換領域の初期化]の順にタッチします。



### 【！】注意


データ交換領域内のデータはすべて消去されます。  
ノートデータは消去されません。

[2] スマートフォンに保存したいデータを作成する（画像書き出し／バックアップファイル作成）。[ホーム画面] → [連携] → [画像書き出し／バックアップファイル作成] の順にタッチします。

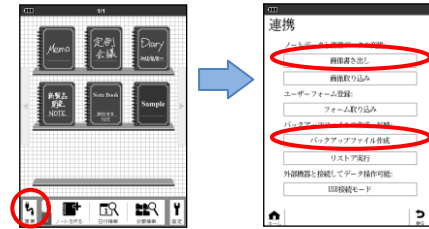

## スマートフォンと接続する


[1] 電子ノートとスマートフォンを下図のように接続します。

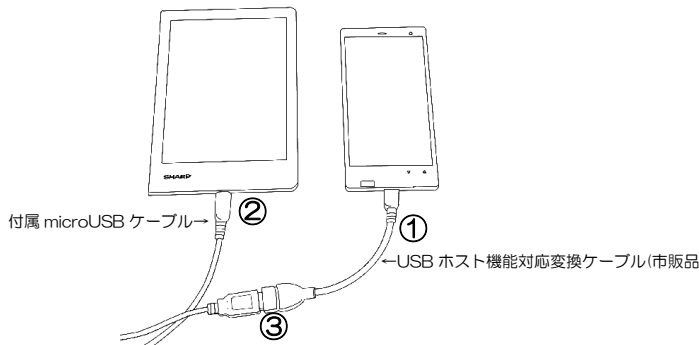

### 【！】注意

- 必ず付属の microUSB ケーブルを電子ノートに、USB ホストケーブルをスマートフォンに接続してください。
- 接続する際は、必ず①②③の順で接続してください。異なる順序で接続した場合、スマートフォンが電子ノートを正しく認識しない場合があります。
- 接続中は、スマートフォン側のバッテリーを使用して電子ノートが充電状態となります。スマートフォンのバッテリー消費にご注意ください。

[2] 電子ノートを「USB 接続モード」にします。  
電子ノートの電源を入れ、[ホーム画面]→[連携]→[USB 接続モード]→[接続]の順にタッチします。

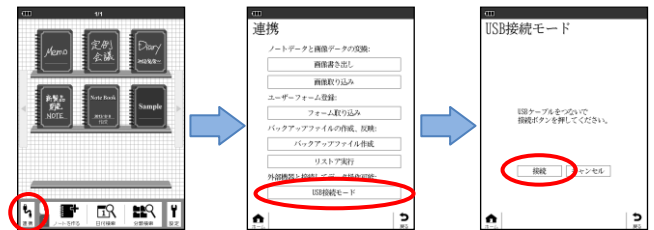

### 【！】注意

スマートフォンの電池残量が少ない場合は、スマートフォンを充電してから接続してください。正しく接続できなかったり、スマートフォンの電源が切れたりすることがあります

[3] 画面上に「USB メモリが接続されました」など、接続状態を示すメッセージが表示されることを確認します。



### 【！】注意

- 表示されない場合は、一度 microUSB ケーブルおよび USB ホストケーブルを外し、再度[1]から操作をやり直してください。
- うまく認識されない場合は、電子ノートとスマートフォンを充電してから再度操作をしてください。
- USB ケーブルを抜く時は次ページの手順に沿って、接続を解除してください。解除せずに USB ケーブルを抜くとデータが壊れる可能性があります。

[4] 『コンテンツマネージャー』などのアプリケーションを使用し、電子ノートの画像ファイルを転送します。

電子ノートは、スマートフォンでは、『USB メモリ』として認識します。  
詳しい操作方法は、スマートフォンの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご利用ください。

スマートフォンの『USB メモリ』では以下のようなフォルダーが表示されます。

- “EXPORT” フォルダ  
電子ノートで「画像書き出し」した画像ファイルが保存されます。
- “IMPORT” フォルダ  
電子ノートに「画像取り込み」する画像ファイルを保存します。
- “BACKUP” フォルダ  
電子ノートで作成したバックアップファイルが保存されます。また、リストアするバックアップファイルを保存します。
- “NOTEFORM” フォルダ※1  
電子ノートにノートフォームとして登録する画像ファイルを保存します。

※1 電子ノート対応機種のみ

## スマートフォンとの接続を解除する

[1] アプリケーションシートから「設定」をタップするなど、Androidの設定画面を表示します



[2] 容量確認の画面から「USB メモリのマウント解除」をタップします。



[3] 下図のようなメッセージが表示されたら[OK]を選択します。



[4] 下図のようなメッセージが表示されたら、接続ケーブルを外します。



### 【!】注意

- ・スマートフォンの仕様により、接続解除の方法が異なったり、操作をしなくても解除されることがあります。詳しくは、スマートフォンの取扱説明書などを参照ください。
- ・接続中は、スマートフォン側のバッテリーを使用して電子ノートが充電状態となります。接続解除後は、電子ノートとスマートフォンからUSBケーブルを外してください。

※画面は、SoftBank 203SH の場合です。ご利用のスマートフォンによって操作方法は異なります。詳しくは、ご利用のスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。