

埋込穴寸法

**埋込必要高**  
 使用器具により異なります。  
 使用の器具高さをご確認ください。



1

有効天井厚さ5~25

46.2

5

150  
 $\phi 227$


38.5

4

1

3

2

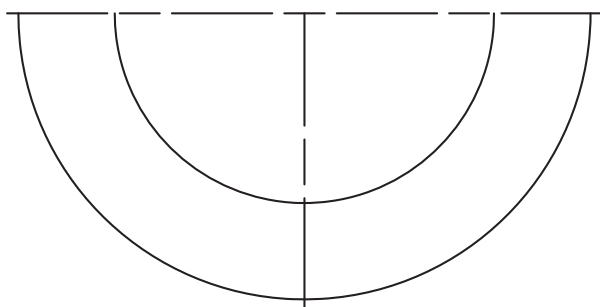

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、単体では使用できません。仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 必ず、適合のLED照明器具と組合せて使用してください。落下の恐れがあります。
- LED照明器具により埋込必要高さは異なります。取付けるLED照明器具の仕様図をご確認ください。
- LED照明器具の取付バネ及び構造部がリニューアブルプレートに接触しないように取付けてください。接触した場合、LED照明器具がずれ落ちる原因となります。

				機 能	補助用	特記事項 適合器具 埋込穴φ150ダウンライト		
				取付場所	—			
				電源接続	—			
4	パッキン	シリコン	黒	消費電力	— W 定格電圧 — V			
3	取付金具	ステンレス板		適合ランプ				
2	枠	鋼板	白塗装	作成日	2015.6.15			
1	本体	鋼板	白塗装	図 番	DL-YA0008_S-02			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg	承 認	検 印	作 成
						森 上	谷	山 本