


形番	DL-AC401N
適用畳数	~10畳
光色	寒色
調光機能	2段階
器具光束	4350lm
定格入力電圧	100V
電源周波数	50/60Hz
定格消費電力	40W
定格入力電流	0.41A
定格入力容量	41VA
固有エネルギー消費効率	108.7lm/W
平均演色評価数	82
質量	約2.3kg

プルスイッチ（引き紐）での動作

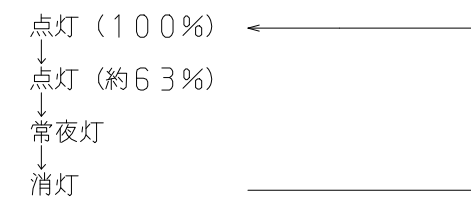

### △安全に関するご注意

- ・本器具は5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内用です。野外や、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は屋内用です。直接日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内用です。風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は天井取り付け専用です。指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。
- ・本器具は傾斜天井には取り付けできません。
- ・本器具は凹凸のある場所には取り付けできません。
- ・本器具は引掛シーリングや引掛埋込みローゼットを使用して天井に取り付けるように設計しております。

番号	部品名	員数	材質	備考	
6	ワンタッチアダプター	1	PBT		
5	クッション	1	ポリウレタン		
4	引き紐	1	-	約70cm	
3	センターカバー	1	PC		
2	カバー	1	PS		
1	本体	1	カラー鋼板	白色	
製品名	LEDシーリングライト	尺度: no scale	承認	検印	作成
形番	DL-AC401N	作成日: 2015.06.30	森上	谷	田中
		図番: DL-AC401N_S-01			