


⚠ 安全に関するご注意

- [一般軒下専用器具] 雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半理込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、-10~35℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 端子台の送り容量は13A以下でご利用下さい。容量を超えると発熱、火災の原因となります。

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

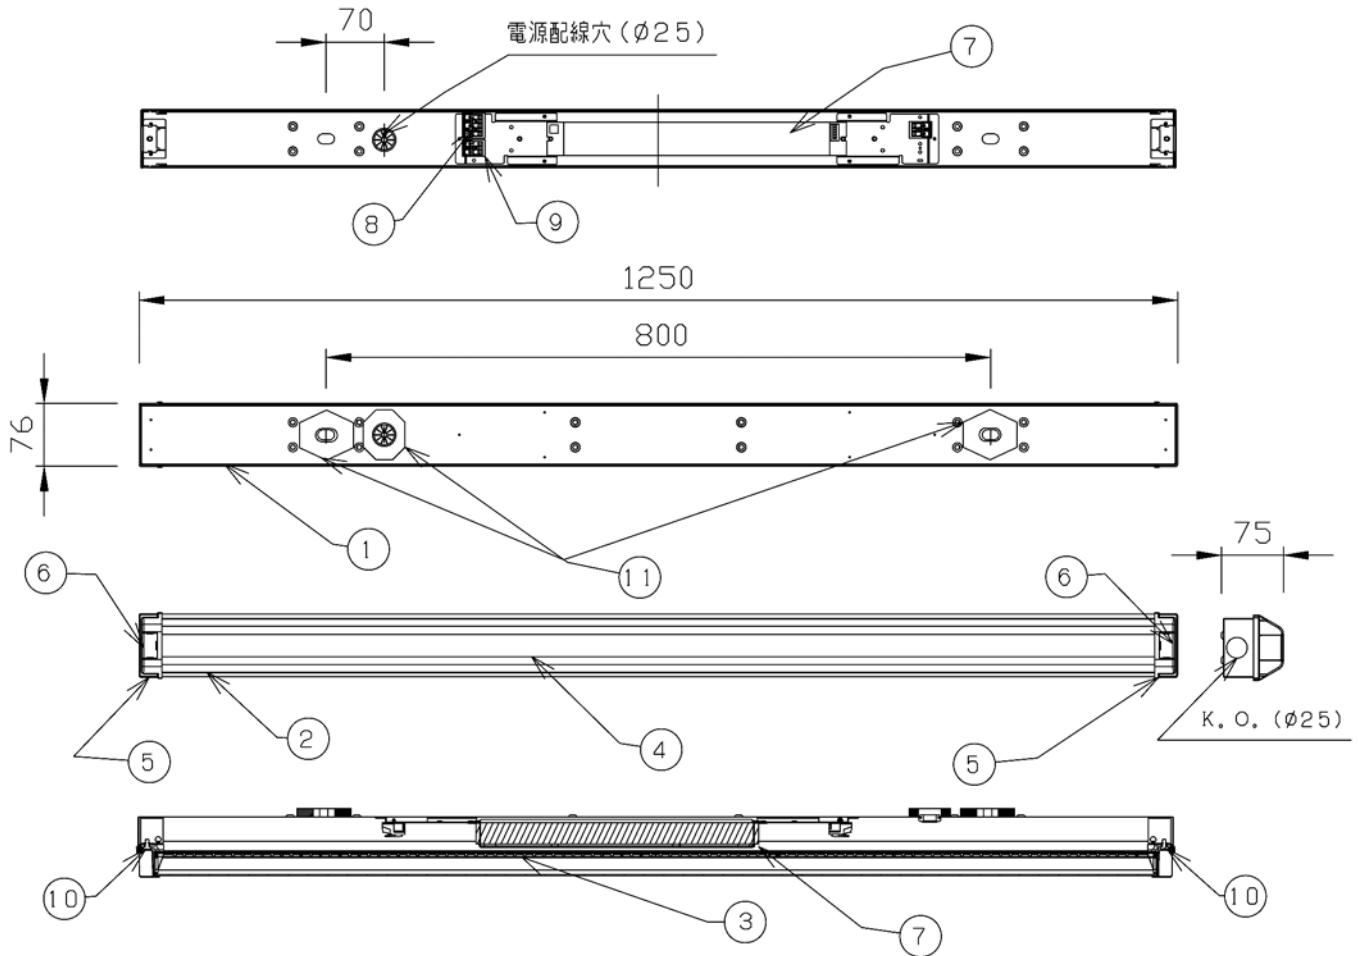

アンカーボルト	W3/8またはM10ボルト

【使用上のご注意】

- 1) LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさにバラツキが発生する可能性があります。異常ではありません。

*1 設計日標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

IPX3

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	2700		
色温度 (K)	5000		
Ra	85		
固有エネルギー消費効率	96.4 lm/W		
ビーム角	130°		
調光範囲	約10~100%		
電源周波数 (Hz)	50/60		
質量	2.3kg		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	28	28	28
定格入力電流 (A)	0.29	0.15	0.13
定格入力容量 (VA)	29	30	31
特記事項	・電源一体型 ・乳白パネル ・設計寿命 40000h *1		

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
11	止水用ゴムスポンジ	3	EPDM	
10	M4ネジ	2	SUS430	
9	調光端子台	1	-	
8	電源端子台	1	-	
7	電源ユニット	1	-	
6	サイト`キャップ	1	PC/PET	
5	サイト`カバー	1	PC/PET	
4	パネル	1	PC t1.5	乳白
3	LEDモジュール	2	-	
2	光源ベース	1	AL t1.2	白色塗装
1	本体	1	SUS304 t0.5	白色塗装
製品名	ストレート型LED照明 (直付型) 【1灯タイプ/軒下(SUS)仕様】	尺度 : no scale	承認	検印
形番	DL-NA03NM	作成日 : 2015.04.15	詠田	尾山
		図番 : DL-NA03NM_S-02		高橋