SHARP

⚠ 安全に関するご注意

- [一般軒下専用器具] 雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、－10～35℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 端子台の送り容量は13A以下でご使用下さい。容量を超えると発熱、火災の原因となります。

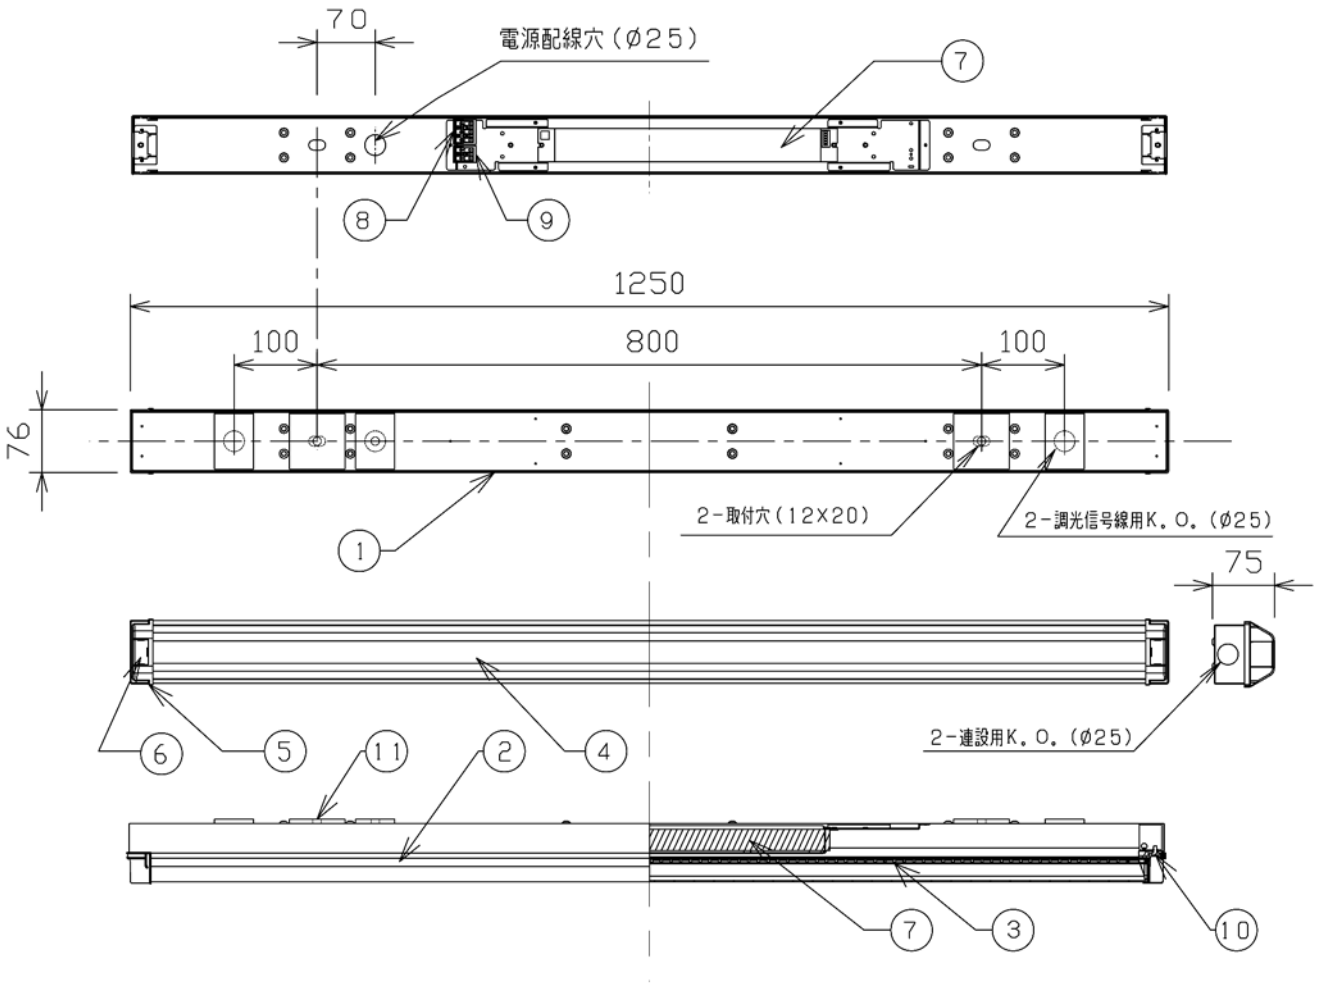

アンカーボルト	W3／8またはM10ボルト

［使用上のご注意］

1）LED光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。

2）調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさにバラツキが発生する可能性がありますが、異常ではありません。

＊1　設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

項　目	特　性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束（lm）	4000		
色温度（K）	5000		
Ra	74		
固有エネルギー消費効率	111．1lm／W		
ビーム角	130°		
調光範囲	約10～100%		
電源周波数（Hz）	50／60		
質量	約2．5kg		
定格入力電圧（V）	100	200	242
定格消費電力（W）	36	36	36
定格入力電流（A）	0．36	0．19	0．16
定格入力容量（VA）	36	38	39

特記事項
- 電源一体型　・防水仕様IPX3
- 設計寿命　40000h　＊1

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備　考
11	止水用ゴムスポンジ	5	EPDM　t5．0	
10	M4ネジ	2	SUS430	
9	調光端子台	1	－	速結端子台
8	電源端子台	1	－	速結端子台
7	電源ユニット	1	－	
6	サイトゞキャップ	2	PC／PET	白色
5	サイトゞカバー	2	PC／PET	白色
4	前面カバー	1	PC　t1．5	乳白
3	LEDモジュール	2	－	
2	光源ベース	1	AL　t1．2	白色塗装
1	本体	1	SGCC t0．5	白色塗装

製品名	ストレート型LED照明（直付型）【軒下仕様】	尺度　：　no scale	承認	検印	作成
		作成日：2015．14．15	詠田	清水	糸原
形番	DL－NA06NM	図番　：DL-NA06NM_S-02			

第3角法　（JIS　A－4）　単位　mm