


⚠ 安全に関するご注意

- [一般軒下専用器具] 雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、-10~35℃の温度範囲で使用するよう設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 端子台の送り容量は1.3A以下でご利用下さい。容量を超えると発熱、火災の原因となります。

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

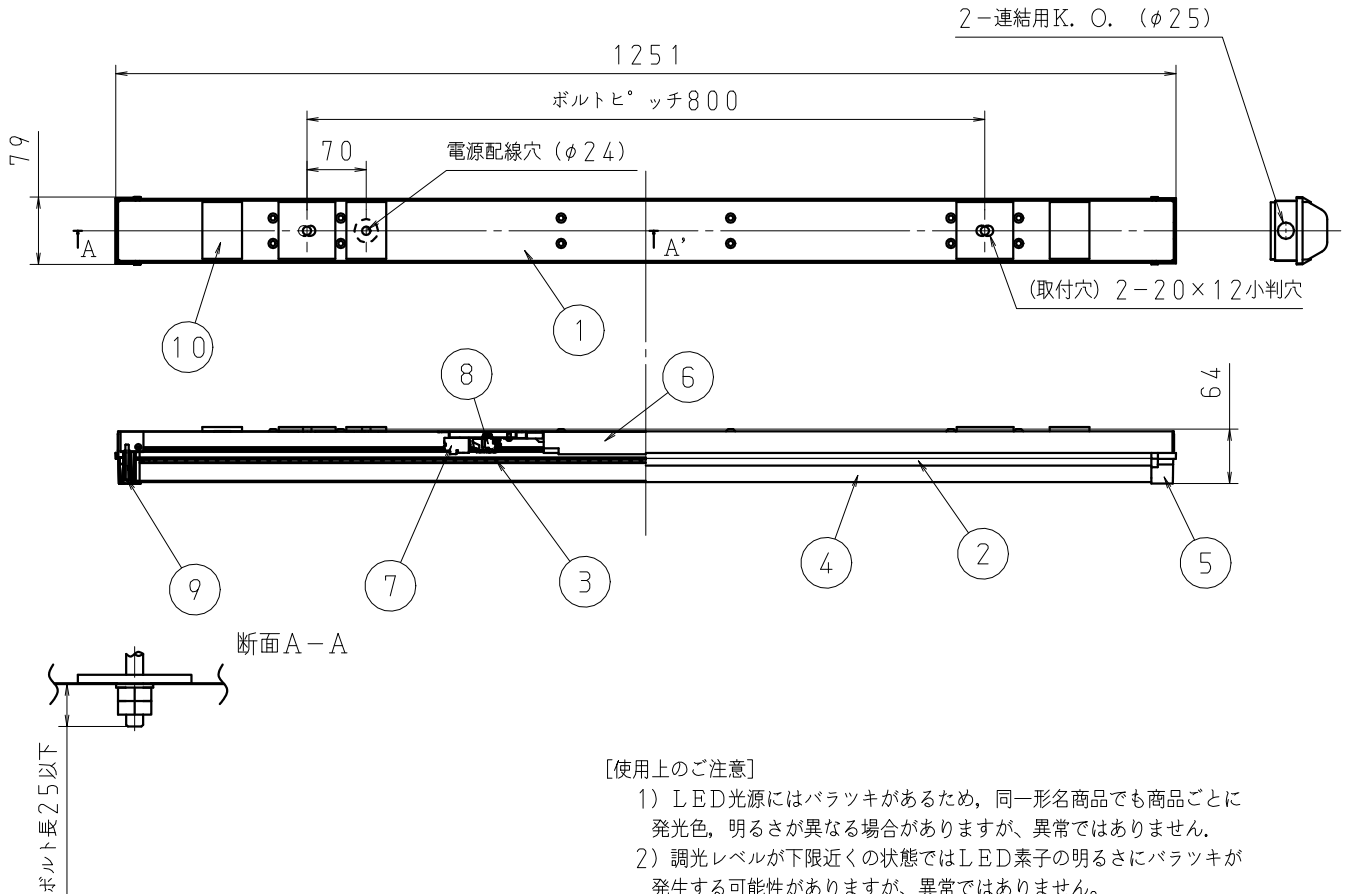

【使用上のご注意】

- 1) LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさにバラツキが発生する可能性があります、異常ではありません。

* 1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

アンカーボルト	W3/8またはM10ボルト
調光方式	PWM方式(1kHz)

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	4000		
色温度 (K)	5000		
Ra	74		
ビーム角	120°		
調光範囲	約10~100%		
電源周波数 (Hz)	50/60		
質量	2.4kg		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	36	35	35
定格入力電流 (A)	0.37	0.19	0.17
固有エネルギー消費効率	114.2lm/W (200V時)		
特記事項	・電源一体型 ・防滴仕様IP23 ・本体 SUS仕様 ・光源寿命 40000h *1		

10	止水用ゴムスポンジ	5	EPDM	ブラック		
9	スケ防止ネジ	2	SUS			
8	調光端子台	1	-	速結端子台・送り付		
7	電源端子台	1	-	速結端子台・送り付		
6	電源ユニット	1	-			
5	サイドカバー	2	PC/PET	ホワイト		
4	前面カバー	1	PC	乳白		
3	LEDモジュール	2	-			
2	光源ベース	1	アルミニウム	白色塗装		
1	本体	1	SUS t0.5	白色塗装		
番号	部品名	員数	材質・材厚		備考	
製品名	ストリート型LED照明(直付型) 【1灯タイプ/軒下仕様】	尺度 : no scale		承認	検印	作成
		作成日 : 2015. 9. 1		森上	谷	田中
番番	DL-NA17NM	図番 : DL-NA17NM_S-03				