

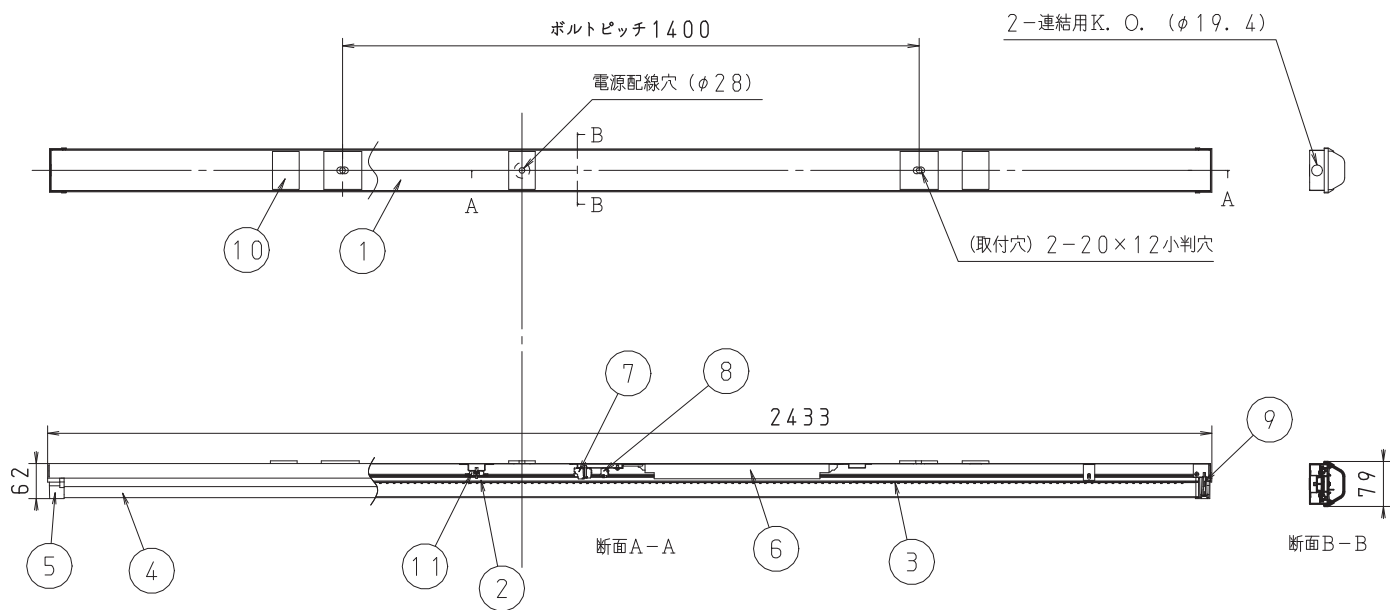


施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- [一般軒下専用器具] 雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半壁込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、-10~35℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 端子台の送り容量は13A以下でご使用下さい。容量を超えると発熱、火災の原因となります。

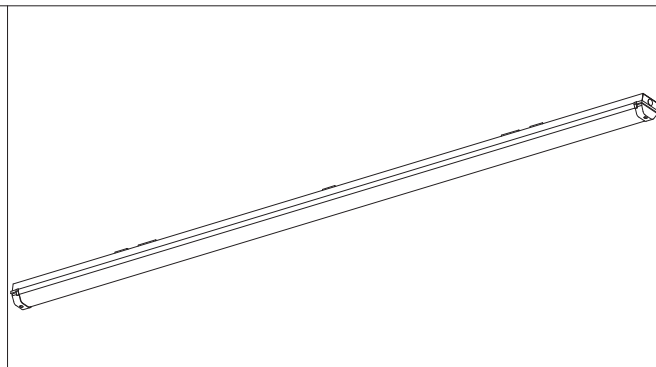

【使用上のご注意】

- 1) LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- 2) 調光レベルが下限近くの状態ではLED素子の明るさにバラツキが発生する可能性があります。異常ではありません。

* 1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

アンカーボルト	W3/8またはM10ボルト
調光方式	PWM方式(1kHz)

項目	特性
発光体	LEDモジュール
器具光束(1m)	10800
色温度(K)	5000
Ra	83
ビーム角	120°
調光範囲	約5~100%
電源周波数(Hz)	50/60
質量	約4.3kg
定格入力電圧(V)	100~242
定格消費電力(W)	81(200V時)
固有エネルギー消費効率	133lm/W
特記事項	・電源一体型 ・防滴仕様IP23 ・本体 SUS仕様 ・光源寿命 40000h *1

品番	部品名	員数	材質・材厚	備考		
11	マグネット	1	ネオジム磁石			
10	止水用ゴムスポンジ	5	EPDM	ブラック		
9	ヌケ防止ネジ	2	SUS			
8	調光端子台	1	-	連結端子台・送り付		
7	電源端子台	1	-	連結端子台・送り付		
6	電源ユニット	1	-			
5	サイトカバー	2	PC/PET	ホワイト		
4	前面カバー	1	PC	乳白		
3	LEDモジュール	4	-			
2	光源ベース	1	アルミニウム	白色塗装		
1	本体	1	SUS t0.5	白色塗装		
製品名	ストレート型LED照明(直付型) 【2灯タイプ/軒下仕様】	尺度	no scale	承認	検印	作成
形番	DL-NA25NM	作成日	2016/7/28	森上	谷	越後
		図番	DL-NA25NM-S_02			