


## ⚠️ 安全に関するご注意

- 【軒下等の屋外での使用可能】雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- 【天井直付専用器具】壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
- 本器具は、-40～35℃の温度範囲で使用するように設計しております。高温で使用しますと火災の原因となります。但し、吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に設置願います。

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。  
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

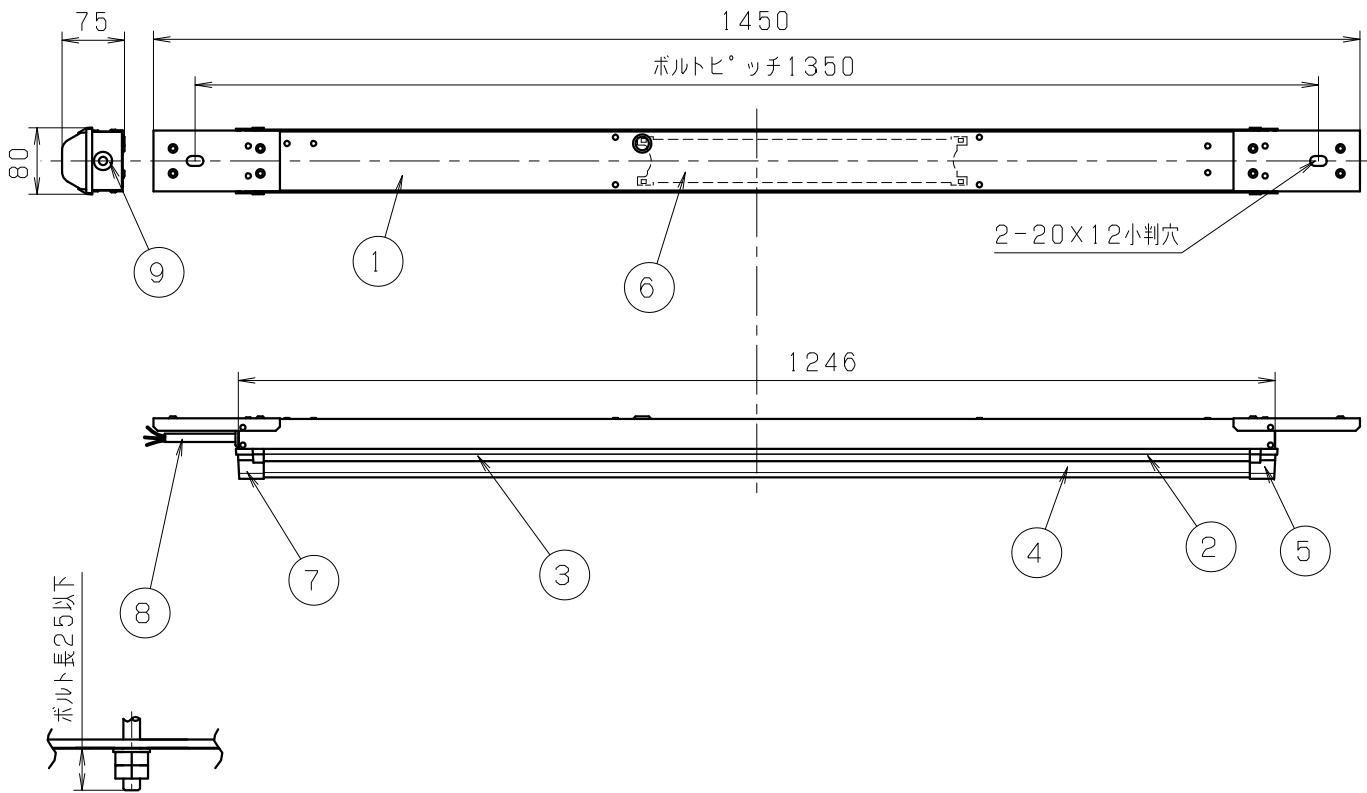

### 【使用上のご注意】

- 1) LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。

\*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

### 〈参考値〉

温度	器具光束 (lm)
25℃	7500
-20℃	7900
-40℃	8000

□出線先端詳細図

アンカーボルト	W3/8またはM10ボルト
---------	---------------

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	7500		
色温度 (K)	5000		
Ra	83		
ビーム角	120°		
電源周波数 (Hz)	50/60		
質量	3.1kg		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	58	56	56
定格入力電流 (A)	0.59	0.29	0.25
特記事項	・電源一体型 ・防湿仕様IP23 ・本体 SUS仕様 ・光源寿命 40000h *1		

部品名	数量	材質・材厚	備考
9	1	EPDM	
8	1	2PNCT 3×0.75mm <sup>2</sup>	外径φ9.4/L=600
7	2	SUS	ホワイト
6	1	-	
5	2	ADC	ホワイト
4	1	PC	乳白
3	2	-	
2	1	アルミニウム	白色塗装
1	1	SUS t0.5	白色塗装
製品名	ストレート型LED照明 (直付型) 【低温倉庫仕様】	尺度 : no scale 作成日 : 2015. 7. 2	承認 森上
形番	DL-NA13NM	図番 : DL-NA13NM_S-01	検印 谷田中