


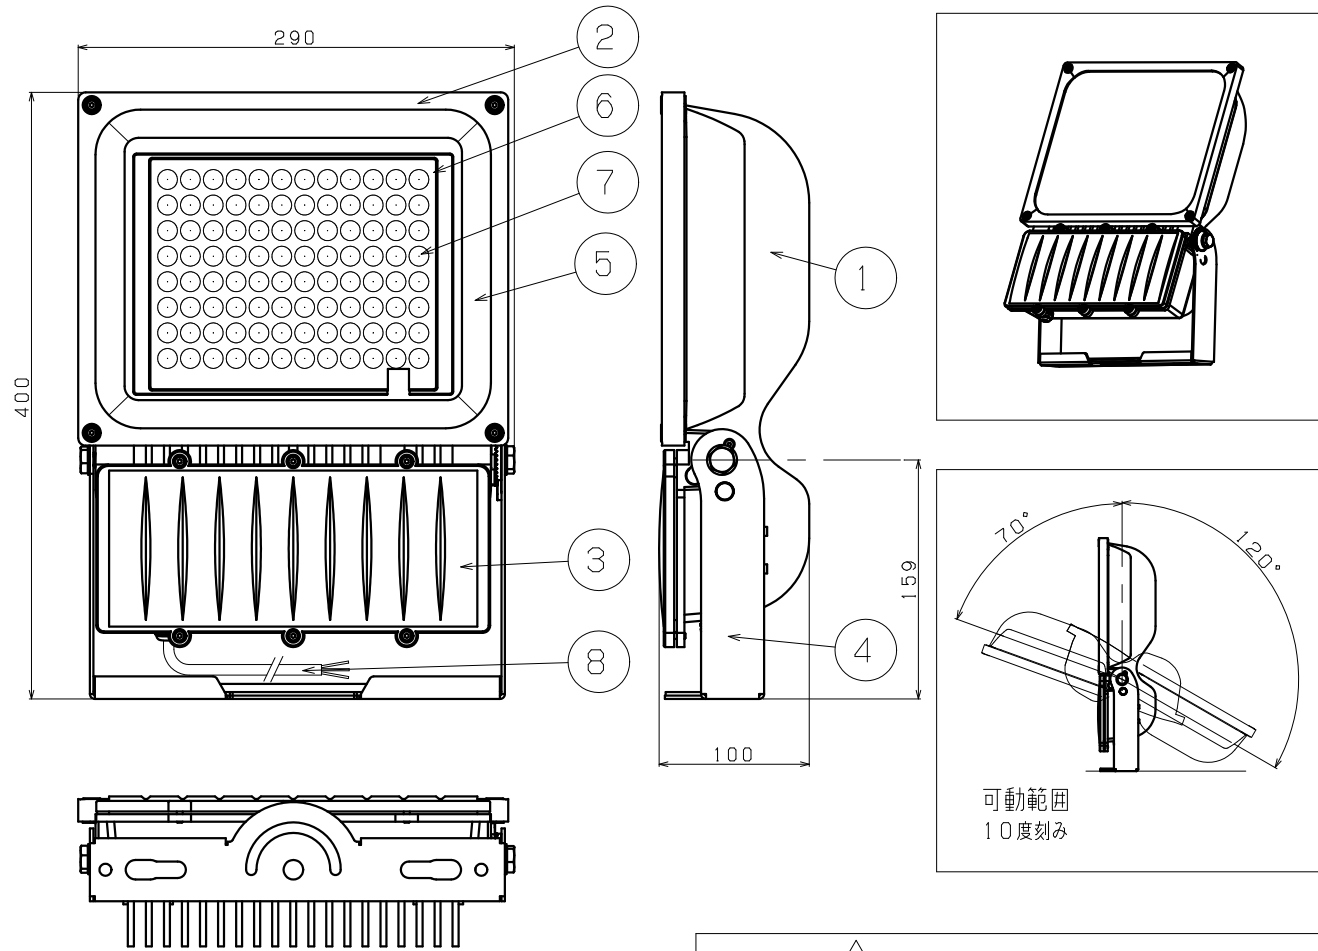

安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用器具です。
- 粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
- (指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するよう設計しています。
- 高温で使用するとう火災、LED短寿命の原因となります。
- この製品は重耐障害仕様です。(以下の工業会ガイドラインに準じた重耐障害レベルの仕様です。)
- (一社)日本照明工業会ガイド117:2010照明器具及び照明用ボールの耐障害に関するガイド

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 保護等級   | IP65                        |
| 設計許容風速 | 受圧面積                        |
| 60m/s  | (正面)<br>0.103m <sup>2</sup> |
|        | (側面)<br>0.034m <sup>2</sup> |

| 項目                     | 特性                              |
|------------------------|---------------------------------|
| 発光体                    | LEDモジュール                        |
| 器具光束                   | 5300lm                          |
| 固有エネルギー消費効率<br>(200V時) | 123.2lm/W                       |
| 相関色温度                  | 2700K                           |
| 平均演色評価数                | Ra80                            |
| 質量                     | 約7.0kg                          |
| 定格周波数                  | 50/60Hz                         |
| 定格電圧                   | 100-242V                        |
|                        | 100V 200V 242V                  |
| 消費電力(W)                | 43 43 43                        |
| 入力電流(A)                | 0.44 0.24 0.21                  |
| 特記事項                   | ・電源一体型<br>・出力調整機能付き(100、80、70%) |

|     |            |     |                                       |                   |
|-----|------------|-----|---------------------------------------|-------------------|
| 8   | 口出線        | 1   | キャブタイヤケーブル<br>0.75mm <sup>2</sup> ×3芯 | 器具外寸法:<br>約1500mm |
| 7   | LED        | 96  |                                       | -                 |
| 6   | レンズ        | 1   | ポリカーボネート                              | 透明                |
| 5   | 前面ガラス      | 1   | 強化ガラス(t4.0)                           | 透明                |
| 4   | アングル       | 1   | ステンレス(t2.5)                           | 塗装                |
| 3   | 電源カバー      | 1   | アルミダイカスト                              | 塗装                |
| 2   | ガラスカバー     | 1   | アルミダイカスト                              | 塗装                |
| 1   | 本体         | 1   | アルミダイカスト                              | 塗装                |
| 番号  | 部 品 名      | 員数  | 材質・材厚                                 | 備考                |
| 製品名 | LED投光器     | 尺度  | no scale                              | 承認 検印 作成          |
| 形番  | DL-EL31L-W | 作成日 | 2024.12.26                            | 寺沢 谷 安藤           |
|     |            | 図番  | DL-EL31L-S-02                         |                   |