


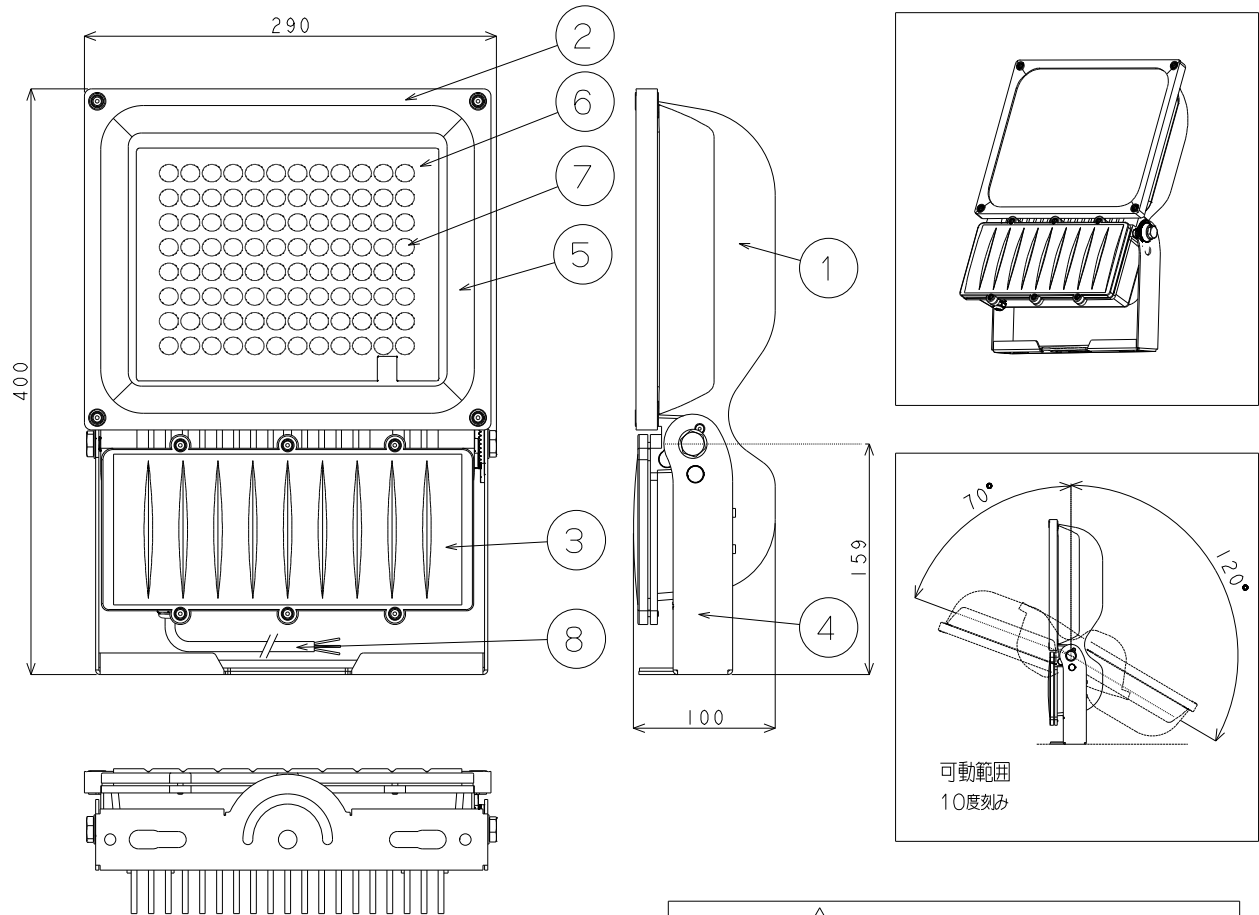

アングル詳細図

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。  
粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水の力かる場所、湿気の多い場所、  
長期積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないで  
ください。
- ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。  
(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- ・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ・この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するように設計しています。  
高温で使用すると火災、LED寿命の原因となります。
- ・この製品は重耐衝撃仕様です。(以下の工業会ガイドに準じた重耐衝撃レベルの仕様です。)  
(一社)日本照明工業会ガイド117:2010 照明器具及び照明用ボールの耐衝撃に関するガイド

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 保護等級   | IP65                        |
| 設計許容風速 | 受圧面積                        |
| 60m/s  | (正面)<br>0.103m <sup>2</sup> |
|        | (側面)<br>0.034m <sup>2</sup> |

| 項 目                    | 特 性                              |      |      |
|------------------------|----------------------------------|------|------|
| 発光体                    | LEDモジュール                         |      |      |
| 器具光束                   | 5200lm                           |      |      |
| 固有エネルギー消費効率<br>(200V時) | 120.9lm/W                        |      |      |
| 相関色温度                  | 2700K                            |      |      |
| 平均演色評価数                | Ra80                             |      |      |
| 質量                     | 約7.0kg                           |      |      |
| 定格周波数                  | 50/60Hz                          |      |      |
| 定格電圧                   | 100-242V                         |      |      |
|                        | 100V                             | 200V | 242V |
| 消費電力(W)                | 43                               | 43   | 43   |
| 入力電流(A)                | 0.44                             | 0.24 | 0.21 |
| 特記事項                   | ・電源一体型<br>・出力調整機能付き (100.80.70%) |      |      |

|     |            |     |                                        |                    |
|-----|------------|-----|----------------------------------------|--------------------|
| 8   | 口出線        | 1   | キャプタイヤケーブル<br>0.75mm <sup>2</sup> x 3芯 | 器具外寸法:<br>約 1500mm |
| 7   | LED        | 96  |                                        | -                  |
| 6   | レンズ        | 1   | ポリカーボネート                               | 透明                 |
| 5   | 前面ガラス      | 1   | 強化ガラス(t4.0)                            | 透明                 |
| 4   | アングル       | 1   | ステンレス(t2.5)                            | 塗装                 |
| 3   | 電源カバー      | 1   | アルミダイカスト                               | 塗装                 |
| 2   | ガラスカバー     | 1   | アルミダイカスト                               | 塗装                 |
| 1   | 本体         | 1   | アルミダイカスト                               | 塗装                 |
| 番号  | 部 品 名      | 員数  | 材質・材厚                                  | 備 考                |
| 製品名 | LED投光器     | 尺度  | no scale                               | 承認                 |
| 形番  | DL-EL33L-W | 作成日 | 2025.1.6                               | 承認                 |
|     |            | 図番  | DL-EL33L-S-02                          | 承認                 |
|     |            | 寺沢  | 谷                                      | 安藤                 |