
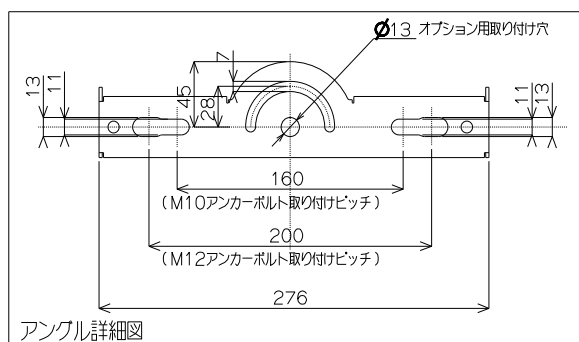
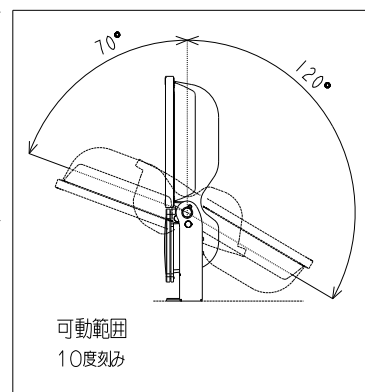
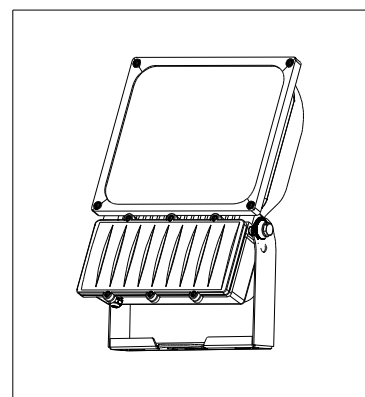


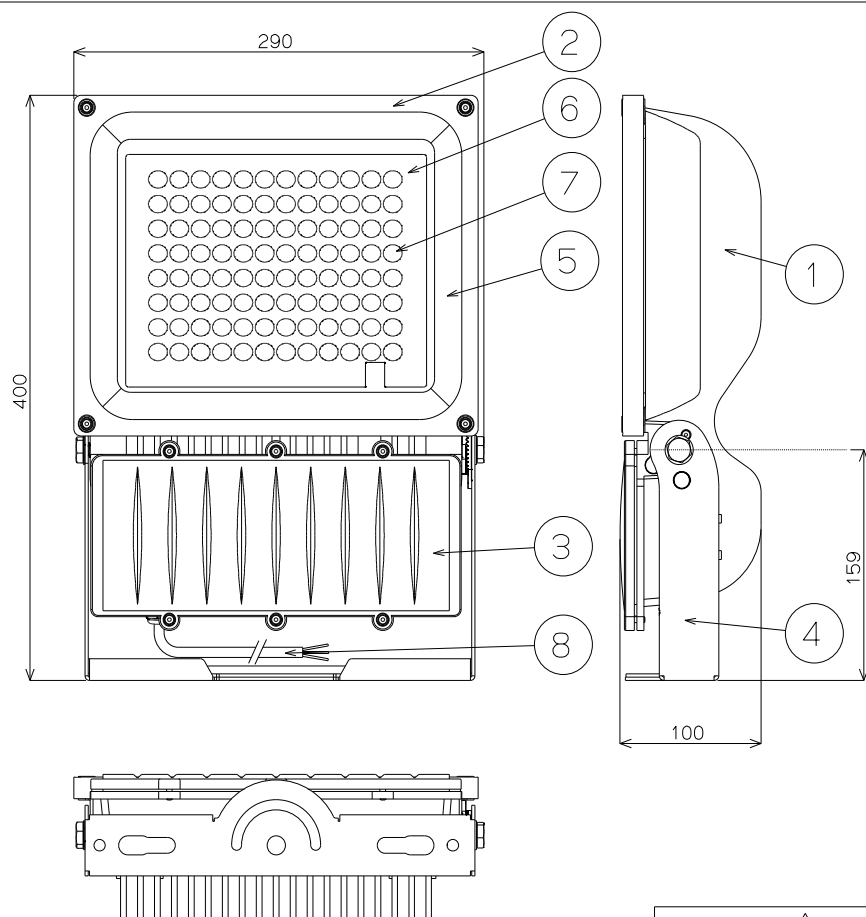

△！安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。
- ・粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水の力を受ける場所、湿気の多い場所、長期閉鎖的なある場所、水、腐食性ガスなどが発生する場所、海洋環境地帯等では使用しないでください。
- ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
- ・（指定の取り付け方をおこなうと器具落下の原因となります。）
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃やさないでください。
- ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- ・安全上、LED光源を直視することをおやめください。
- ・この器具は-30℃～40℃の範囲で使用するように設計しています。
- ・高温で使用するとは火災、LED器具寿命の原因となります。
- ・この製品は非標準仕様です。（下の工業会ガイドに準じた重層増害シビルの仕様です。）
- ・（一社）日本照明工業会ガイド117：2010 照明器具及び照明用ポールの耐雷害に関するガイド

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

保護等級	IP65
設計許容風速	受圧面積
60m/s	(正面) 0.103m ²
	(側面) 0.034m ²

項 目	特 性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束	8800lm		
国産エネルギー消費効率 (200V時)	111.3lm/W		
相關色温度	2700K		
平均演色評価数	Ra80		
質量	約7.0kg		
定格周波数	50/60Hz		
定格電圧	100-242V		
	100V	200V	242V
消費電力(W)	79	79	79
入力電流(A)	0.77	0.40	0.35
特記事項 ・ 電源一体型			

8	口出線	1	キャブタイケブル 0.75mm ² x 3芯	器具外寸法: 約 1500mm			
7	LED	96		-			
6	レンズ	1	ポリカーボネート	透明			
5	前面ガラス	1	強化ガラス(t4. 0)	透明			
4	アングル	1	ステンレス(t2. 5)	塗装			
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装			
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト	塗装			
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装			
番号	部 品 名	員数	材質・材厚		備考		
製品名	LED投光器	尺度	: no scale		承認	検印	作成
			作成日: 2025. 1. 6				
形番	DL-EL37L-W		図番	: DL-EL37L-S-02		寺沢	谷