
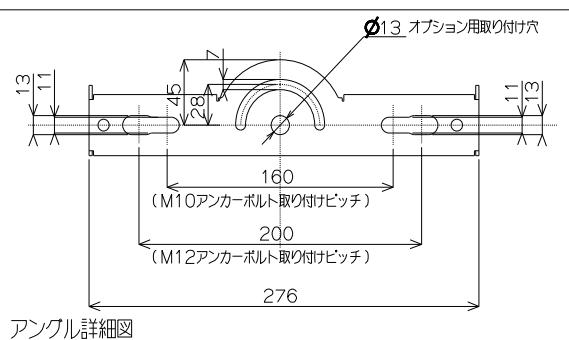


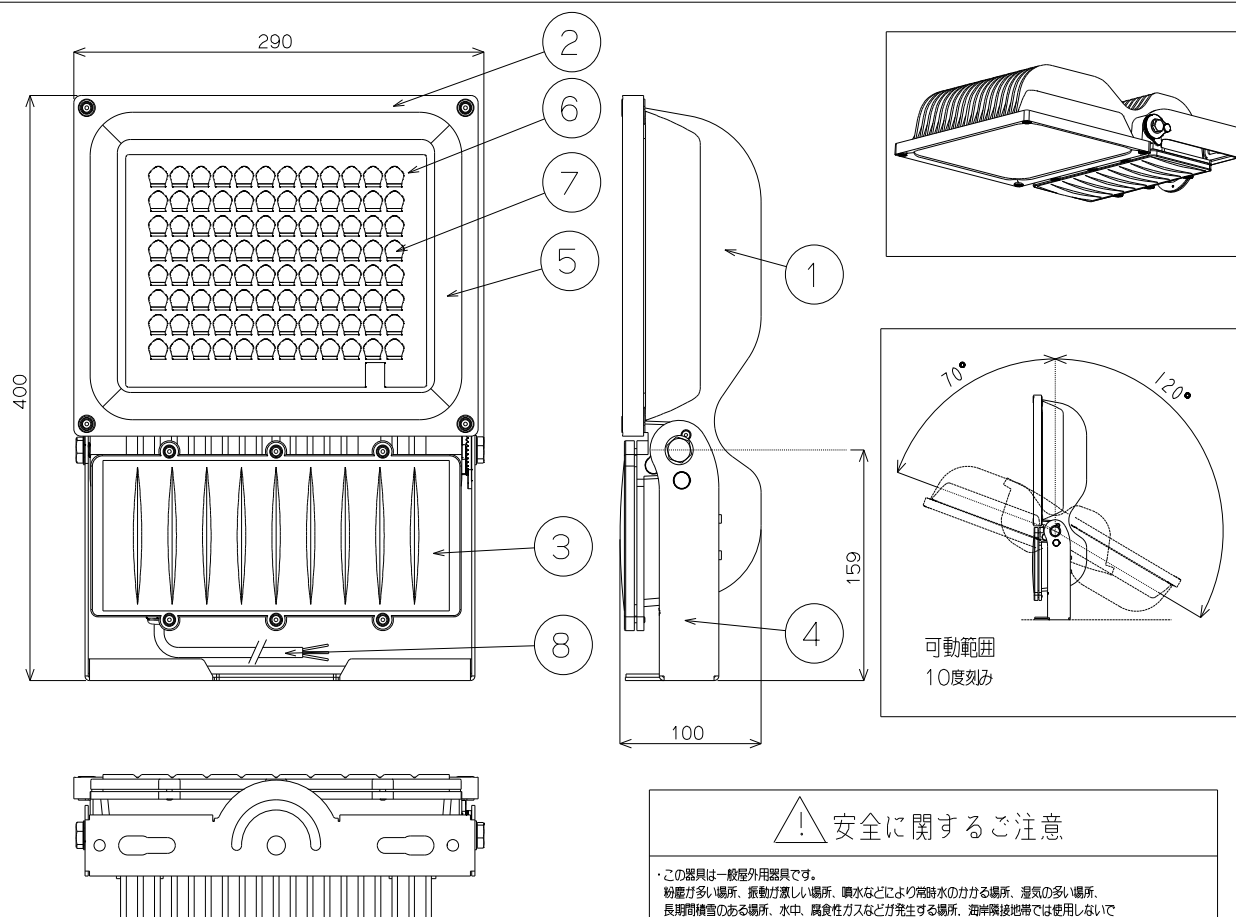

アングル詳細図

項目	特性
発光体	LEDモジュール
器具光束	8850lm
固有エネルギー消費効率 (200V時)	112.0lm/W
相関色温度	5000K
平均演色評価数	Ra70
質量	約7.0kg
定格周波数	50/60Hz
定格電圧	100-242V
	100V 200V 242V
消費電力(W)	79 79 79
入力電流(A)	0.77 0.40 0.35
特記事項	・電源一体型

8	口出線	1	キャブタイヤケーブル	0.75mm ² x 3芯	器具外寸法: 約 1500mm
7	LED	96			-
6	レンズ	1	ポリカーボネート		透明
5	前面ガラス	1	強化ガラス(t4.0)		透明
4	アングル	1	ステンレス(t2.5)		塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト		塗装
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト		塗装
1	本体	1	アルミダイカスト		塗装
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考	
製品名	LED投光器	尺度	no scale	承認	検印 作成
形番	DL-EL38N-B	作成日	2025. 1. 6	寺沢	谷 安藤
		図番	DL-EL38B_S-02		