


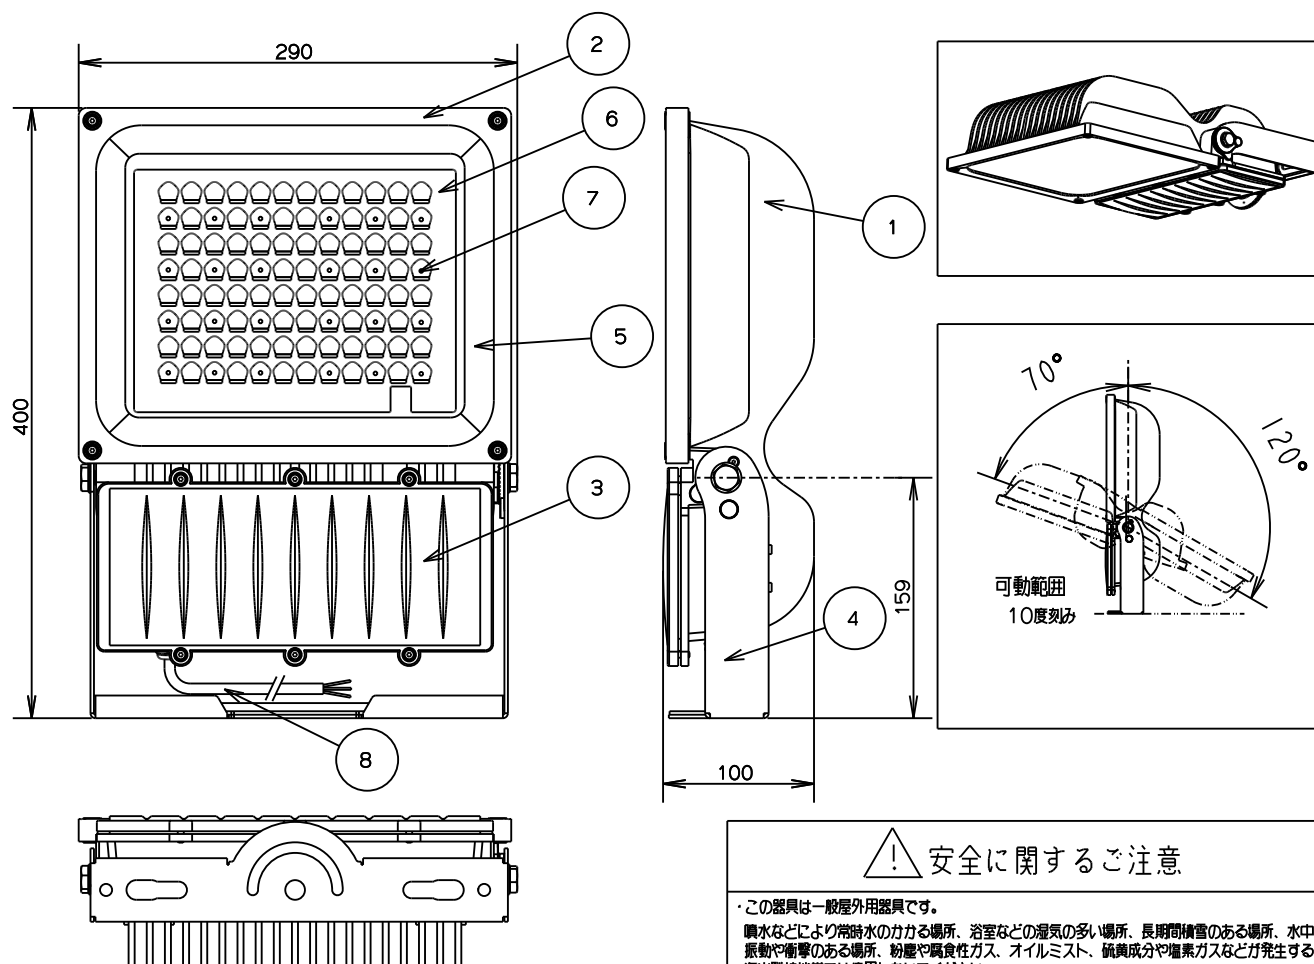

安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。
噴水などにより常時水の力かる場所、浴室などの湿気の多い場所、長期間積雪のある場所、水中、振動や衝撃のある場所、粉塵や腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
 - ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
 - ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
 - ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
 - ・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
 - ・この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するように設計しています。
(高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。)
 - ・この製品は重耐衝撃仕様です。(以下の工業会ガイドに準じた重耐衝撃レベルの仕様です。)
(一社)日本照明工業会ガイド117:2010 照明器具及び照明用ボールの耐衝撃に関するガイド
- ※ 施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

保護等級	IP65
設計許容風速	受圧面積
60m/s	(正面) 0.103m ² (側面) 0.034m ²

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
質量	約7.0kg		
定格周波数	50/60Hz		
定格電圧	100-242V		
器具光束	580lm		
固有エネルギー消費効率 (200V時)	22.3lm/W		
	100V	200V	242V
消費電力(W)	26	26	27
入力電流(A)	0.26	0.16	0.16
特記事項	・電源一体型		

8	口出線	1	キャプタイヤケーブル 0.75mm ² ×3芯	器具外寸法: 約1500mm
7	LED(青色)	24		-
6	レンズ	1	ポリカーボネート	透明
5	前面ガラス	1	強化ガラス(t4.0)	透明
4	アングル	1	ステンレス(t2.5)	塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト	塗装
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	LED投光器	尺度	no scale	承認 検印 作成
形番	DL-EL39B-B	作成日	2024.12.13	寺沢 谷 安藤
		図番	DL-EL39_S-02	