
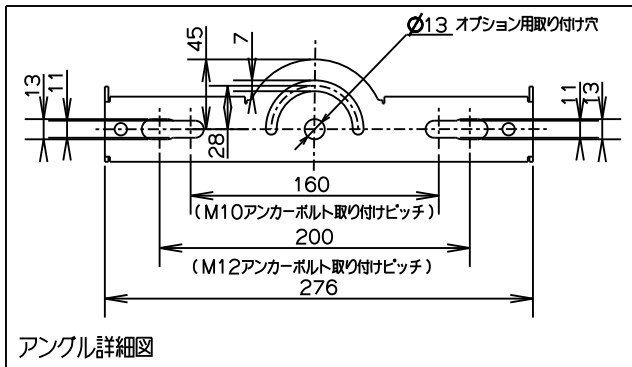
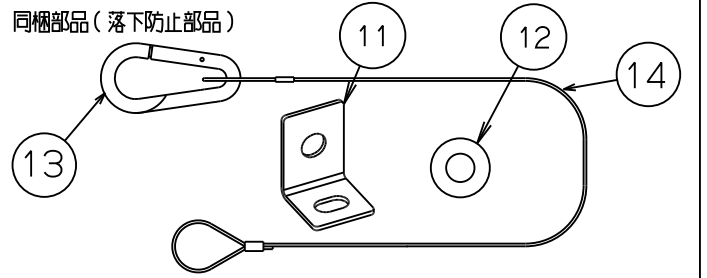
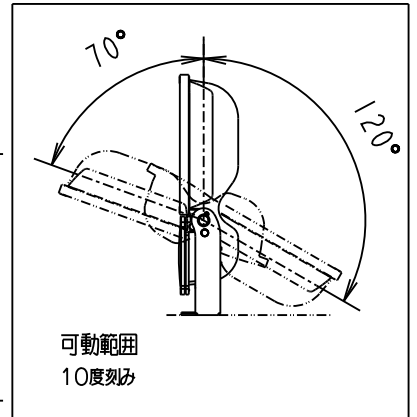
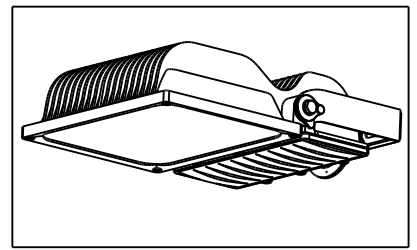


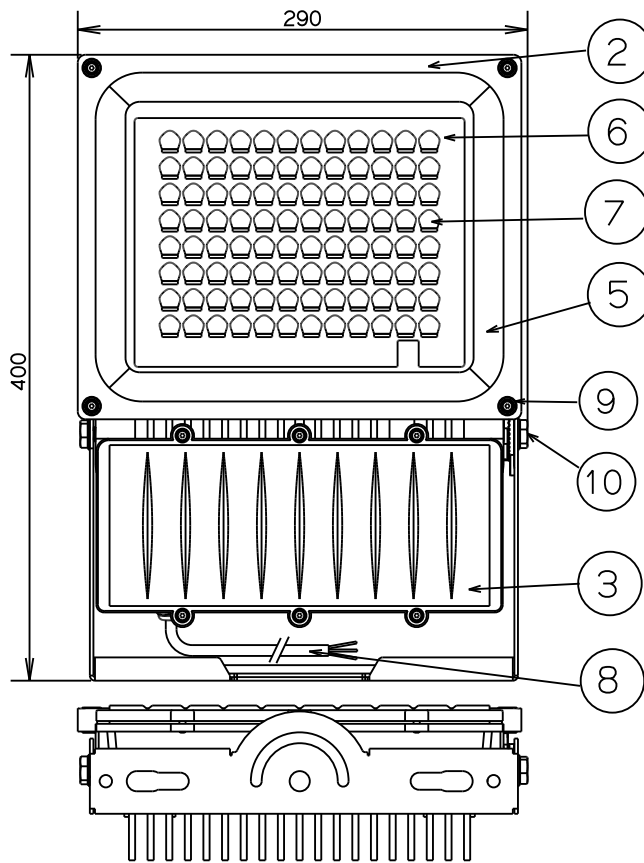

適合電源 (電源別置)	DL-YPH08 (屋内)	調光機能なし
	DL-YPH10 (屋内)	調光機能あり
	DL-YPH11 (屋外、軒下)	調光機能なし

※電源は、塩素ガスが充满した屋内プール内に設置しないでください。
電源の使用環境条件などは それぞれの取扱説明書をお読みください。

設計許容風速	受圧面積
60m/s	(正面) 0.103m ² (側面) 0.034m ²

電源入力電圧 (V)	AC 100~242
消費電力 (W)	100V 164
(電源含む)	200V 164
	242V 164
周波数 (Hz)	50/60
器具光束 (lm)	22000
固有エネルギー消費効率 (lm/W) (200V時)	134.1
相関色温度 (K)	5000
平均演色評価数 (Ra)	70
質量 (灯具) (kg)	約6.5
動作環境温度 (℃)	-30~35
特記事項	電源~灯具間の配線は50mまで可 保護等級 IP65

14	SUSワイヤー	1	SUS304 (φ2.0) 被覆付き	長さ寸法: 約 500mm
13	ナス型カラビナ	1	SUS304	-
12	プレート	1	SUS316L	-
11	落下防止アングル	1	SUS316L	-
10	六角ボルト	2	M10 SUS316L	-
9	締め付けネジ	10	M4 SUS316L	-
8	口出線	1	キャブタイヤケーブル 0.75mm ² x 3芯	器具外寸法: 約 1500mm
7	LED	96		-
6	レンズ	1	ポリカーボネート	透明
5	前面ガラス	1	強化ガラス (t4.0) + フッ素コート	透明
4	アングル	1	ステンレス (t2.5)	塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト	塗装
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	LED投光器	尺度	no scale	承認
形番	DL-EL50N-W	作成日	2024. 12. 12	検印
		図番	DL-EL50_S-02	作成
				寺沢 谷 安藤

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。
- ・噴水などにより常時水の力かる場所、浴室・サウナなどの高温多湿な場所、長期積雪のある場所、水中、振動や衝撃のある場所、粉塵や腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
- ・（指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。）
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- ・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ・この器具は-30℃~35℃の範囲で使用するよう設計しています。
- ・（高温で使用するると火災、LED寿命の原因となります。）
- ・この製品は重耐衝撃仕様です。（以下の工業会ガイドに準じた重耐衝撃レベルの仕様です。）
- ・（一社）日本照明工業会ガイド117：2010 照明器具及び照明用ボールの耐衝撃に関するガイド

※ 施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。