


安全に関するご注意

- この器具は屋内専用器具です。
- 粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気が多い場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所では使用しないでください。
- この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
- (指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- 安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- この器具は-30℃～35℃の範囲で使用するよう設計しています。
- 高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。
 ※1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

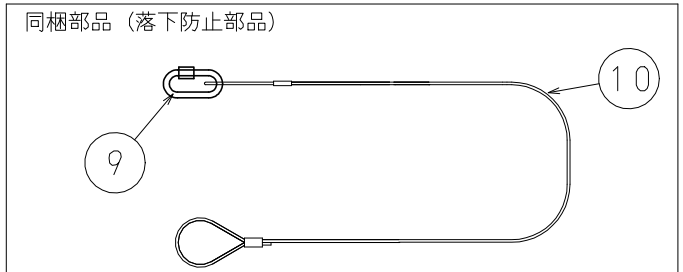

適合電源	DL-YPH10 (屋内、軒下)	調光機能あり
	DL-YPH08 (屋内、軒下)	調光機能なし

※電源の使用環境条件などは 電源の取扱説明書をお読みください。

器具形番	DL-EL28N-W	
組合せ電源	DL-YPH08	
電源入力電圧 (V)	AC 100~242	
消費電力 (W) (電源含む)	100V	164
	200V	164
	242V	164
周波数 (Hz)	50/60	
器具光束 (lm)	20800	
固有エネルギー消費効率 (lm/W) (200V時)	126.8	
相関色温度 (K)	5000	
平均演色評価数	70	
質量 (灯具) (kg)	約6.5	
動作環境温度 (℃)	-30~35	
特記事項	電源~灯具間の配線は50mまで可 電源別置	

10	SUSワイヤー	1	SUS304 (φ1.5)	長さ寸法: 約 500mm
9	スクリュージョイント	1	SUS304	-
8	口出線	1	キャプタイヤケーブル 0.75mm ² × 3芯	器具外寸法: 約 1500mm
7	LED	96		-
6	レンズ	1	ポリカーボネート	
5	前面ガラス	1	強化ガラス (t4.0)	印刷 (乳白)
4	アングル	1	SUS304 (t2.5)	粉体塗装 (白色)
3	電源カバー	1	アルミダイカスト (ADC12)	粉体塗装 (白色)
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト (ADC12)	粉体塗装 (白色)
1	本体	1	アルミダイカスト (ADC12)	粉体塗装 (白色)
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	LED投光器 (屋内用)	尺度	: no scale	承認
形番	DL-EL28N-W	作成日	: 2018. 11. 01	櫻井
		図番	: DL-EL28_S-03	
				林田