

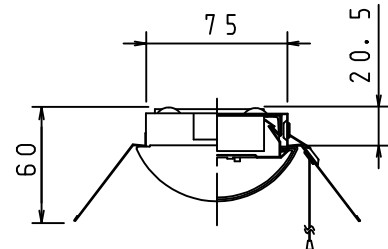
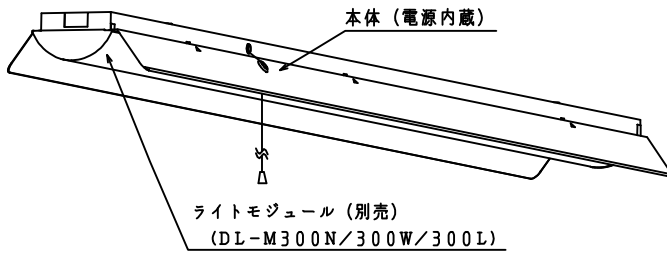
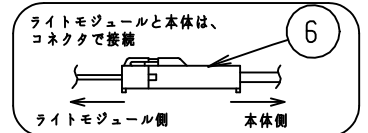


施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。  
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

本器具は、必ず当社指定のライトモジュールと組み合わせてご使用下さい。



側面詳細図

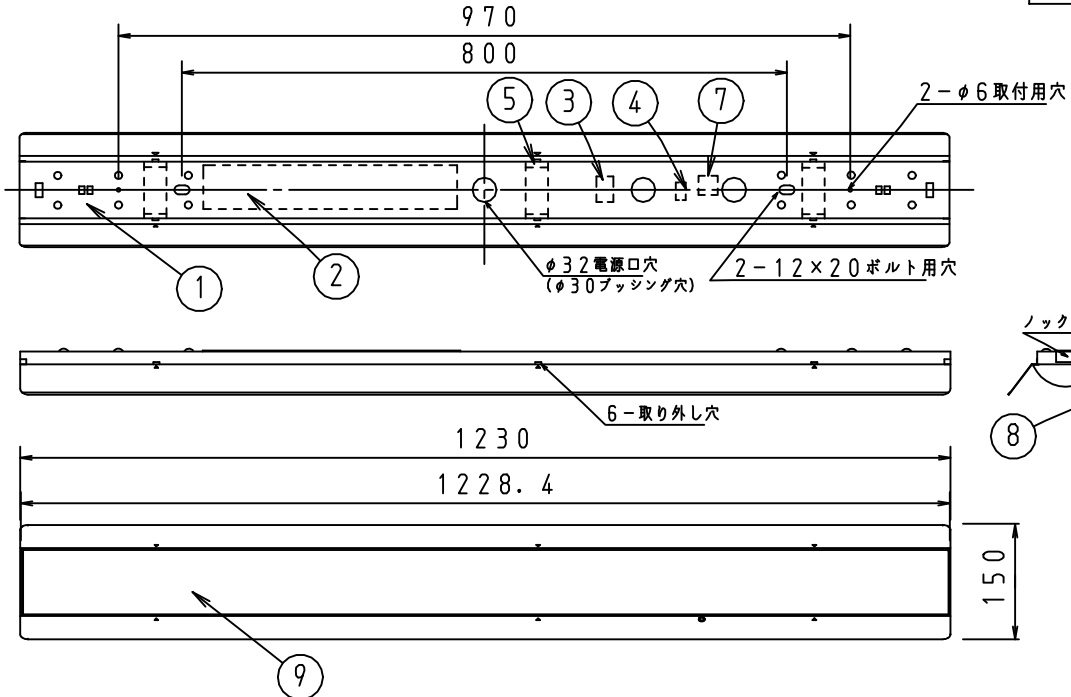

取付ボルト	3/8, M10
調光方式	PWM方式 (1kHz、11V)

### ！安全に関するご注意

- 本器具は屋内専用器具です。屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。
- 本器具は天井直付け専用器具です。柔らかい天井や埋め込みには使用しないでください。
- 本器具は単体では使用できません。必ず当社指定のライトモジュールの組み合わせてご使用下さい。  
(感電・落下・火災の原因)

### ！施行上のご注意

- 電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から天井裏に押し戻して下さい。
- 電源線や送り配線線が本器具の取付けパネに触れないようにして下さい。

項目	特性				
ライトモジュール： Hf32W定格出力×1灯相当	ライトモジュール装着時				
	DL-M300N	DL-M300W	DL-M300L		
全光束 (lm)	2620	2570	2180		
色温度 (K)	5000	4000	3000		
Ra	84				
質量	2.2kg (ライトモジュール含む)				
電源周波数 (Hz)	50/60				
ライトモジュール	入力電圧 (V)	100	200	242	
	DL-M300N	消費電力 (W)	18.5	18.2	18.4
		入力電流 (A)	0.19	0.095	0.081
入力容量 (VA)		18.6	18.5	19.0	
DL-M300W M300L	消費電力 (W)	18.8	18.5	18.7	
	入力電流 (A)	0.19	0.096	0.081	
	入力容量 (VA)	18.9	19.0	19.8	
特記事項	・プルスイッチつき ・調光対応 (約10~100%) ・設計寿命：40000h ・専用ライトモジュール： DL-M300N/300W/300L				

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
9	ライトモジュール	1	PC	乳白色 (別売)
8	プルスイッチひも	1	ヒモ：ポリエステル ツマミ：ポリエチレン	約800mm
7	プルスイッチ	1	PP	
6	コネクタ	1	樹脂	白色
5	取付けパネ	3	鋼板	
4	調光端子台	1	PC	
3	電源端子台	1	PBT	
2	電源ユニット	1	-	
1	本体シャーシ	1	鋼板	白色
製品名	モジュール形ベース照明 反射型 (1灯相当タイプ)	尺度	no scale	
形番	DL-MU30PN	作成日	2020.6.23	
		図番	DL-MU30PN_2_S-2	
		承認	櫻井	作成
		検印	寺沢	作成
				高橋