
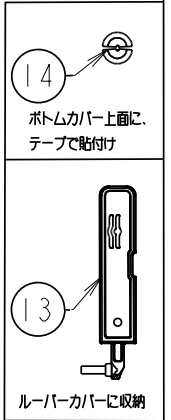
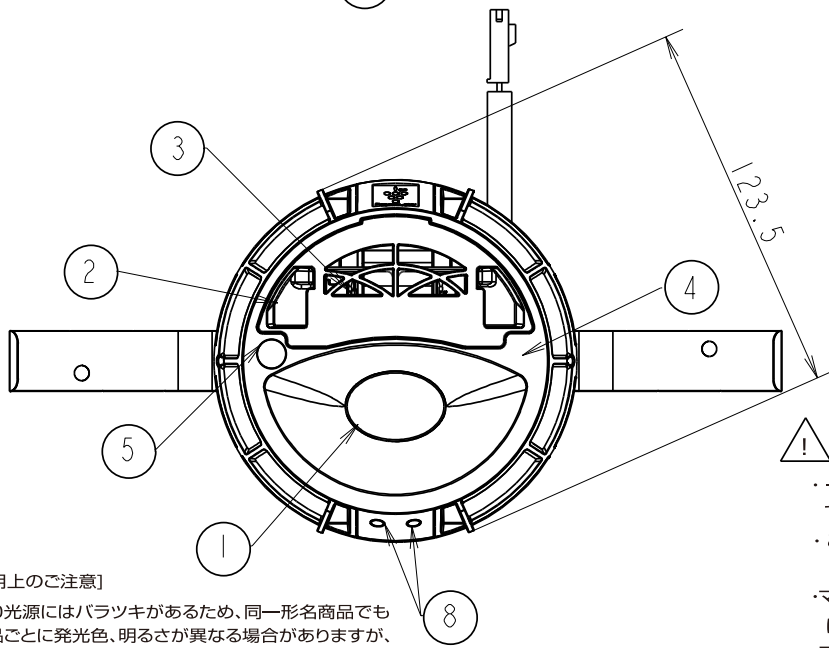


施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。  
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

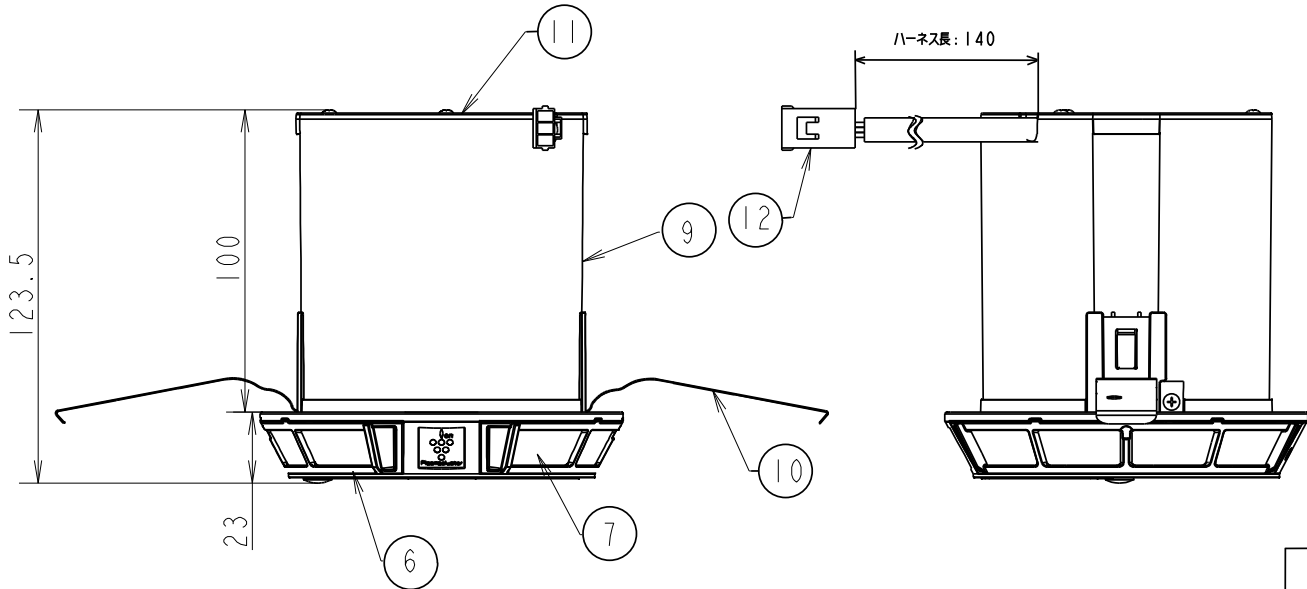


**【使用上のご注意】**

- ・LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- ・LED光源は経年変化により、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが、異常ではありません。
- ・光学仕様についてはLEDの性能改善により、変更の可能性があります。

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・一般通電環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- ・この器具は(一社)日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSGI・SG形適合品です。
- ・マット敷き工法で断熱施工された天井に取り付けることができます。
- ・ブローイング工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。



適合電源 DL-YPI14

項目	特性	
電源入力電圧	AC100~242V	
消費電力* (電源含む)	100V	10.6W(点灯時)
	200V	3.1W(消灯時)
	242V	
入力容量* (電源含む) 点灯時	100V	10.5VA
	200V	12.5VA
	242V	14.0VA
全光束	900 lm	
色温度	昼白色 5000K	
ビーム角	80°	
Ra	84	
質量	0.5 kg	

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考		
14	遮光ラベル	1	PAPER(PP艶有り処理)	承認	検印	作成
13	清掃ブラシ	1	PP V-2	寺沢	林	高橋
12	コネクタ	1	ナイロン V-2			
11	ボトムカバー	1	PC V-2	尺度: no scale		
10	取付け爪	2	SUS	作成日: 2023.5.17		
9	ミドル キャビ	1	PC V-2	図番: DL-DP01N-W_S-2		
8	表示ランプ	2	LED:赤、青			
7	フィルター	2	PET			
6	フィルターフレーム	2	PC V-0			
5	人感センサー	1	PE			
4	トップ キャビ	1	PC V-0			
3	プラスマクラスターイオン発生ユニット	1	-			
2	ルーバカバー	1	PC V-0			
1	LEDカバー	1	PC V-2			
製品名	プラスマクラスター搭載 ダウンライト(昼白色)	尺度: no scale		承認	検印	作成
形番	DL-DP01N-W	作成日: 2023.5.17				