


プライマー仕様：斎藤塗料 EP13 グレー  
高温膜厚型 焼付型 エポキシ塗料

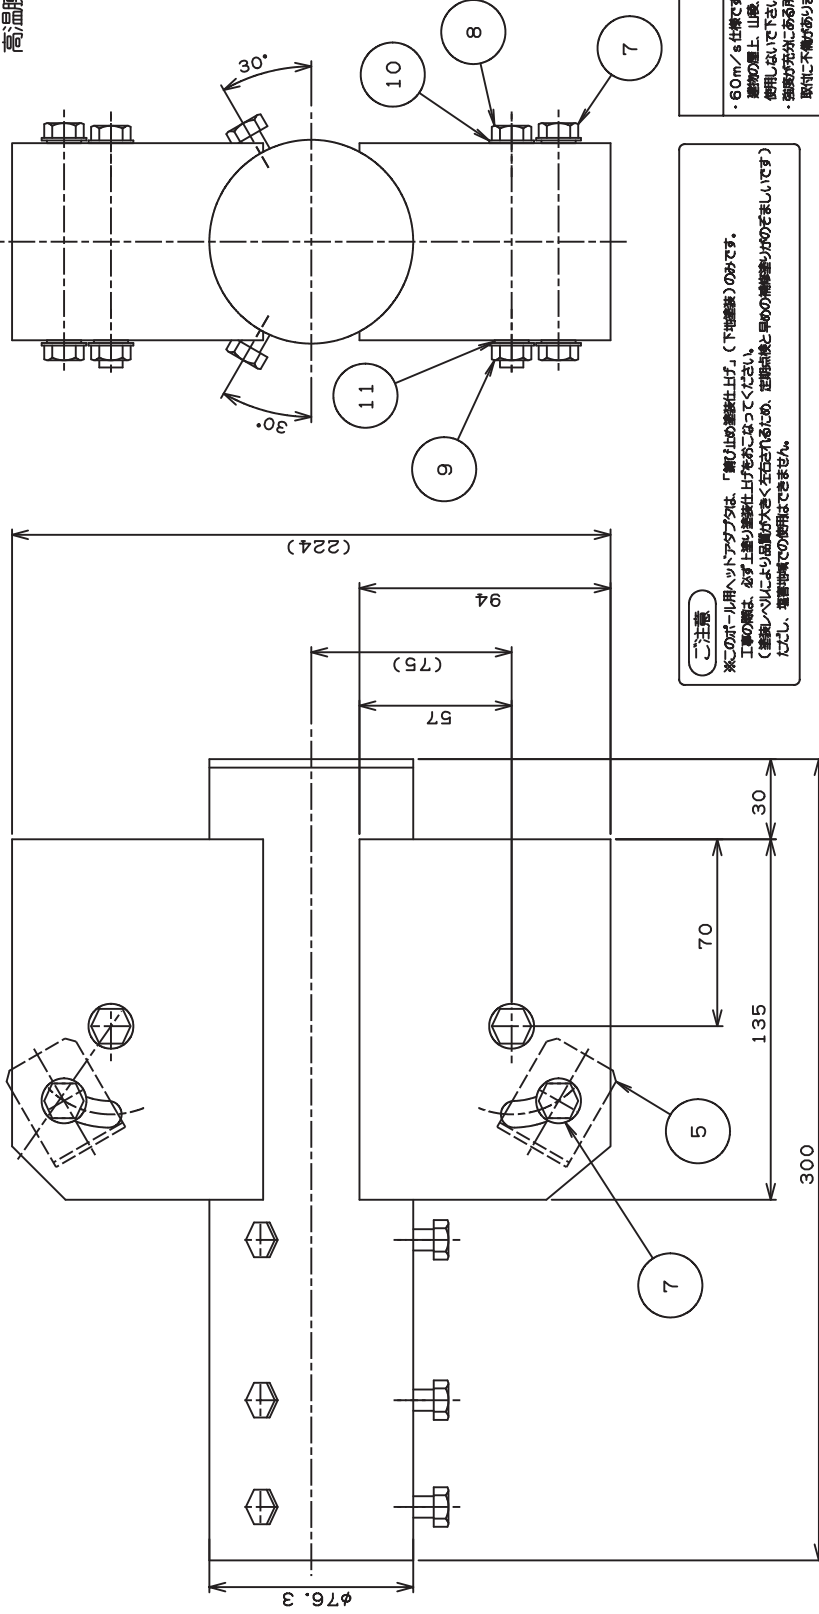

**ご注意**  
※このポール用ヘッドアダプタは、「鋼ひねり溶接仕上げ」(下地塗装)のみです。  
工事の際は、必ず上塗り塗料を塗布してください。  
(鋼管ハールより強度が大きく左右されるため、定時納品と早めの納品調整がのぞましいです)  
ただし、設置現場での使用はできません。

**安全に関するご注意**  
・60m/s仕様です。(当社が指定する工事仕様に準じて設置した場合)  
建築物の上、山腹、懸崖等の風速が60m/sを超える場所では  
使用しないで下さい。  
・強度が充分にある所に確実に取付けてください。  
・取付に不備がありますと風速低下の原因となります。  
・取付は付属のタッパン及びボルトを使用し確実に締結してください。  
・取付に不備がありますと風速低下の原因となります。

No.	部 品 名	個 数	材 質	備 考
11	M8スプリングワッシャー	2	SUS M8	付属部品
10	M8ヒラワッシャー	4	SUS M8 t1	付属部品
9	M8ナット	2	SUS M8	付属部品
8	M8ボルト	2	SUS M8×85	付属部品
7	M8セットボルト	4	SUS M8×20	付属部品
6	M8ボルト	9	SUS M8×15	付属部品
5	タッパン	2	SUS t2	付属部品
4	キャップ	1	SPHC t3.2 プライマー	
3	リードヒキダンパイプ	2	SPHC A20 t1.9 プライマー	
2	トリックアングル	2	SPHC t3.2 プライマー	
1	ボнтаイ	1	STK $\phi 76.3$ t3.2 プライマー	

図番：DL-EPA62_S-01	
承認	検印
作成	山 中
重量：約3.3Kg	

② 株式会社シャープ

詳細な仕様は、予告なく変更する場合があります。