

## DL-ET040-S/T

-S (シルバー) / -T (ブラウン)

希望小売価格 **220,500円**



(税抜価格 210,000円)

【受注生産】



基本仕様	外形寸法	幅 344×奥行 815×高さ 152mm
	質量	約16kg
	電源	内蔵
	本体材質	本体:アルミニウム合金 灯光板:強化ガラス
	本体色	-S (シルバー) / -T (ブラウン)
光学特性	器具光束 (配光)	11,000 lm (全方向配光)
	色温度	5,700K
	平均演色評価数	Ra70
	設計寿命	約60,000時間※1
電気特性	電源電圧	AC100/200V 50Hz/60Hz
	定格消費電力	154W
固有エネルギー消費効率※2 (200V使用時)		71.4 lm/W
保護等級		IP65
使用周囲温度		-30°C~ 40°C
使用周囲湿度		85% RH 以下
取付けポール径		φ54mm~φ65mm
灯具の傾き		【1】直線ポールの場合0~30° 【2】長円アームの場合0~40°

照度 [lx] (設置高さ4.5m 初期値) 灯具の傾き0°

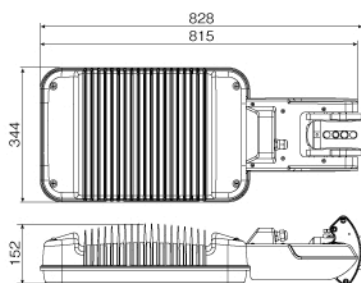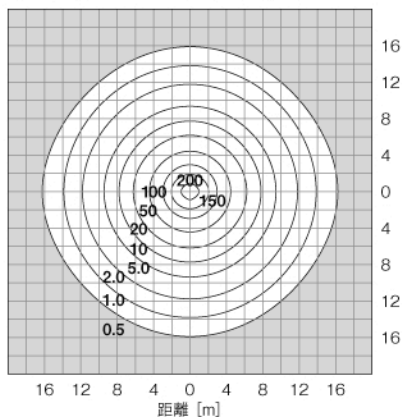

(単位: mm)

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。

● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。

※1 寿命は、光束が70%に低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。

※2 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。