

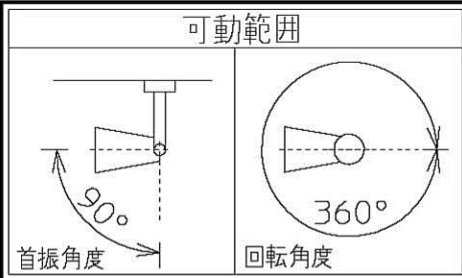
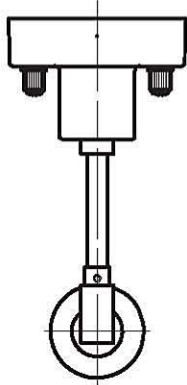
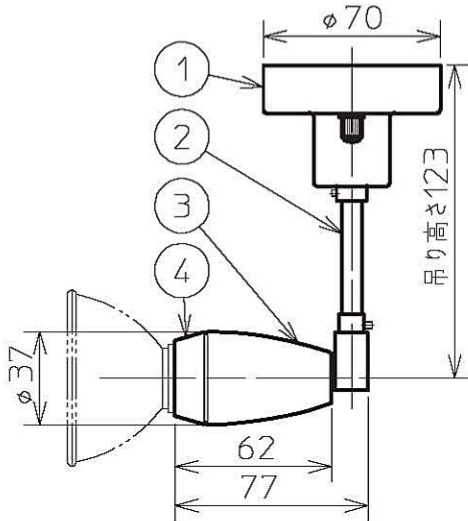


スポットライト

品番 DL-SD12XB

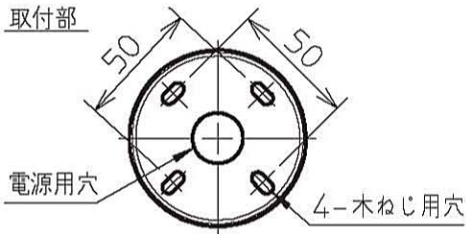


姿図

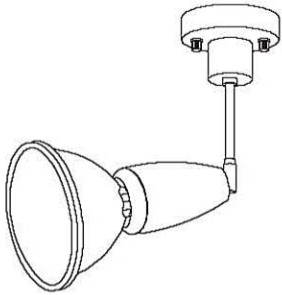


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付、壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下原因になります。



○床面より1.8m以上離れた場所に取付けてください。やけどの原因となります。

- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

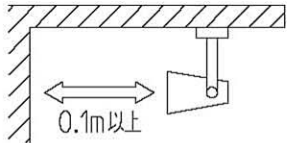

7				機能	一般用		特記事項 使用環境により、LED電球の寿命が短くなる場合があります。
6				取付場所	屋内 天井直付壁面取付兼用		
5				電源接続	口出し線		
4	灯具	磁器	釉薬 黒	消費電力	—	定格電圧 100 V	
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	適合ランプ	シャープLED電球 ハロゲン電球代替タイプ専用 E11口金 x 1灯		
2	アーム	真鍮	黒塗装	付	別売		
1	フランジ	鋼板	黒塗装	図番	DL-SD12XB_S-03		承認
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.3 kg	検印
							詠田 清水 作成 高茂