


施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- [一般屋内専用器具] 屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

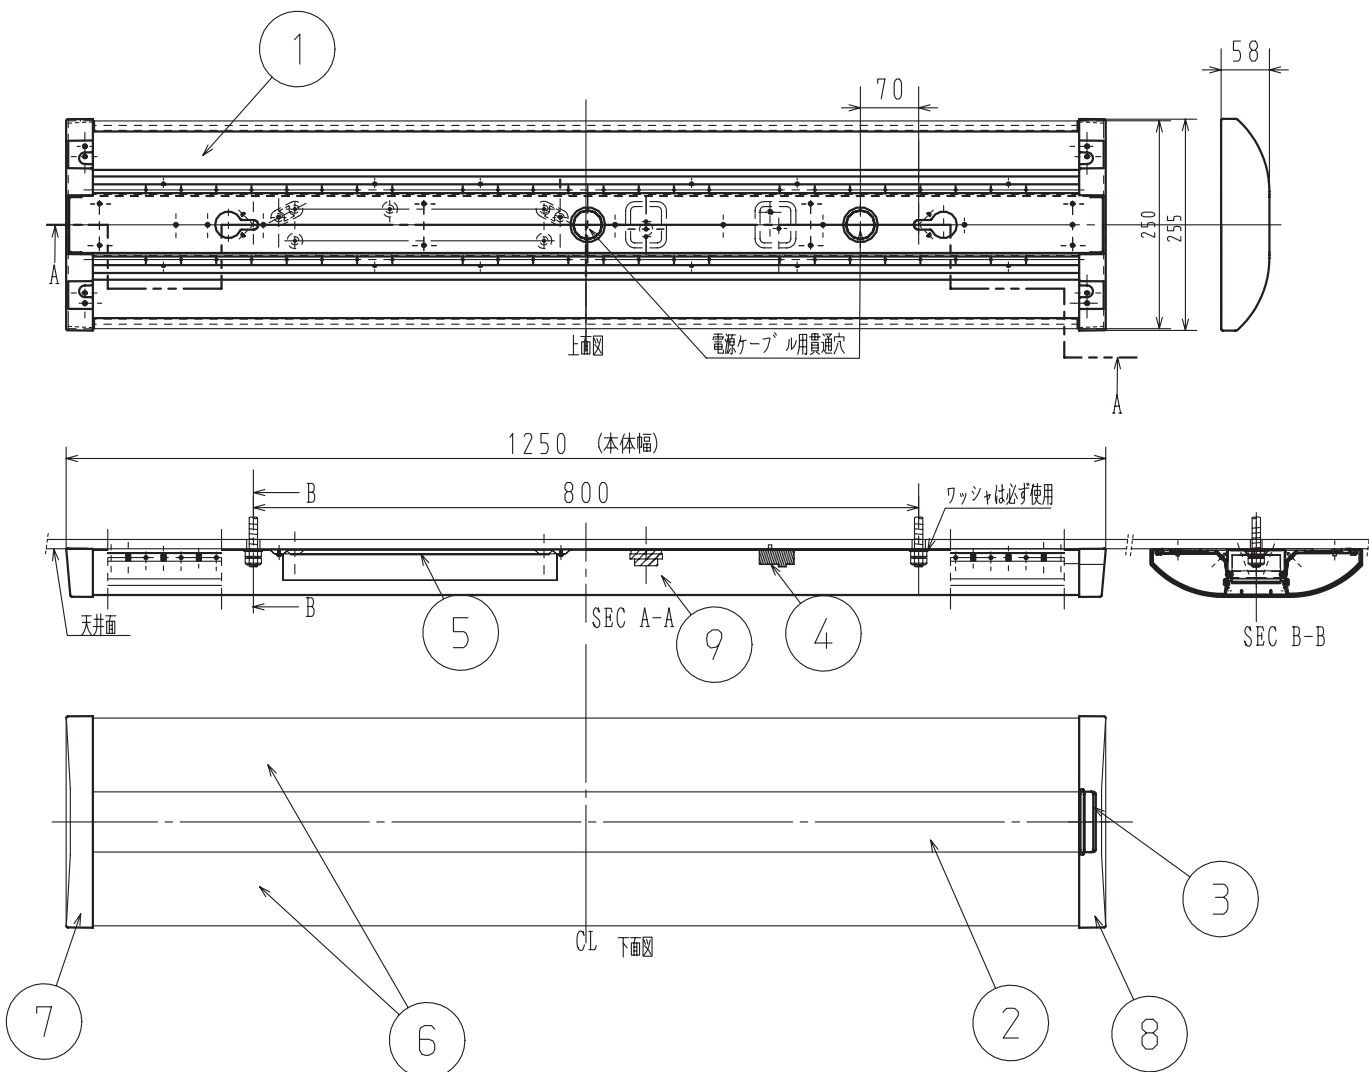

【使用上のご注意】

LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
LED光源は経年変化により、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります。

- * 1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。
- * 2 初期光束に対して80%以上を保持する総点灯時間です。

取付ボルト	3/8, M10
調光制御	PWM方式 (約5~100%)

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	4500		
色温度 (K)	3000		
Ra	Typ 80 * 1		
消費効率	75.0 lm/W		
ビーム角	115°		
質量	4.0 kg		
電源周波数 (Hz)	50/60		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	61	60	60
定格入力電流 (mA)	630	320	270
定格入力容量 (VA)	63	64	65
特記事項	・電源一体型 ・調光可能 ・乳白パネル ・設計寿命 40000h *1*2		

9	チョウコウタンシダイ	1	-			
8	サイドカバーR	1	PC			
7	サイドカバーL	1	PC			
6	パネル	2	PMMA	乳白色		
5	デンゲンキパン	1	-			
4	タンシダイ	1	-			
3	センターカバーコティ	1	PC			
2	センターカバー	1	鋼板	塗装処理		
1	LEDライト本体	1	鋼板			
番号	部品名	員数	材質・材厚		備考	
製品名 直付リニューアルストレート		尺度 : non_scale		承認	検印 作成	
形番	DL-N067L	作成日 : 2015.4.14		詠田	清水	高茂
		図番 : DL-N067L-S-02				