


## 安全に関するご注意

- [一般屋内専用器具] 屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。  
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

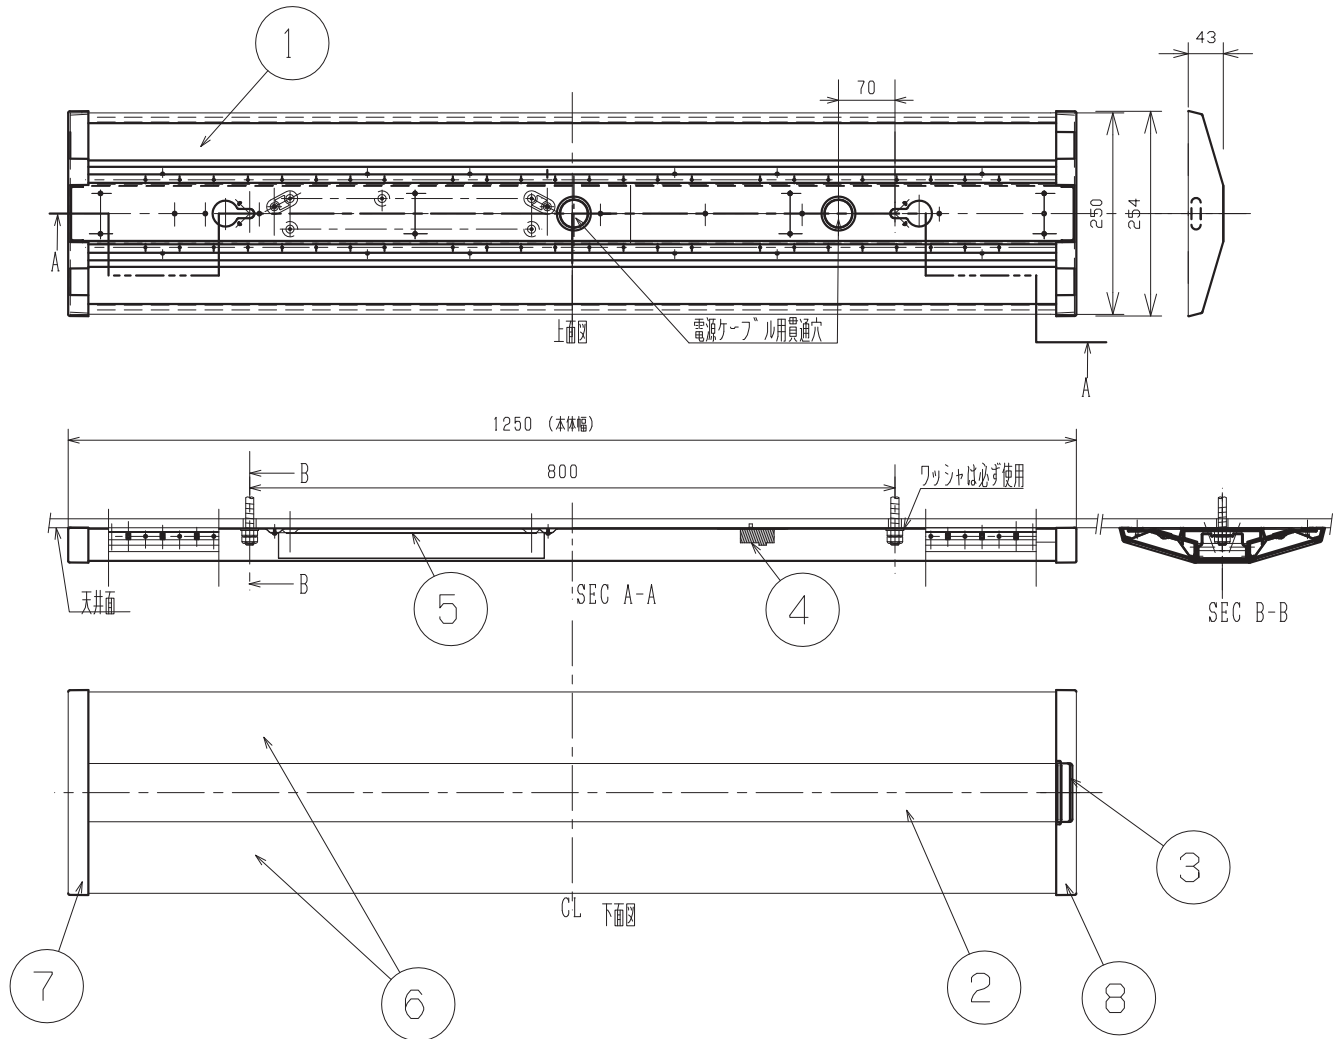

### [使用上のご注意]

LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。  
LED光源は経年変化により、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。  
光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります。

\*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

取付ボルト	3/8, M10
調光方式	PWM方式(1kHz)

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	4500		
色温度 (K)	4000		
Ra	82		
消費効率	86.5lm/W		
ビーム角	115°		
質量	4.3kg		
電源周波数 (Hz)	50/60		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	53	52	52
定格入力電流 (mA)	0.54	0.28	0.25
定格入力容量 (VA)	54	56	61

特記事項・電源一体型 ・調光対応(約5~100%)  
・設計寿命 40000h \*1

8	サイドカバーR	1	PC			
7	サイドカバーL	1	PC			
6	パネル	2	PC	乳白		
5	デンゲンキバン	1	-			
4	タンシダイ	1	-			
3	センターカバーコティ	1	PC			
2	センターカバー	1	銅板	塗装処理(白色)		
1	本体	1	アルミ	塗装処理(白色)		
番号	部品名	員数	材質・材厚	備考		
製品名	ストレート型(直付型)		尺度 : no scale	承認	検印	作成
形番	DL-NB01WM		作成日 : 2015.4.14	詠田	尾山	系原
			図番 : DL-NB01WM_S-02			