


⚠ 安全に関するご注意

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。  
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

● [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

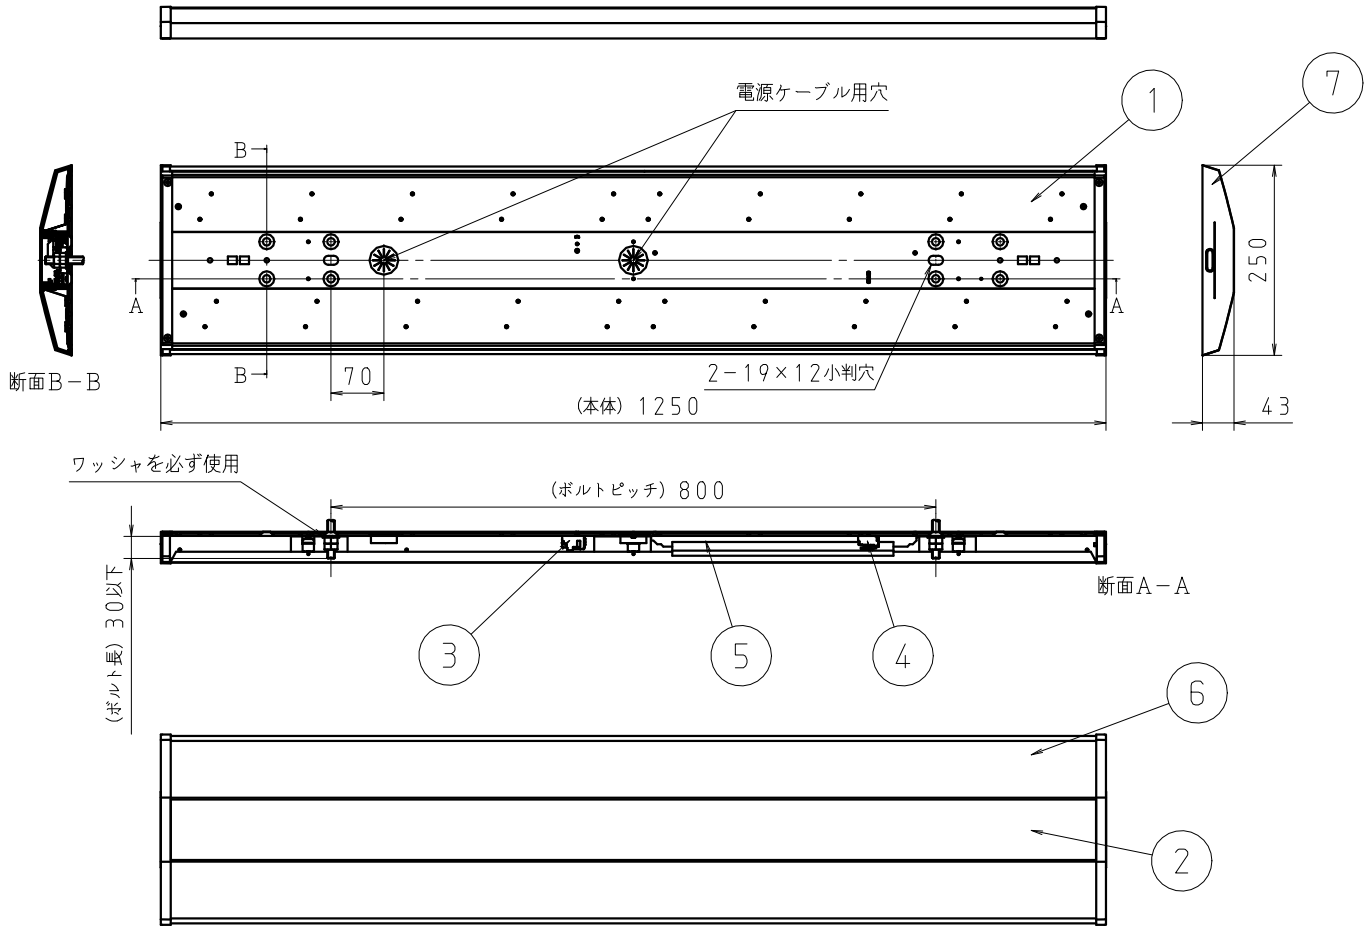

[使用上のご注意]

LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。  
LED光源は経年変化により、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。  
光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります。

\* 1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

取付ボルト	3/8, M10
調光方式	PWM方式 (1kHz)

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束 (lm)	5000		
色温度 (K)	4000		
演色評価指数 (Ra)	84		
固有エネルギー消費効率 (200V時)	111.1lm/W		
ビーム角	115°		
質量	約3.8kg		
入力周波数 (Hz)	50/60		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	47	45	45
定格入力電流 (A)	0.47	0.23	0.20
定格入力要領 (VA)	47	46	48.4
特記事項	・電源一体型 ・調光可能範囲 (約5~100%) ・設計寿命 40000h*1		

7	サイドカバー	2	PC	
6	パネル	2	PC	乳白
5	デンゲンキバン	1	-	
4	チョウコウタンシダイ	1	-	
3	デンゲンタンシダイ	1	-	
2	センターカバー	1	鋼板	白色塗装
1	本体	1	鋼板	
番号	部品名	員数	材質	備考
製品名	ストレート型 (直付型)		尺度 : no scale	承認
形番	DL-NB02WM		作成日 : 2015.01.20	検印
			図番 : DL-NB02WM_S-01	作成
				谷 田中