M形ダウンライト

品番 DL-DD12H



埋込穴寸法



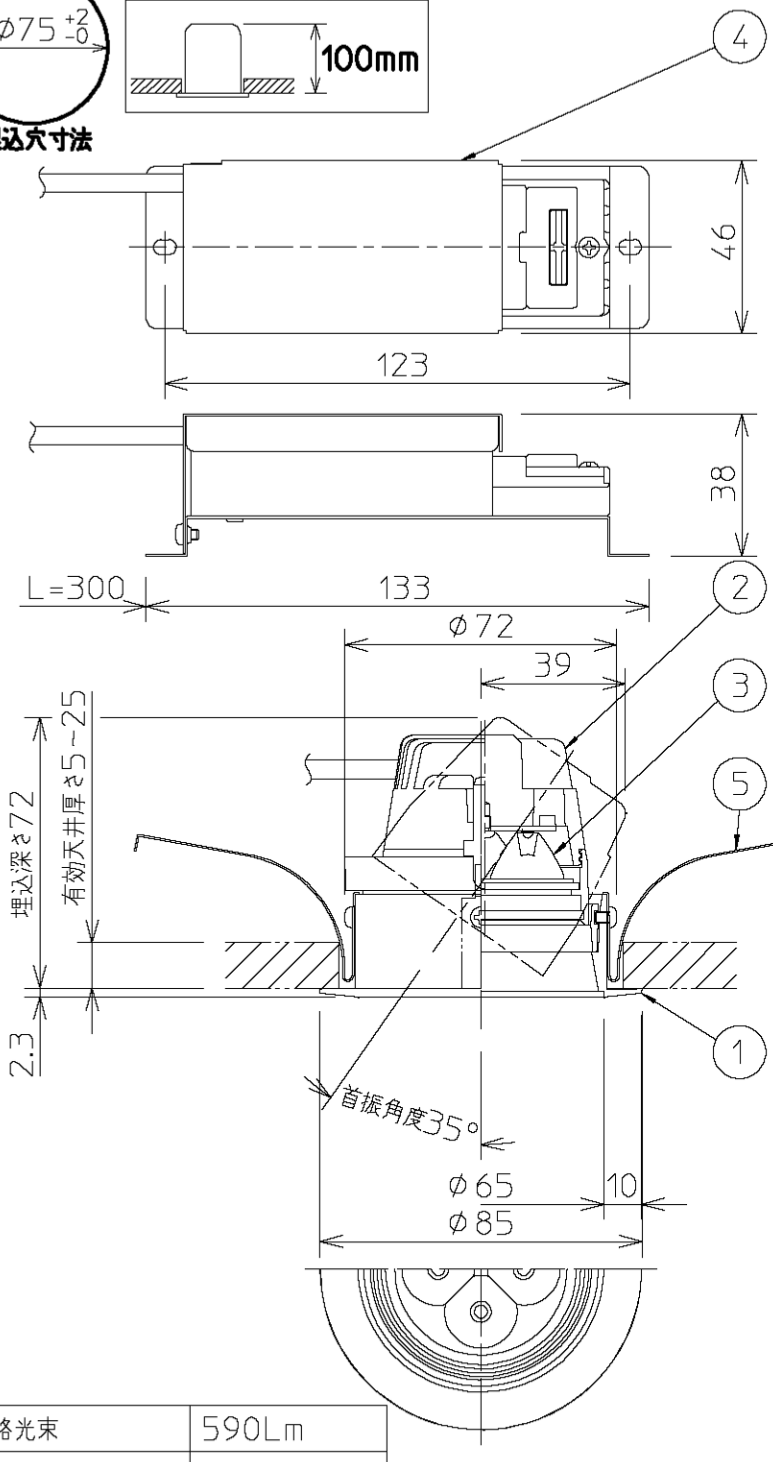

姿図

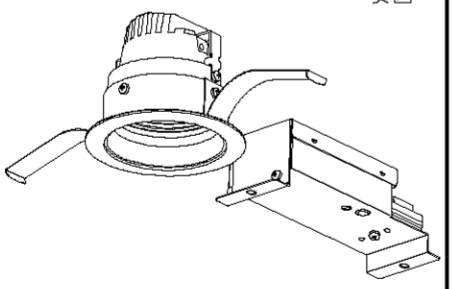

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，住宅の断熱施工天井にはご使用できません．
- この器具は，一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です．
  一般通常環境以外の所，傾斜天井，屋外，湿気の多い所，水気のかかる所，壁面，床面では使用しないでください．
  落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は，器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい．また，電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください．感電・火災の原因になります．

- 断熱施工の天井内に使用する場合には，下記の施工が必要です．
  誤った施工をしますと，火災の原因になります．
  屋内配線は，断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい．
  断熱材・防音材で，器具本体の放熱穴をふさがないでください．
  断熱材・防音材・天井材と器具は，100mm以上離してください．
  断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です．

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

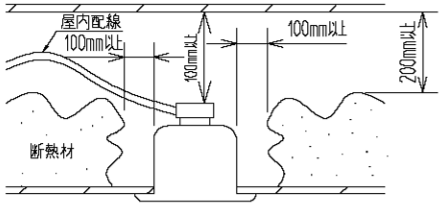

- 被照射面とは0.1m以上離してください．
  過熱による火災の原因となります．



定格光束	590Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62Lm/W

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5	取付バネ	ステンレス板	
4	電源BOX	亜鉛鋼板	
3	制御レンズ	アクリル	透明
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装
1	枠	アルミダイカスト	白塗装

機能	一般用
取付場所	屋内　天井埋込専用
電源接続	送り付端子台
消費電力	9.5 W　定格電圧　100 V
適合ランプ（付・別売）	LED9.5W 演色性 Ra83 温白色（3500K）
図番	DL-DD12H_S-01
器具重量	約 0.4 kg

特記事項
1/2照度角 11°
1/2ビーム角 14°
可動範囲 首振角度片側のみ35°
回転角度 350°
注)調光器併用不可
LEDモジュール寿命
40000時間
電気容量15VA

承認	検印	作成
詠田	清水	高茂

第三角法　（単位：mm）

シャープ株式会社