









なめらかなデザインの大きな 投入口。毛布などの出し入れ もラクラクです。

ダイレクトタッチナビ

ES-12X1/12P1/8XS1/11K1



視認性の高い操作部。必要 なキーだけが光るので操作 にも迷いません。

(写真はES-12X1です)

ES-12X1

2つの乾燥方式のイイトコどりハイブリッド乾燥 NEXT



干す手間も省ける上質な乾燥力。しかも省エネ*1&低騒音*2設計だから、電気代や時間帯を気にせずに洗濯・乾燥できます。

*1 乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯~乾燥6kg:消費電力量590Wh。2025年10月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による) *2 洗い(12kg時):32dB、脱水(12kg時):39dB、乾燥(6kg時):42dB。

ハイブリッド 乾燥技術 特許6448415号

ヒートポンプ乾燥

水を使わず、 低温・省エネでやさしく乾燥

サポートヒーター

心地よいあたたかさをプラス、 カラッと仕上げる



ネイチャーテクノロジー

モモンガファンの搭載で 風量^{※1} アップ



WEBで チェック






タオルはふんわり※2

ハイブリッド乾燥NEXTの方が、タオル 表面がやわらかい風合いで乾きます。

パイルの立ち上がりが こんなに違う!

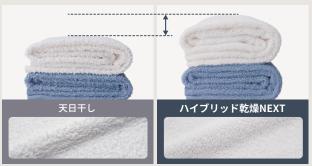

センサーの見張りとAI制御※3で 乾燥ムラを抑制



ハイブリッド乾燥

温度・湿度センサーで 乾きにくい衣類を見分ける

温度・湿度センサーで乾き具合を見張りながら ヒートポンプとヒーターをAI制御

温度・湿度センサーON

効率的な除湿運転で約60°Cをキープ

●写真・イラストはイメージです。※1 当社実験による。標準コース(洗濯~乾燥6kg)で実施。2025年度モデルES-12X1:2.25㎡/分、2023年度モデルES-X11B:1.79㎡/分。※2 当社実験による。2024年度モデルES-X12Cに て実施。(当該製品でも効果は同じです)。衣類の量、素材(綿、化繊、化繊混紡)、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりが異なります。洗濯~乾燥2kg時。 ※3 温度センサーと湿度センターで衣類の乾きやすさを判別 し、結果に応じて事前に組み込まれたプログラムの中から最適なヒーターとコンプレッサーの制御を実施。衣類の布質により消費電力が増減します。※4 当社実験による。2025年度モデルES-12X1にて実施。綿70~75%



ES-8XS1

ふんわり仕上げるヒートポンプ乾燥と、こだわりの使いやすさ



空間に調和するシンプルなフォルム。充実の性能と使いやすさを、ボディ幅59.8cm×奥行60.0cmのコンパクトなボディに美しく収めました。

*3 乾燥容量4kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯~乾燥4kg:消費電力量800Wh。2025年10月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)

衣類にやさしいヒートポンプ乾燥

低温風だから衣類にやさしく、縮みを抑えて※5ふんわり仕上がります。





小さくても投入口は大きく

コンパクトながら、毛布などの大物もスムーズに 出し入れできます。





※6給排水ホースは含みません。

お洗濯環境に心地よさを届ける、爽やかテクノロジー

ES-12X1/12P1/8XS1/11K1/7S1

省エネ&快適を実現する「無排気乾燥」

蒸気を洗濯機の外に放出せず、熱エネルギーのムダを抑 えた効率のよい乾燥運転を実現。さらに、周囲が湿気で 蒸し暑くなりにくく、一年中サニタリー空間が快適です。







洗濯槽も衣類も清潔をキープする プラズマクラスタ-









洗净

ガンコな汚れもスッキリ、パワフルきれいな洗浄力

マイクロ高圧洗浄

ES-12X1/12P1/ 8XS1/11K1 衣類に高速噴射する微細な水滴※1が繊維の 奥まで入り込み、汚れを弾き飛ばします。



残りがちな皮脂汚れもしっかりと**2



ES-12X1/12P1/

8XS1/11K1/7S1

ES-12X1: 乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯~乾燥6kg:標準使用水量49L。ES-8XS1: 洗濯容量8kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量4kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯8kg:標準使用水量57L。洗濯~乾燥4kg:標準使用水量39L。ES-11K1:洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯1kg/ラス洗濯乾燥機において。洗211kg:標準使用水量75L。



(イメージ図)

■ その他、お洗濯を支える多彩な洗浄テクノロジーを搭載

高圧シャワーすすぎ

(イメージ図)

ES-12X1/12P1/

マイクロ高圧シャワーを吹き付けながら洗濯槽を高速回転させることで、節水しながら効率よくすすぎ、衣類の洗剤残りを抑えます。

ブラックライトで発光しているものが洗剤の蛍光剤



ひまわりガラス

ひまわりの種の配列を応用したドアの裏の凹 凸で、衣類をくまなくこすり洗いします。



170 度たたき洗い

ES-12X1/12P1/ 8XS1/11K1

衣類を170度の高さまで持ち上げ、その落下 エネルギーで汚れをたたき洗いします。




(イメージ図)

タオルが長持ちする **E5-12X1** 「タオルケアコース」誕生!

タオルが持つ吸水性、生地のボリューム感、風合いといった機能の低下を抑制する専用コースを開発。お洗濯しながらタオルをきちんとケアし、さらに除菌*4・消臭*5 もできます。

一人」誕生! (定格容量:洗濯~乾燥 2kg)











ラク家事

洗剤投入もお掃除も、洗濯機におまかせ

液体洗剤 • 柔軟剤自動投入

ES-12X1/12P1/8XS1



液体洗剤タンク

柔軟剤タンク 約950mL | 約950mL

(ES-8XS1は各タンク約600mL)

きれいを保つ 液だれ防止機構採用

お手入れは 6か月に1回程度でOK! ※7

洗剤の補充やお手入れ時期を (写真はES-12X1です) | スマホでお知らせ!※8

乾燥フィルター自動お掃除※9

FS-12X1

*1 国内で販売するドラム式洗濯乾燥機において。2018年11月29日発売ES-W111。

乾燥終了後に自動でお掃除スタート。あとはダストボックスに集まったホコリをつまんで捨てるだけです。





フィルターの箱を

引き上げます。



(イメージ図)

フタを開け、集まったホコリを つまんで捨てるだけ。

乾燥ダクト自動お掃除 ES-12X1/12P1/8XS1/11K1/7S1

乾燥ダクトと排気 口についた洗剤 成分と糸くずを、 次の洗濯時の給 水を利用して洗い 流します。



(イメージ図)

洗濯槽自動お掃除※11

すすぎの排水後、 高圧シャワーノズ ルでドラムの外側 と外槽の内側の 間に水を溜めて 洗い流します。

除菌※12・黒カビ抑制※13



ES-12X1/12P1/8XS1/11K1/7S1

(イメージ図)

ドアパッキン ES-12X1/12P1/8XS1/11K1

1週間に1回程度※10の簡単お手入れ/

自動洗浄※14

乾燥運転後に、ド アパッキンの内側 に付着した糸くず やホコリを次回の 洗濯工程(洗い~ すすぎ) 時に洗い 流します。



(イメージ図)

スマホ連携

お洗濯の楽しさと便利さを考えたAI技術で、あなたをサポート

ドラム式洗濯乾燥機:ES-12X1/12P1/8XS1 タテ型洗濯乾燥機:ES-PW11K 全自動洗濯機:ES-SW11K/SW10K



COCORO WASH

無線LAN 機能※15 搭載の洗濯機は、日々の洗濯の手間を減らし、お洗濯環境をよりスマートにして くれる「COCORO WASH※8」サービスが利用できます。

タイムリーに教えてくれる

離れた場所にいても

運転終了や運転エラーをスマホに通知。 運転の残時間や進行具合もスマホで確認 できます。

最適なお洗濯方法を

季節や今日の天気に合ったお洗濯方法を ご提案。計画的なお洗濯をサポートします。









COCORO HOME



生成 AI*16で悩みを解決・サポート

お洗濯の悩みは、いつでも「COCORO HOME」アプリ搭載の 「COCORO HOME AI」で相談。取扱説明書の情報などをもとに、最 適な洗濯方法をすぐに回答します。回答内容に応じてダウンロー ドコースの提案※17もします。(対応機種:ES-12X1/12P1/8XS1)

*2 国内家庭用洗濯機と連携した生成AIによる応答サービスにおいて。 2025年9月11日サービス開始。





そのお悩み.

■ 画像はイメージです。

他の家電と連携する

スマホアプリ「COCORO HOME」を使え ば、対応するシャープ製の家電が洗濯完 了や各種エラーなどをお知らせします。







を取り付けて洗濯運転させて測定 ●除菌方法:標準コース(洗濯運転ES-12X1/12P1/11K1:4kg、ES-8XS1:8kg、ES-7S1:2.5kg)による ●対象部分:外槽(水槽前、水槽後ろ、ドラム、バランサー [バランサー はES-8XS1/7S1を除く]) ●試験結果:99%以上 抑制 ●試験機種: ES-X11A(2022年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1、ES-K10B(2023年度モデル、ES-11K1と同等)、ES-87H(2022年度モデル、ES-751と同等) ※13 ●対応機種: ES-12X1/12P1/8XS1/11K1/7S1 ●試験機関: (株)総合水研 究所 ●試験方法:外槽に黒カビを付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定 ●抑制方法:標準コース(洗濯運転ES-12X1/12P1/11K1:4kg、ES-8XS1:8kg、ES-7S1:2.5kg)による ●対象部分:外槽(水槽前、水槽後ろ、ドラム、バランサー [バラン サーはES-8XS1/7S1を除く]) ●試験結果:99%以上抑制 ●試験機種:ES-X11A(2022年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1、ES-K10B(2023年度モデル、ES-11K1と同等)、ES-STH(2022年度モデル、ES-7S1と同等)※14 ホコリ・糸くず・汚れの種 類や程度などにより、洗い流せない場合があります。また、前回の乾燥運転から使用間隔が空くと、ホコリ・糸くず・汚れを洗い流せない場合があります。2~3週間に1回程度ドアパッキンをめくり、ホコリ・糸くず・汚れが付着している場合は必ず取り除いてく ださい。※15 常時接続のブロードバンド回線が必要です。インターネットに接続する際に毎回ID認証を行う場合は、ご利用できません。光回線をおすすめします。ADSL回線のご利用は、ネットワーク接続が不安定であるためおすすめできません。ダイヤル アップ、モバイルルーターやスマートフォンのデザリングでは、ご利用になれません。<無線LAN機能対応について)無線LANアクセスポイント機器(別売)が必要です。本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得(DHCP)されます。「WEP」には対応していません。本製品の音声合成ソフトウェアには「ReadSpeaker」を使用しています。「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker Holding B. V. の商標です。※16 ご利用には COCORO HOME のパージョンを最新にアップデートした上で対象機器 の機器登録を行う必要があります。ご利用状況により、機能を制限させていただく場合があります。また、ご利用にあたり個人情報や機密情報は入力しないでください。※17 クラウドサービス「COCORO WASH」の「アイテムで探す」でダウンロードできる コースに限ります。* QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/sentaku/aiot/(COCORO WASH)

タイプ			プラズマクラスタードラム							
モデル		プレミアムモデル	ハイグレードモデル							
形名		ES-12X1	ES-12P1							
洗濯•脱水容	量/乾燥容量	12kg / <mark>6kg</mark>	12kg / 6kg							
外観		東界最高水準 省エネ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	東界最高水準 省エネ 乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯~乾燥6kg:消費電力量 700Wh。2025年10月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)							
色名		○-WL(マットホワイト・左開き) ○-WR(マットホワイト・右開き) ●-HL(グレイングレー・左開き) ●-HR(グレイングレー・右開き)	○ -WL(マットホワイト・左開き) ○ -WR(マットホワイト・右開き)							
標準使用水量 洗濯/洗濯~乾燥	1	77L/49L	83L/54L							
乾燥	乾燥方式	ハイブリット乾燥NEXT ▶1ページ	ヒートポンプ乾燥ドラム内の空気を除湿しながら低温風でやさしく乾燥							
+6 /A	TUM/J 20	無排気乾燥蒸気を洗濯機の外に放出しないので乾燥効率がよく、								
	洗い	マイクロ高圧洗浄/マイクロ高圧シャワー 毎秒100万個(ES-8XS1は30万個、ES-11K1は10万個)以上の微細な水滴で、衣類の傷みを								
洗浄		ひまわりガラスネイチャーテクノロジーを採用し、ひまわりの種の配列を応用したドア裏の凹凸で、衣類をくまなくこすり洗い								
	すすぎ	高圧シャワーすすぎマイクロ高圧シャワーを吹き付けながら洗濯槽を高速回転。衣類の洗剤残りを抑える								
	自動投入	液体洗剤・柔軟剤自動投入 お手入れラクラク・ウォーターポンプ方式。液だれ防止機構を採用								
		乾燥フィルター自動お掃除 乾燥終了後に乾燥フィルターに溜まったホコリを自動で集める	_							
自動機能	ラクラクお掃除	乾燥ダクト自動お掃除 洗剤成分と糸くずを自動で洗い流し、乾燥								
		洗濯槽自動お掃除」ドラムの内と外を洗い流し、洗濯槽の裏側を除								
		「ドアパッキン自動洗浄※4(抗菌・抗カビ加工※5)」乾燥運転後にドアパ								
節水・省エネ・	エコセンサー	(70(湿度・温度・泡・振動・重量・光・水位)) 各種エコセンサーが洗								
低騒音 	低騒音技術	インバーター制御(DDモーター) 高速回転時でも運転音を抑える								
)= \±1	除菌•消臭	プラズマクラスター除菌乾燥 乾燥運転時に。衣類を除菌※6・消臭								
清潔	カビ苗が制		先えない物などに。除菌*10・消臭*8*11し、花粉を落としやすく*12							
	カビ菌抑制	プラズマクラスター槽クリーンコース ワンタッチで設定。内部の力と								
	スマホ連携(無線LAN対応)	●生成AI対応や運転状況の確認、洗剤・柔軟剤の残量お知らせ、コー	スのダワンロート、スマート家竜連携など							
やさしさ	音声機能	●運転時のエラーやお手入れ時期などをお知らせ								
設計	簡単操作	ダイレクトタッチナビ 必要なキーが光り迷わず操作できる。拭き掃除しやすいフラットデザイン								
	メガマウス(投入口)	●大口径&高い開口部で衣類の出し入れがラクラク								
	排水フィルター	するポイフィルター ネイチャーテクノロジーを採用し、糸くずがから	つまりにくく、するつと取れる排水ノイルダー							

■ コース一覧

								洗濯~乾燥								乾 燥					PCI運転	
	(AI) ※14 標準/ おうち流	サッと 予洗い	極め洗い※15	ホーム クリーニング	時短 (10分洗濯)	毛布	柔軟剤プラス	(AI) ※14 標準/ おうち流	タオル ケア	洗乾80分 ※16	極め洗い※15	時短	シワ 抑え	部屋干し	毛布	(AI) ※14 標準/ おうち流	時短	シワ 抑え	ホーム クリーニング	毛布	除菌•消臭	消臭シワ抑制
12X1	12kg	_	4kg(温水)	2kg	_	4.7kg	2kg	6kg	2kg	3kg	4kg(温水)	_	1kg	_	4kg	6kg	_	1kg	0.5kg	4kg	3kg	_
12P1	12kg	2kg	12kg(ガンコ汚れ)	2kg	12kg (2kg)	4.7kg	2kg	6kg	_	_	6kg(ガンコ汚れ)	6kg	1kg	_	4kg	6kg	6kg	1kg	0.5kg	4kg	3kg	_
8XS1	8kg	_	_	1.5kg	8kg	3kg	_	4kg	_	_	_	4kg	_	_	3kg	4kg	4kg	_	0.4kg	3kg	3kg	_
11K1	11kg	_	2kg	2kg	4kg (1.5kg)	4.7kg	_	6kg	_	_	2kg	1.5kg	_	6kg	4kg	6kg	_	_	0.5kg	4kg	3kg	1kg
7S1	7kg	_	_	1kg(おしゃれ着)	7kg	3kg	_	3.5kg	_	_	_	_	_	3.5kg	3kg	3.5kg	_	_	0.4kg(おしゃれ着)	3kg	3kg	_

- ●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
- ●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

●写真・イラストはイメージです。●イオン濃度はドラム中央部で測定。ES-12X1/12P1/8XS1:約600,000個/cm、ES-11K1:約350,000個/cm、ES-751:約300,000個/cm、*1ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。※2 ●試験機関:(株)総合水研究所 ●試験方法:外槽に菌を付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定 ●除菌方法:標準コース(洗濯運転ES-12X1/12P1/11K1:4kg、ES-8XS1:8kg、ES-751:2.5kg)による ●対象部分:外槽(水槽前、水槽後ろ、ドラム、バランサー(バランサー(は5-8XS1/751を除く]) ●試験結果:99%以上抑制 ●試験機種:ES-X11A(202年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1、ES-K108(2023年度モデル、ES-51K1と同等)、ES-8XS1、ES-K108(2023年度モデル、ES-51K1と同等)、ES-8XS1:8kg、ES-751:2.5kg)による ●対象部分:外槽(水槽前、水槽後ろ、ドラム、バランサー(バランサーはES-8XS1/751を除く]) ●試験結果:99%以上抑制●試験機種:ES-X11A(2022年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1、ES-K108(2023年度モデル、ES-11K1と同等)、ES-8XS1:8kg、ES-751:2.5kg)による ●対象部分:外槽(水槽前、水槽後ろ、ドラム、バランサー「バランサーはES-8XS1/751を除く]) ●試験結果:99%以上抑制●試験機種:ES-X11A(2022年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデルを)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデル、ES-12X1/12P1と同等)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデルを)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデルを)、ES-8XS1:ES-K108(2023年度モデルを)、ES-8XS1:ES-K2X1/12P1と同等)、ES-8XS1:ES-XS1:

式洗濯乾燥機 プレミアムコンパクトモデル スタンダードモデル (ヒーター乾燥) コンパクトモデル **ES-8XS1 ES-11K1 ES-7S1** 8kg / 4kg 11kg / 6kg 7kg / 3.5kg NEW 業界最高水準 省エネ 業界最高水準 節水 業界最高水準 業界最高水準 低騷音 節水 洗濯容量8kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量4kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯~乾燥4kg: 洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯11kg:標準使用水量75L。 消費電力量800Wh。洗濯8kg:標準使用水量57L。洗濯~乾燥4kg:標準使用水量39L。洗濯8kg: 2025年10月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による) 洗い30dB、脱水39dB。2025年10月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による) ● -HL(グレイングレー・左開き) ●-HR(グレイングレー・右開き) ○-WL(ラスターホワイト・左開き) ○ -WL (ホワイト系・左開き)○ -WR (ホワイト系・右開き) ○ -WL(ホワイト系・左開き) ○ -WR(ホワイト系・右開き) ○-WR (ラスターホワイト・右開き) 57L/39L 75L/96L 57L/80L ヒーターセンサー乾燥※1(水冷除湿) 乾き具合をセンサーが感知、効率よく乾燥 抑えながらガンコな汚れを弾き飛ばす 「ドアパッキン自動洗浄※4 4つ(温度・振動・重量・水位) ずっと、電気や水のムダを省いてかしこく運転

■ コーフ説明

■ コース武明		
コース名		こんなときに
標準(AI 標準)※14		ふだんのまとめ洗いや乾燥に
おうち流	日常の衣類に	自分だけのコースをつくりたいときに
サッと予洗い		お洗濯前、泥や食べこぼしなどの汚れを予洗いしたいときに
温水極め洗い/極め洗い		泥汚れ・襟汚れなど落ちにくい汚れを落としたいときに
ガンコ汚れ		標準コースよりしっかり洗いたいときに
ホームクリーニング(洗濯)	おしゃれ着や	やさしくお洗濯したいときに
ホームクリーニング(乾燥)	デリケートな衣類に	やさしく乾燥したいときに
時 短	軽い汚れをスピーデ	ィに洗濯・乾燥したいときに
毛 布	毛布やマット類などに	大物や厚物をていねいに洗って念入りにすすぎたいときに

コース名	こんなときに								
柔軟剤プラス	柔軟剤の効果を高めたいときに								
タオルケア	タオルが持つ機能性	タオルが持つ機能性をより持続させたいときに(ES-12X1のみ)							
洗乾80分	出勤前や帰宅後すぐ	にお洗濯を終わらせたいときに(ES-12X1のみ)							
シワ抑え(乾燥)	ワイシャツなどのシワ	ワイシャツなどのシワを抑えたいときに							
消臭シワ抑え	衣類のにおいやシワ	を抑えたいときに(ES-11K1のみ)							
除菌•消臭	水洗いできない 衣類などに	プラズマクラスターイオンで 除菌・消臭したいときに							
槽クリーン※17	じこ / 中のかチュカに	清潔に保ちたいときに							
槽洗浄	ドラム内のお手入れに	汚れやにおいが気になるときに							


当社にて除去率に換算)●イオン濃度:約300,000個/cd (ドラム中央部) ※8 衣類のサイズや種類、ニオイの種類や強さによっては十分に消臭できないことがあります。※9 ●試験機関:当社試験 ●試験方法:静電気が発生しやすいポリエステル 100%衣類(2kg)を洗濯~乾燥運転(乾燥120分)後、ドラム内の衣類の帯電量を測定 ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:当社2019年度モデルES-S7E(プラズマクラスターなし)に比べ約42%低減(乾燥2kg時)。プラズマクラスターあり: 7.00kV、プラズマクラスターなし:12.00kV ※10 ●試験機関:「中財 日本食品分析センター ●試験方法:除菌 消臭コースを運転させた密閉ドラム内における菌付着試験布にて菌の除去率を測定 (プーツには試験布貼付け) ●除菌方法:プラズマクラスターおよび温風による ●対象部分:ドラム内の衣類もよびブーツ ●試験結果: 試験布110分で除去率等9%以上、[ブーツ]30分で除去率99%以上、●イオン濃度:約300,000個/cd (ドラム中央部)※11 ●試験機関:(一財)ホーケン品質評価機構 ●試験方法:汗臭を付着させ、除菌・消臭コースで運転した試験布にて6段階臭気強度表示法に平地して評価 ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:5分で除去率99%以上、10分で除去率90%以上、30分で除去率90%以上、30分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除る本率の以上、64台では基本を測定 1分に基本率のが以上、50分で除去率のが以上、50分で除去率90%以上、63分で除去率の90以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、63分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、53分で放力で表率90%は上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、53分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%に表率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%以上、10分で除去率90%に表率90%に表率10分で表率90%に表率10分で表率90%に表率10分で表率90%に表率

ドラム式洗濯乾燥機ラインアップ

■ 仕様一覧

	形 名		ES-12X1	ES-12P1	ES-8XS1	ES-11K1	ES-7S1
容量の	ふとん洗い※1	洗濯	ダブル / 3 中綿1.8		ダブル / シングル 中綿1.3kg以下	ダブル / シングル 中綿1.8kg以下	ダブル / シングル 中綿1.3kg以下
上限	3.670//61/1.4	洗濯~乾燥	シン 中綿1.1		シングル 中綿1.0kg以下	シングル 中綿1.1kg以下	シングル 中綿1.0kg以下
	消費電力	洗濯	600W(温水時)/320W(標準時) 280W		110W	250W	190W
	(50Hz/60Hz)	乾 燥	910W	690W	600W	1,140W	850W
	消費電力量	洗濯	65Wh	75Wh	55Wh	80Wh	60Wh
仕	(50Hz/60Hz)	洗濯~乾燥	590Wh	700Wh	800Wh	1,880Wh	1,600Wh
様	目安時間	洗濯	約35分	約42分	約42分	約45分	約44分
	(50Hz/60Hz)	洗濯~乾燥	約150分	約160分	約148分	約150分	約170分
	水位別水	量(自動)	15L∼35L	15L∼35L	16L~29L	18L~30L	11L~21L
	運転音(洗い	/脱水/乾燥)	32dB/39dB/42dB	26dB/39dB/42dB	30dB/39dB/40dB	26dB/39dB/41dB	24dB/39dB/38dB
	ボテ	イ幅	596	mm	598mm	595mm	598mm
寸	外形寸法(幅×	奥行×高さ) <mark>※2</mark>	640×719×	<1,120mm	640×600×1,040mm	645×732×1,100mm	640×600×1,039mm
法	設置可能な防水	パン(内寸奥行)			540mm以上		
	質	量	約80kg	約78kg	約88kg	約71kg	約73kg
かかるコ	洗濯~脱(水道/洗		41.5円/12kg (20.2円/19.3円/2.0円)	43.3円/12kg (21.7円/19.3円/2.3円)	31.8円/8kg (14.9円/15.2円/1.7円)	38.8円/11kg (19.7円/16.6円/2.5円)	27.4円/7kg (14.9円/10.6円/1.9円)
ゴスト ※3に	コ お ス 洗 ト 濯 窓 に 洗濯~乾燥/容量 (水道/洗剤/電気)			48.2円/6kg (14.1円/12.4円/21.7円)	43.3円/4kg (10.2円/8.3円/24.8円)	95.9円/6kg (25.2円/12.4円/58.3円)	78.9円/3.5kg (21.0円/8.3円/49.6円)

■ 寸法図(ふろ水ポンプ非対応)

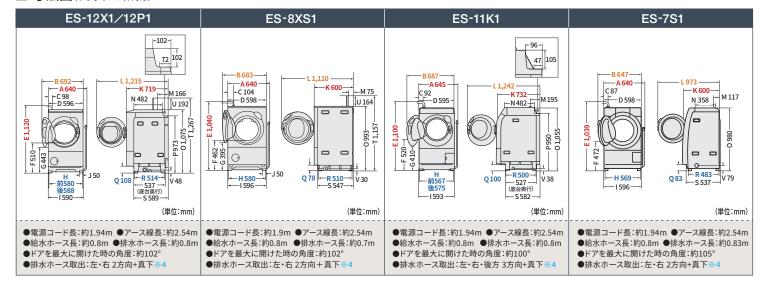

<寸法図の見方>



<設置可能な防水パン>






■ 洗濯機の洗濯容量の目安



■ドラム式洗濯乾燥機の設置時の確認ポイント

1 設置スペース

- ・水平で安定した所に設置してください。 (滑りやすい床材やベランダ置きの場合は振動や騒音が大きくなることがあります。)
- ●床面が弱い場合は、補強工事等が必要です。
- ●密閉される収納庫やクローゼットなどでは使用しないでください。
- ●使用の際は十分な換気をしてください。
- ●寸法図で次のスペースを確認してください。

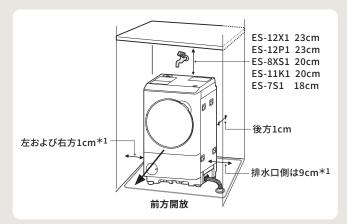

- ・【ドア開時の奥行】で、ドアが開くスペースが確保できるか確認してください。 ドアが開く向き(左開き/右開き)も確認してください。
- *1シャープのドラム式洗濯乾燥機は、左開き/右開きを選べます。
- ・【総外形寸法】を確認してください。消防法の設置基準により、洗濯機の前方を 開放し、上図のスペースが必要です。
- ・【脚外幅】【脚外奥行】【脚高】を確認し、防水パンに設置する場合は、内寸奥行、 壁からの奥行、内寸深さ、内寸幅の寸法を満たしていることを確認してください。

2 排水口の位置と防水パンの形状


排水口の位置が、本体の真下以外の場合、別売のサービス部品は不要です。 本体の真下の場合は、条件に合わせて、別売のサービス部品が必要です。

防水パンの	形状	別売のサービス部品						
防水パンの台	排水エルボ	真下排水 つぎて セット	据付脚	脚 スペーサー セット				
	あり	_	必要	必要(ES-12X1/12P1/8XS1のみ)				
台なし	なし	必要	_	_				
	なし*2	-	必要	必要(ES-12X1/12P1/8XS1のみ)				
台あり	あり	_	*3	*3				
	なし*2	_	*3	*3				

*2 市販の排水エルボが必要です。*3 条件により必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

3 水栓

水栓(蛇口の形)によって、市販の洗濯用ニップル(ストッパー付き)が必要です。背面や側面を壁に沿わせて設置する場合、水栓(蛇口の高さ・形)によって、市販の壁ピタ水栓が必要です。



設	置面から水栓までの高	ið		主にの はんりょく
ES-12X1/12P1/ 11K1	ES-8XS1		市販の壁ピタ水栓 (CB-L6など)	
1,200mm以上	1,215mm以上	1,125mm以上	Þ	不要
1,200mm未満 980mm以上	1,215mm未満 995mm以上	1,125mm未満 980mm以上	•	水栓の種類により 必要な場合あり
980mm未満	995mm未満	980mm未満	•	必要
			-	

- ドラム式洗濯乾燥機用 別売品(形名が青色の機種は当カタログ掲載機種です。)
- 下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2025年10月現在のものですので変更する場合があります。

* 裏表紙の別売品もご確認ください。



■ 洗濯キャップ

毛布やふとんの飛び出しを抑えます。

●ES-CPD1

希望小売価格 1,320円(税込)

【適応機種】ES-12X1/X12C/12P1/V12C/G11C/11K1/K11C



- 洗濯槽クリーナー塩素系 (洗濯機のカビ取り用洗浄剤)
- ●ドラム式用 ES-CD オープン価格
- ●各データは一般社団法人日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
- ●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。
- ●写真・イラストはイメージです。※1 ES-12X1/12P1は同梱の洗濯キャップを、11K1は別売の洗濯キャップをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。※2 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。※3 【水道代】水道料金目安単価137円/㎡(税込)、下水道料金目安単価125円/㎡。税込)、【洗剤代】洗剤料金目安単価0.46円/g(税込)日本電機工業会調べ、2025年7月現在。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2025年7月現在。※4 真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。

穴がない洗濯槽は、 洗浄力・清潔・節水が 一度に叶う



洗浄

穴なし槽だからできる、強い水流を活かした洗浄パワー



ES-PW11K/TX8K/TX6K/SW11K/SW10K/SV8K/GV10K/GV8K/GV7K/GE7K/GE6K



穴なしサイクロン洗浄のメカニズム

高濃度洗浄、穴なし槽、ドルフィンパルの3つのチカラでさまざまな汚れをすっきり落とします。



(イメージ図)

皮脂汚れはもちろん、食べ物やメイクの汚れも しっかり落ちる***2



さらに頼れる、 パワフルシャワー

給水しながら、強力なシャワーで浮いている衣類を洗剤液に浸し、洗剤の効果を早く引き出します。 FS-PW11K



(イメージ図)

●穴なし槽とパルセーターの仕様は各機種で異なります。詳しくは11~12ページのラインアップ一覧でご確認ください。

■お洗濯条件に合わせて選べる、多彩なコースを搭載(各コースの対象機種や容量は11~12ページのコース一覧でご確認ください。)

食べこぼし汚れなどに「サッと予洗いコース」^{*2*3}



アイロンがけらくらく「シワ抑えコース」**4



その他コースの一例

ペットの毛を洗い流す「ペット用衣類洗いコース」

型くずれ、縮みを抑えて洗う「ホームクリーニングコース」

軽い汚れをスピーディにお洗濯「10分洗濯コース」

柔軟剤の効果を高める※5「柔軟剤プラスコース」

●写真・イラストはイメージです。※1 当社実験による。ワイシャツ(ポリエステル65%、綿35%)での比較。2024年度モデルES-GETJにて実施・標準コース時。穴なしサイクロン洗浄搭載機種での効果は同じです。※2 衣類の量・素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。※3 当社実験による。2020年度モデルES-PW11E (ES-PW11K/TX8Kと同等)にて実施、洗濯0.5kg・サッと予洗いコース運転時。※4 当社実験による。カジュアルシャツ(綿100%)での比較。2020年度モデルES-PW11E (ES-PW11K/TX8Kと同等)にて実施、決濯1.0kg。標準コース・洗濯1.0kg。衣類の量・素材、洗濯終了後から干すまでの時間によって仕上がりが異なります。※5 柔軟効果の感じ方は個人差があります。また、洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤の付き具合、柔軟剤効果の感じ方が異なる場合があります(洗濯容量2kg以下。柔軟剤プラスコースの効果的な推奨値)。※10 衣類を汚す原因となる黒カビ等が侵入しにくい構造となっています。ご使用方法・ご使用洗剤によっては、パルセーターの裏に洗剤カス等を原因としたカビ状の汚れがつき、混入する場合



洗濯槽に穴がないのは シャープだけ!**

ES-PW11K/TX8K/TX6K/SW11K/SW10K/SV8K/GV10K/GV8K/GV7K/GE7K/GE6K

穴なし槽 1,300万台 の実績

二槽式洗濯機から全自動洗濯機へ。

洗濯機の進化は洗濯の手間を大幅に軽減しましたが、

「水を使いすぎる」という課題も。

シャープの開発チームは洗濯槽と外槽の間にたまるムダな水に注目。 穴がなくても脱水できる仕組みを実現した穴なし槽洗濯機が 1992年に誕生し、今も多くのユーザーに愛され続けています。

- ※6国内で販売されている全自動洗濯機・タテ型洗濯乾燥機において。穴なし槽(2025年10月1日現在)
- ※7 1992年10月~2025年3月末の穴なし槽洗濯機の国内出荷台数合計。
- ※8 回転数は機種や運転コースにより異なります。

______ 穴がないのに、 しっかり脱水できる理由!

強い遠心力で、 槽の上部から脱水!

穴なし槽を 徹底解説

WEBで





強い遠心力を作る 2つの仕組み

槽がすり鉢状 わずか **1**°の傾斜


每分約**1,000回転** 高速回転^{※8}

(イメージ図)

節水

洗濯槽に穴がないことで、 ムダ水を抑えられ節水に

洗濯槽と外槽の間のムダ水をカット。お洗濯1回あたりで約35L (2Lペットボトル約17本分) の節水効果が見込めます※9。

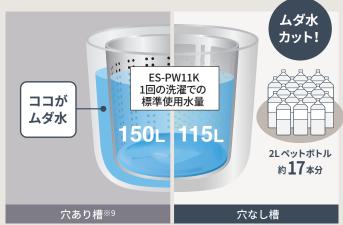


※9 ES-PW11Kの洗濯槽に穴があった場合に外槽にたまる水量にて算出。

(イメージ図)

清潔

穴がないから、黒カビの侵入を防いで 最後まで清潔な水でお洗濯

洗濯槽は、底裏までがステンレス。さらに洗濯槽に穴がないから、槽内に黒カビや汚れが侵入するのを防ぎます**10。洗濯物に直接ふれるパルセーターは、Ag+抗菌・防カビ加工**11。清潔な水で洗い・すすぎができる清潔仕様です。

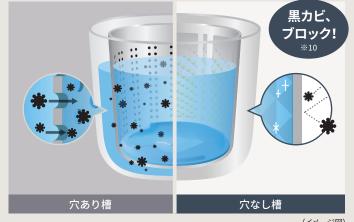

(イメージ図)

▌ ここにも清潔の工夫、爽やかな仕上がりをめざして洗濯槽を徹底きれいに

脱水の水を有効利用して、 お洗濯のたびに 「自動槽洗い」

ES-PW11K/TX8K/TX6K/SW11K/SW10K/ SV8K/GV10K/GV8K/GV7K/GE7K/GE6K

お手入れが難しい洗濯槽の外側は、脱水の水を利用し自動でお掃除。お洗濯のたびに、槽の上から洗い流します。

(イメージ図)



穴なし槽をキレイに保つ 「プラズマクラスター 槽クリーンコース」

FS-PW11K/TX8K

洗濯機の内部や汚れがつきやすいパルセーターの裏側を、きれいな水で洗い流して清潔に保ちます。さらに、送風しながらプラズマクラスターを放出し、カビ菌の繁殖を抑制※12します。



があります。※11 ●対象機種:ES-PW11K/TX8K/SW11K/SW10K/SV8K/GV10K/GV8K/GV7K/GE7K/GE6K ●試験機関:(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌 方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり※12 ●試験機関:(一財) 日本食品分析センター ●試験方法:密閉洗濯槽内に設置したカビ付着布の菌糸発育状態を確認 ●カビ抑制 方法:プラズマクラスター ●対象部分:洗濯槽、パルセーター(裏側)●試験結果:カビ菌発育の抑制を確認 ●試験機種:2013年度モデルES-TX830 (ES-PW11K/TX8Kと同仕様)* QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/sentaku/ananashi/(シャープの穴なし洗濯槽ココがおすすめ)、https://jp.sharp/movie/library/lib2023042501.html (穴なし槽洗濯機を徹底解説)

		タ	テ型洗濯乾燥	機					
タイプ						穴なし槽	シリーズ		
形名		ES-PW11K	ES-TX8K	ES-TX6K	ES-SW11K	ES-SW10K	ES-SV8K		
洗濯•脱水容		11kg / 6kg	8kg / 4.5kg	6.5kg / 3.5kg	11kg	10kg	8kg		
		3, 5	0, 0	NEW		J			
Al sco			n mis	a state of the sta					
外観			東界最高水車			全自動洗濯機10kg/クラスにおいて。洗濯10kg:標準使用水量102L。2025年10月1日現在。 (数値は日本電機工業			
A- A			電機工業会自主基準による)	0 11/1 = (1 = 1	0 W(1 = 41 = 7)	会自主基準による)	0 11/1 - 11 7		
色名	3.	● -S(シルバー系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W (ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)	○ -W(ホワイト系)		
標準使用水量 洗濯/洗濯~乾燥	■ ()内はふろ水使用時※1	115L(69L) /88L	83L(49L)/75L	84L/65L	115L(69L)	102L(57L)	83L(49L)		
	自動投入	_	_	_	液体洗剤•柔軟剤	自動投入			
	洗浄方式	穴なしサイクロン洗浄	高濃度洗浄、穴なし槽、ドルフ	フィンパルの3つのチカラでプ	ガンコ汚れもすっきり	▶9ページ			
洗浄	ルチリム	パワフルシャワー ▶9ページ	_	_	_	_	_		
/兀/ヂ	洗濯槽	穴なし槽 槽の外側につ	きがちな黒カビの侵入を防	iぎ、槽も衣類も清潔 ▶10ペ	ニージ				
	/儿/住作	ダイヤカット形状/槽の原	底裏までステンレス	槽の底裏までステンレス	ダイヤカット形状/槽の底裏までステンレス)槽の				
	パルセーター	パワフルドルフィンパルNEXT	パワフルドルフィンパル	ドルフィンパル	パワフルドルフィン	パルNEXT イルカの	D尾びれと表皮の		
乾燥	乾燥方式	ヒーターセンサー乾燥※	2	ヒーター乾燥(タイマー付)	風乾燥※3※4				
干心林	付属ハンガー	1本(クリップ付き)	1本	_	_	_	_		
	プラズマクラスター	●衣類を除菌※5・消臭※	6▶12ページ	_	_	_	_		
清潔	おそうじ	自動槽洗い ▶10ページ	槽乾燥/槽洗浄※7						
/月/杀	あて りし	プラズマクラスター槽クリ	ーンコース	槽クリーンコース パル・	セーターの裏側や槽の	の外側の汚れを、きれ	いな水で洗い流す		
	抗菌加工※8	槽の樹脂抗菌・防カビ加工	Ag+抗菌パルセーター	槽の樹脂抗菌・防カビ加工	槽の樹脂まるごと	抗菌・防カビ加工			
節水・省エネ・	エコセンサー	光・重量・水位・温度	重量・水位・温度	_	重量•水位				
低騒音 	低騒音技術	インバーター		_	インバーター				
	スマホ連携 (無線LAN対応)	●▶4ページ	_	_	•	•	_		
	音声機能	●お手入れ時期などをお知らせ	_	_	•	•	_		
やさしさ		WIDEマウス 内フタなし	で出し入れがスムーズ	_	大きな開口部毛	布などの大きめの洗	濯物もスムーズに		
設計	らくらく構造	ダイレクトタッチナビ	_	_	大きくて使いやすり	い洗剤ケース			
		槽内LEDライト	_	_	_	_	_		
	ふろ水ポンプ※9	ふろ水ポンプ対応(別売)		_	ふろ水ポンプ対応	(別売)			

■ タテ型洗濯乾燥機/コース一覧

_ / /		/ETU/	A 1/26/		`															
		洗 濯										洗濯~乾燥					乾燥			
	(AI) ※16 標準/ おうち流	10分洗濯 /時短 ※17	サッと 予洗い		ガンコ つけおき ※18	ペット用 衣類 洗い対応 ※19	ホーム クリーニング / おしゃれ着 ※18※20	シワ抑え ※18	毛布	柔軟剤プラス	(AI) ※16 標準/ おうち流	温つけおき 洗い	ガンコ つけおき ※18	ペット用 衣類 洗い対応 ※19	毛布	洗乾90分	(AI) ※16 標準/ おうち流	ハンガー 除菌・乾燥 /除菌・消臭	ホーム クリーニング /おしゃれ着 ※18※20	
PW11K	11kg	1.5kg	0.5kg	4.5kg	_	(1kg)	2kg	1kg	4.2kg	2kg	6kg	4.5kg	_	_	2.8kg	_	6kg	1kg	0.4kg	2.8kg
TX8K	8kg	1.5kg	0.5kg	_	4.5kg	1kg	2kg	1kg	4.2kg	_	4.5kg	_	4.5kg	1kg	2.8kg	_	4.5kg	1kg	0.4kg	2.8kg
TX6K	6.5kg	6.5kg	_	_	3.5kg	_	1.2kg	1kg	3kg	_	3.5kg	_	3.5kg	_	1.5kg	1kg	3.5kg	_	0.4kg	1.5kg

- ●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
- ●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

全自動洗濯機 穴あり槽 ES-GV7K ES-GV10K ES-GV8K **ES-GE7K ES-GE6K ES-GE5K** 10kg 8kg 7kg 7kg 6kg 5.5kg **NEW NEW NEW** 業界最高水準 業界最高水準 節水 全自動洗濯機10kgクラ 全自動洗濯機7kgクラ 全自動洗濯機6kgクラ スにおいて。洗濯7kg:標 スにおいて。洗濯~脱水 スにおいて。洗濯10kg: 準使用水量80L。2025 標準使用水量102L。 6kg:標準使用水量 2025年10月1日現在 年10月1日現在。(数值 80L。2025年10月1日 現在。(数値は日本電機 (数値は日本電機工業 は日本電機工業会自主 会自主基準による 工業会自主基準による) ○ -W (ホワイト系) ○ -W (ホワイト系) ○ -W (ホワイト系) ○ -W(ホワイト系) ○ -W (ホワイト系) ○ -W (ホワイト系) 80L 102L(57L) 83L(49L) 80L(48L) 88L(35L) 98L 高濃度洗浄 「穴あり槽」 槽の底裏までステンレス もカビが付きにくいステンレスを採用 シワの形状を応用し、水流を大幅に強化 ドルフィンパル 自動槽洗い/槽洗浄※7 槽洗浄 | 槽の樹脂抗菌・防カビ加工 Ag+抗菌パルセーター

"シャープだけ"の快適機能

ハンガー除菌・乾燥コース※10

小物の乾燥や除菌※11もスピーディに仕上げます。

ES-PW11K/TX8K

乾きにくい上靴

約45分

電気代 11 ※12 約 月 円





◀ES-PW11K付属の 「クリップ付き ハンガー」使用例

●乾燥時間は当社基準によるものです。●ES-PW11K付属のハンガーは別売品の ハンガーBと連結してご利用いただけます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

"シャープだけ"の清潔機能

ハンガー除菌・消臭コース※13

頻繁に洗えない衣類を除菌※5・消臭※6できます。

ES-PW11K/TX8K

頻繁に 洗えない 制服も





手間が省けるラク家事設計

液体洗剤 • 柔軟剤自動投入

あらかじめ液体洗剤をタンクに入れ、アプリに液体洗剤・柔軟剤の銘柄を登録*しておけば、毎日のお洗濯は、スタートボタンを押すだけ。

* ES-SV8Kは対象外です。

ES-SW11K/SW10K/SV8K



お手入れラクラク「ウォーターポンプ方式**¹⁴で **お手入れは6か月に1回程度でOK!****¹⁵

※14 以下①~③の方式を採用。①負圧方式による液体洗剤・柔軟剤の 自動投入、②液体洗剤・柔軟剤投入時に水を混ぜて混合水として投入、 ③流量計で最適な液体洗剤量・柔軟剤量を計量。

■ 全自動洗濯機/コース一覧

出し入れできる

	7 1 33														
	洗 濯														
	(AI) ※16 標準	おうち流	サッと 予洗い	ガンコ つけおき	ペット用 衣類 洗い対応 ※19	おしゃれ着	シワ 抑え	10分洗濯 /時短 ※17	柔軟剤プラス	毛布	風乾燥 ※21 (化繊)				
SW11K	11kg	11kg	0.5kg	4.5kg	(1kg)	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg (3kg)				
SW10K	10kg	10kg	0.5kg	4.5kg	(1kg)	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg (3kg)				
SV8K	8kg	8kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg (3kg)				
GV10K	10kg	10kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg (3kg)				
GV8K	8kg	8kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg (3kg)				
GV7K	7kg	7kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg (3kg)				
GE7K	7kg	_	_	3.5kg	_	1.2kg	1kg	7kg	-	3kg	3kg (1kg)				
GE6K	6kg	_	_	3.5kg	_	1.2kg	1kg	6kg	_	3kg	3kg (1kg)				
GE5K	5.5kg	_	_	3.5kg	_	1.2kg	1kg	5.5kg	_	3kg	3kg (1kg)				

■ コース説明

_

_

■ ¬ ⁻ ∧ 武 切										
コース名		こんなときに								
標準(AI 標準)※16		ふだんのまとめ洗いに								
おうち流		自分だけのコースをつくりたいときに								
10分洗濯/時短※17		軽い汚れをスピーディに洗いたいときに								
洗乾90分		雨の日や急ぎのときに(ES-TX6Kのみ)								
サッと予洗い	口市の公規に	お洗濯前に食べこぼしなどの汚れを予洗いしたいときに								
温つけおき洗い		標準コースよりしっかり洗いたいときに(温風プラス洗浄)								
ガンコつけおき※18		標準コースよりしっかり洗いたいときに								
シワ抑え※18		シワが気になる衣類に								
毛 布	大物のお洗濯に	毛布やふとん、シーツ、カーペットカバーなどに								
柔軟剤プラス※22	柔軟剤の効果を	高めたいときに								
ホームクリーニング/ おしゃれ着※18※20	デリケートな 衣類に	やさしくお洗濯したいときに								
ハンガー除菌・乾燥	付属のハンガーを	シワを抑えて乾燥したいときに								
ハンガー除菌・消臭	使って	気になるにおいをリフレッシュ 衣類に付いた花粉を落としやすくしたいときに								
槽クリーン※23	`#_`## O#_ .4# @	日頃のお手入れに								
槽乾燥	洗濯・脱水槽の お手入れに	口頃のの主人1号								
槽洗浄※24	45 3 7 7 1010	汚れやにおいが気になったときに								
風乾燥	化繊の乾燥や干し									


タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機ラインアップ

■ 仕様一覧

				タテ型洗濯乾燥機					
	タイプ						穴なし槽		
	形 名		ES-PW11K	ES-TX8K	ES-TX6K	ES-SW11K	ES-SW10K		
容量の	ふとん洗い ※1	洗濯	ダブル / シングル	中綿1.8kg以下	_				
上限	ふとん赤いが	洗濯~乾燥	シングル 中紀	綿1.0kg以下	_	_	_		
	消費電力	洗濯	410W	270W	380 / 450W	410W	400W		
	(50Hz/60Hz)	乾 燥	950W	960W	650 / 740W	_	_		
	消費電力量 (50Hz/60Hz)	洗濯	110Wh	67Wh	102/100Wh	110Wh	98Wh		
		洗濯~乾燥	2,200Wh	1,800Wh	2,200/2,100Wh	_	_		
仕様	目安時間	洗濯	約46分	約35分	約39/35分	約46分	約45分		
	(50Hz/60Hz)	洗濯~乾燥	約220分	約170分	約320/290分	_	_		
	水位別	自 動	18L~58L 無段水位	18L~44L 無段水位	20L~39L 5段水位	18L~58L 無段水位	18L~53L 無段水位		
	水量	手 動	12L~58L 9段水位	12L~44L 9段水位	12L~39L 6段水位	12L~58L 9段水位	12L~53L 9段水位		
	運転音(洗し	//脱水/乾燥)	39dB/38dB/44dB	35dB/38dB/46dB	42dB/46dB/47dB	39dB/38dB/—	38dB/38dB/—		
	ボラ	ディ幅	555	mm	520mm				
寸法	外形寸法(幅×	(奥行×高さ) <mark>※2</mark>	600×650×1,050mm	600×650×1,025mm	565×590×985mm	600×652×1,055mm	600×652×1,025mm		
	設置可能な防水	ペパン(内寸奥行)	540m	m以上	530mm以上	540m	40mm以上		
	質	量	約47kg	約44kg	約35kg	約44kg	約43kg		

■ 寸法図






<設置可能な防水パン>

ES-PW11K/TX8K ES-TX6K 605mm以上 593mm1) F 内寸深さ 90mm 以下 I 内寸深さ 90mm 壁 壁 I 以下 内寸幅580㎜以上 内寸幅561㎜以上 ES-GV10K/GV8K/GV7K ES-SW11K/SW10K/SV8K 598mm以上 579mm以上 内寸深さ 壁 内寸深さ 壁 90mm 以下 II 90mm 以下 I 内寸幅580mm以上 内寸幅580㎜以上 ES-GE7K/GE6K ES-GE5K 530㎜以上 550mm以上 内寸深さ 90mm 以下 I 内寸奥行 507mm以上 内寸深さ 90mm 以下 I 内寸奥行 535mm以上 壁 壁 内寸幅545㎜以上 内寸幅590mm以上

<寸法図の見方>

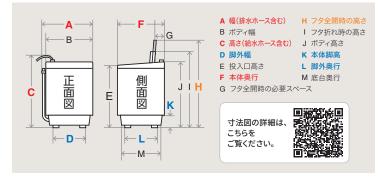


お手入れがラクな 糸くずフィルター

穴なし槽に最適な袋状フィルターを採用。袋の端にあて布をかぶせた形状なので、キャッチした糸くずが縫い目にひっかかることなく掃除が簡単です。また、樹脂部分に抗菌・防カビ加工*を施し清潔です。



- * ES-PW11K/TX6K/SW11K/SW10K/ SV8K/GE7K/GE6Kで対応。
- ●対象部:糸くずフィルター枠の樹脂部分。●試験機関: (一財) ボーケン品質評価機構。●試験方法: JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく。●抗菌方法: Ag*抗菌・防カビ剤練込。●試験結果: 抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり。
- ●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。
- ●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。
- ●写真・イラストはイメージです。※1 ES-PW11K/TX8K/SW11K/SW10K/SV8K/GV10K/GV8K/GV7Kは別売の洗濯キャップまたは大型毛布用丸型ネットを、TX6K/GE7K/GE6K/GE5Kは別売の大型毛布用丸型ネットをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。ES-PW11K/TX8K/SW11K/SW10K/SV8K/GV10K/GV8K/GV7Kは「手洗い」表示の羽毛ふとんも洗えます。※2 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。※3 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。※4 真下の場合は、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット」が必要です。※5 本体から取出し時の長さになります。※6 ●対象部:糸くずフィルター枠の樹脂がく ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり※7 現在ホワイト系をご使用の場合でも、別売品は抗菌仕様・グレー系になります。※ GRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。 https://jp.sharp/support/washer/option_filter.html (別売オブション品(糸くずフィルター)

シリーズ						穴あり槽
ES-SV8K	ES-GV10K	ES-GV8K	ES-GV7K	ES-GE7K	ES-GE6K	ES-GE5K
ダブル/シングル 中	P綿1.8kg以下			_	_	_
-	_	_	_	_	-	_
280W	400W	280W	260W	390 / 460W	375 / 450W	380/450W
-	_	_	_	_	_	_
67Wh	98Wh	67Wh	54Wh	105/105Wh	98 / 96Wh	98 / 96Wh
_	_	_	_	_	-	_
約35分	約45分	約35分	約34分	約40/35分	約38/34分	約35/34分
_	_	_	_	_	_	_
18L~44L 無段水位	18L~53L 無段水位	18L~44L 無段水位	18L~43L 無段水位	20L~40L 5段水位	20L~38L 5段水位	27L~48L 3段水位
12L~44L 9段水位	12L~53L 9段水位	12L~44L 9段水位	12L~43L 9段水位	12L~40L 6段水位	12L~38L 6段水位	16L~48L 4段水位
35dB/38dB/—	38dB/38dB/—	35dB/38dB/—		42dB/47dB/—		40dB/48dB/—
555mm			520mm			
600×652×1,025mm	n 600×597×1,009mm		565×538×898mm		565×540×890mm ^{**3}	
540mm以上	550mm以上		507mm以上		535mm以上	
約43kg	約41kg		約32kg		約30kg	

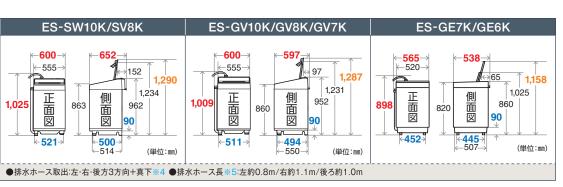



■ タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機の設置時の確認ポイント

● 設置スペース

水平で安定した所に設置してください。 (滑りやすい床材やベランダ置きの場合は振動や騒音が大きくなることがあります。)寸法図で次の3点のスペースについて確認してください。

- ・【フタ全開時の高さ】で、フタを開く スペースが確保できるか確認してください。
- ・【総外形寸法】を確認してください。洗濯乾燥機の場合、消防法の設置 基準により、洗濯機の前方を開放し、上図のスペースが必要です。
- ・【脚外幅】【脚外奥行】【脚高】を確認し、防水パンに設置する場合は、寸法を 満たしていることを確認してください。

2 排水口の位置

排水口の位置によって、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット(→裏表紙)」が必要です。

3 水栓

水栓(蛇口の形)によって、 市販の洗濯用ニップル (ストッパー付き)が必要 です。





■ タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用 別売品(形名が青色の機種は当カタログ掲載機種です。)

左面2cm

前方開放

● 下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2025年10月現在のものですので変更する場合があります。

* 裏表紙の別売品もご確認ください。

■ 糸くずフィルター

●ES-LP2 (抗菌※6仕様・グレー系※7) JANコード:4974019221670 希望小売価格 660円(税込)

【適応機種】ES-PW11K/PW11J/PW8J/TX8K/ TX8J/TX6K/TX6J/SW11K/SW11J/SW10K/ SW10J/SV8K/GV10K/GV10J/GV9J/GV8K/ GV8J/GV7K/GV7J/GE7K/GE7J/GE6K/GE6J 糸くず フィルター 適応機種の ご紹介*

上方50cm

√ 後方2cm

→ 右面2cm



■ 糸くずフィルター(全自動洗濯機用)

流通コード	枠色	希望小売価格	適応機種
No.2103370474	ホワイト系	660円(税込)	ES-GE5K/GE5J
No.2103370381	グレー系	660円(税込)	ES-GE45P/FG45L/FG45K/ FG45H/FG45F

■ 大型毛布用丸型ネット

毛布の傷みを抑えて洗えます。 直径45cm×高さ41cm



流通コードNo.2109310018 希望小売価格 6,930円 (税込)

●ES-LT1(ホワイト系) JANコード:4974019954196 希望小売価格 550円(税込)

【適応機種】ES-PW11K/PW11J/PW8J/TX8K/ TX8J/TX6K/TX6J/SW11K/SW11J/SW10K/SW10J/ SV8K/GV10K/GV10J/GV9J/GV8K/GV8J/GV7K/ GV7J/GE7K/GE7J/GE6K/GE6J/GE5K/GE5J

■ 洗濯キャップ

毛布やふとんの浮き上がりや飛び出しを抑えます。



●ES-CP10 希望小売価格 1,650円 (税込)

【適応機種】ES-PW11K/PW11J/PW8J/ TX8K/TX8J/SW11K/SW11J/SW10K/ SW10J/SV8K/GV10K/GV10J/GV9J/ GV8K/GV8J/GV7K/GV7J

■ 洗濯槽クリーナー塩素系 (洗濯機のカビ取り用洗浄剤)



●ES-CN オープン価格

銀イオンホース

毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。 「洗ったのに臭う」のお悩みに!



詳しくは Webサイトを ご覧ください。

各社洗濯機で 使用できます。^{※1}



https://jp.sharp/ sentaku/ag/

(イメージです。)

形名	AS-AG1
外形寸法(約)	幅55×奥行69×高さ304mm
コード寸法	1m
質量(約)	220g

※1水栓は日本電機工業会規格 JEM1206 準拠のものをご使用ください。 お使いの洗濯機用ホースにロックレバーのないものは使わないでください。

●床給水タイプの水枠には対応していません

●1日1回のお洗濯で約1年間で使用いただけます。(ご使用の 状況により使用できる期間は異なります。)継続してご使用のさい は、別売の銀イオンカートリッジをお買い求めください。●銀イオン



AS-AG1 オープン価格

超音波ウォッシャー

"なぞって洗う"部分洗いアイテム。





詳しくは



https://jp.sharp/ sentaku/uw/

形名	UW-X1
電源	ニッケル水素蓄電池 DC4.8V 900mAh
充電時間(約)	5時間
使用可能時間(約)	15分(満充電時)
超音波周波数(約)	38kHz(約38,000回/秒)
消費電力(約)	10W
外形寸法(約)	幅40×奥行40×高さ168mm
質量(約)	206g(キャップ・充電台除く)
充電台寸法(約)	幅70×奥行86×高さ38mm
充電台質量(約)	140g

●防水仕様ではありません。本体を水洗いしたり、水没させないでください。●洗浄には水が必要です。乾いた衣類には使用しないでください。



オープン価格

ホースはシャープ株式会社の登録商標です。

■別売品 ●下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2025年10月現在のものですので変更する場合があります。 <外付タイプ>ふろ水ポンプセット

●ES-FP4M2

JAN 3-F: 4550556160155 オープン価格

ポンプ本体部=抗菌※2仕様・ 4m/交換用フィルター同梱



※2 ●対象部: ポンプの樹脂部分●試験機関: (一財) ボー ケン品質評価機構●試験方法:JIS Z 2801に基づく●抗菌 方法:Ag+抗菌剤練込●試験結果:抗菌効果あり。

真下排水つぎてセット

JAN 1- F: 4974019696379 希望小売価格 2 200円(税込)

●FS-MH2

排水口が直下にある場合に使用します(設置し た場合は、洗濯機の設置高さが約27mm高くな ります)。排水ホースの引き回しのため、ホース 出口から10cm以上のスペースが必要です。

- A 真下排水つぎて(1個) B 据付脚(樹脂製4個)
- ホースバンド(1個) カッション(1個) 接着剤(1個)



銀イオンカートリッジ(銀イオンホース専用)

●AS-CT1

JANコード:4974019156200 ープン価格 【対応機種:AS-AG1】

*下記のサポートページを ご参照ください。

https://jp.sharp/support/ washer/option/ (別売オプション品)



商品ご理解のために ■商品使用上のご注意 ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。電源電圧や電源周波数の異なる国では使用できません。●お子様には洗濯機に入らせない、触れさせないよう、ご注意ください。閉じ込められて <mark>窒息したり、やけど、感電、けが、溺れる恐れがあります</mark>。●理・美容院など、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い業務用での使用、寮や病院などでの共同使用の場合、保証期間中であっても、原則的に有料修理となります。お買い上げの 販売店にご相談のうえ、定期的な点検・部品交換を受けてご使用されることをおすすめします。【洗濯機・洗濯乾燥機】●凍るおそれのある所に置かないでください。●水道水圧は0.03~0.8MPaが適切です。●おしゃれ着コースおよびホームクリーニン グコースは、クリーニング店等で行う水を使わない「ドライクリーニング」とは異なります。●乾燥してはいけないもの…ウール、絹製品、毛皮・皮革製品、タンブラー(回転式)禁止表示、吊り干し・平干し表示のあるもの。(※綿・麻の繊維でも、少し縮むこと があります。)●プラズマクラスター洗濯機では微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。

■カタログについてのご注意 ●洗濯容量は日本産業規格のC-9606に規定の布地によるものです。●カタログに掲載された機種の中で品切れになるものもありますので販売店にお確かめのうえ、お選びください。●このカタログの記載内容は、 https://corporate.jp.sharp/eco/data_list/greenseal/jmoss/●超音波ウォッシャー、銀イオンホース、プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plusmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。●<QRコードから誘引されるサイトに <mark>ついてのご注意>当</mark>サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 *****QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。



安全に関する ご注意

《洗濯乾燥榜・全自動洗濯機・衣類乾燥機》●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●当カタログに掲載の商品は、一般家庭用です。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。●アース線のガス管への取り付けは絶対にしないでください。●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。●アートや表質は洗みないでください。「必定など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。●のアートや表質は洗みないでくてさい。「水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをする恐れがあります。●食用油・動植物、機械油・灯油・ガルリン・美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)・軟膏・ベンジン・シンナ・アルコール・ドライクリーニング油などの付着した衣類や発泡ウレタン(スポンジ)・ 類)、ポリプロビレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったものは洗濯後でも絶対乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。



経年劣化に係わる 安全上のご注意

- ●洗濯機(洗濯乾燥機除く)は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- ●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

★長年ご使用の洗濯機衣類乾燥機の点検を!●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打切後6年です。(ただし、2009年4月以降製造の全自動洗濯機は7年、銀イオンホースは5年です。)



ご使用の際、

ありませんか?

●脱水槽が止まりにくい。 ●水漏れする。(ホース、水槽、給水栓継手) ●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振 **このような症状は** 動がある。 ●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。 ●据付が傾いたりグラグラしている。 ●電源をいれても、動かないと ▶▶▶ きがある。●予約タイマーが途中で止まることがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。



このような症状のときは、故障や事 故防止のため、電源を切り、コンセン トから電源プラグを抜いて必ず販売 店に点検・修理をご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりの上、保管ください。 ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。 ■「オープン価格」の 商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のオンラインサポートにアクセスください。

本製品の一部には、関西リサイクルシステムズ(株)にて回収し再生させたリサイクル材を採用しております。※関西リサイクルシステムズ(株)はシャープ(株)と三菱マテリアル(株)など6社が共同で出資している家電リサイクル会社です。



人に寄り添う、シャープの会員サービス **COCORO MEMBERS**

https://cocoromembers.jp.sharp/

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に 今すぐご登録! 回知回





COCORO STORE シャープのオンラインストア

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARPオンラインサポート

https://jp.sharp/support/



●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178 〈受付時間〉(年末年始を除く)

※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

○月曜日~土曜日:午前9時~午後6時 携帯電話からはナビダイヤル 20570-550-449 〇日曜日・祝日:午前9時~午後5時

シャープ株式会社 本 社 〒590-8522

大阪府堺市堺区匠町1番地 https://jp.sharp/





■お求めは信用と技術を誇る当店で
■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ



このカタログの内容は、 2025年10月現在のものです。

H.550 ES2511P