

■ 本体仕様一覧表

形名	PN-HW861	PN-HW751	PN-HW651	PN-HW551	PN-HW501	PN-HW431
設置方向※1	縦置き(反時計回り)／横置き					
液晶パネル	86V型ワイド (対角217.427cm) TFT液晶	75V型ワイド (対角189.273cm) TFT液晶	65V型ワイド (対角163.896cm) TFT液晶	55V型ワイド (対角138.783cm) TFT液晶	50V型ワイド (対角125.730cm) TFT液晶	43V型ワイド (対角107.986cm) TFT液晶
バックライト	LED(エッジ型)			LED(直下型)		
最大解像度	3,840×2,160ドット					
最大表示色	約10.7億色					
画素ピッチ	水平 0.4935× 垂直 0.4935(mm)	水平 0.429× 垂直 0.429(mm)	水平 0.372× 垂直 0.372(mm)	水平 0.315× 垂直 0.315(mm)	水平 0.2854× 垂直 0.2854(mm)	水平 0.2451× 垂直 0.2451(mm)
輝度(標準値)※2	400cd/㎡			350cd/㎡		
コントラスト比(標準値)	1,200:1			4,000:1		
視野角	左右178°／上下178°(コントラスト比≥10)					
表示画面サイズ	横1,895.04× 縦1,065.96(mm)	横1,649.664× 縦927.936(mm)	横1,428.48× 縦803.52(mm)	横1,209.6× 縦680.4(mm)	横1,095.84× 縦616.41(mm)	横941.184× 縦529.416(mm)
応答速度	8ms(Gray to Gray, Ave.)					
映像同期	アナログRGB(0.7Vp-p) [75Ω]、HDMI準拠 水平／垂直セパレート(TTL:正／負)					
ブラッグ&プレイ	VESA DDC2B対応					
入力端子※3	コンピュータ-信号 アナログミニD-sub15ピン(1系統)					
HDMI	3系統(HDCP2.2、2160p、CEC対応)					
RS-232C	D-sub9ピン(1系統)					
USBメモリー	1系統(静止画／動画／音楽ファイル再生)※5					
音声	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)					
出力端子※3	音声 RCAピン(L/R)(1系統)					
IR	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)					
入出力端子※3 LAN端子	10BASE-T／100BASE-TX(1系統)					
スピーカー-出力	10W+10W					
設置	4点留め					
ピッチ	600mm×400mm		400mm×400mm	400mm×200mm		200mm×200mm
ネジ	M6					
電源	AC100～240V 50/60Hz					
連続稼働時間	16時間					
消費電力	330W	255W	205W	150W	130W	115W
周囲条件	使用温度範囲※4 0～40℃ 使用湿度範囲 20～80%(結露なきこと)					
外形寸法(ディスプレイ部のみ) (突起部を除く)	幅約1,928× 奥行約76× 高さ約1,099(mm)	幅約1,680× 奥行約65.5× 高さ約959(mm)	幅約1,458× 奥行約82× 高さ約835(mm)	幅約1,239× 奥行約60× 高さ約711.5(mm)	幅約1,124× 奥行約68× 高さ約646.5(mm)	幅約968× 奥行約60× 高さ約559(mm)
質量	約64kg	約55kg	約26kg	約16kg	約13kg	約9kg
梱包時寸法(質量)	幅約2,234× 奥行約373× 高さ約1,566(mm) (約100kg)	幅約1,832× 奥行約280× 高さ約1,283(mm) (約69kg)	幅約1,655× 奥行約280× 高さ約1,078(mm) (約34kg)	幅約1,365× 奥行約185× 高さ約864(mm) (約22kg)	幅約1,238× 奥行約185× 高さ約795(mm) (約17kg)	幅約1,070× 奥行約159× 高さ約696(mm) (約12.5kg)
主な付属品	AC電源コード※6(86V/75V/65V型:3ピン、55V/50V/43V型:2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン乾電池(単4形:2個)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、USBメモリーカバー※5					

※1 縦置き回転方向は、横置きを前面から見た時の回転方向。 ※2 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。 ※3 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。 ※4 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けた場合、また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。 ※5 USBメモリーカバーを付ける場合は、長さ50mm(端子部12mmを含む)×幅20mm×高さ12mm以内のUSBメモリーをお使いください。 ※6 AC100V専用です。AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コードが別途必要です。お買いあげの販売店または弊社営業窓口までお問い合わせください。 ■VESA:Video Electronics Standards Association ■DDC:Display Data Channel ●工場出荷時は明るさ設定値を40(最大50)にしています。 ●仕様は一部変わることがあります。

<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

■商品ご理解のために

■商品の保証について ●保証期間はお買いあげの日から1年間です(ただし、バックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません)。 ●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料で修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。 ●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。 ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。 ●本機の設置には特殊な技術が必要です。必ず専門取り付け工事業者にご依頼ください。お客様自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。 ●本機の上に物を置いたり、上に乗らないでください。また、液晶パネルを強く押しついたり、衝撃を与えないでください。 ●ケースに入れた設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファンを設けたり、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。 ●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明暗のムラが生じる場合があります。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。 ●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。 ●当製品は、各種の画面サイズ切換機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。 ●当製品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface。およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。 ●その他、会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために ●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。 [3年保証](無償)は、登録をさせていただくことで、保証期間が1年から3年に延長されます。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。 ■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

●インフォメーションディスプレイに関するご相談窓口

0120-015885

受付／対応時間
月曜日～金曜日(9:00～17:00)
*土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

■価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
もし、販売店でお分かりにならないときは、左記におたずねください。

※フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話:043-299-8011

シャープ株式会社
本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
<https://corporate.jp.sharp/>




このカタログの内容は、2022年2月現在のものです。
E(C)-1330 H.10 PNHW81L ●



●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。



各オープン価格

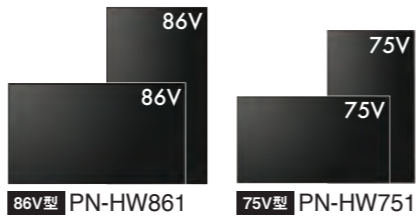

■USBメディアプレーヤーの対応フォーマット

対応USBメモリー	ファイルシステム	FAT16/32	
	容量	最大32GB	
静止画	最大ファイルサイズ	4GB	
	フォーマット	JPEG(.jpg / .jpeg)	
音楽	最大画像解像度	15,360×8,640	
	フォーマット	MP3(.mp3)	
動画	コーデック	MPEG-1 L2/L3、MPEG-2 L3	
	フォーマット	MP4(.mp4)	MPEG-2 TS(.ts)
	動画コーデック	H.264 MP/HP@L4	MPEG-2/H.264
	音声コーデック	AAC、AC-3、MP3	AAC、AC-3、MP3、LPCM
最大動画サイズ	1080p 30Hz		

●上記フォーマットでも再生できない場合があります。

SHARP

Be Original.

大型から小型まで、豊富なラインアップ。
ベストサイズが選べる、ベーシック4Kモデル。

インフォメーションディスプレイ

PN-HW861 オープン価格 PN-HW551 オープン価格
PN-HW751 オープン価格 PN-HW501 オープン価格
PN-HW651 オープン価格 PN-HW431 オープン価格

2022-2 ●

3年保証*

追加「保守パック」(有償)もあります。



<https://jp.sharp/business/lcd-display/>



●画面はすべてハメコミ合成です。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。●本製品は屋内専用です。直射日光は故障や品質劣化の原因になりますので、必ず紫外線カット対策、赤外線カット対策、温度対策を実施ください。*「3年保証」(無償)および「保守パック」(有償)は別途登録が必要です(周辺機器およびソフトウェアは対象外となります)。詳細はWebサイトをご覧ください。https://smj.jp.sharp/bs/display/warranty/

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。



美しい液晶、充実した基本性能。幅広いシーンで、もっと手軽に4Kサイネージ。



86V型～43V型まで
豊富なサイズ展開

広いスペースで大勢にアピールしたい場合は大型、近づいてじっくり読ませたい場所では小型など、設置場所や表示用途に合わせて、最適なサイズが選べます。

高精細
4K液晶パネル搭載

4K解像度(3,840×2,160)のくっきりとした画質で、写真や映像をよりリアルに表示できます。

4K画像対応の
簡易メディアプレーヤー^{※1}内蔵

4K画像を記録したUSBメモリー(市販品)を挿すだけで、自動的にスライドショー再生。朝が来ると自動で電源ON、夜になると自動で電源OFFする、スケジュール機能も搭載しています。

サイネージの幅が広がる
縦置き対応

設置スペースや表示したいコンテンツに合わせて、効果的な設置スタイルでお使いいただけます。

PCと接続すれば
自動で画面を表示

ディスプレイを使用していない時は、消費電力を抑える信号待機状態に移行。HDMIまたはD-subケーブルでPCとつなぐだけで、すぐにディスプレイが信号待機状態から復帰^{※2}して画面を表示します。

PCからの
コマンドコントロールに対応

制御用のRS-232C端子とLAN端子を搭載。別売のコンテンツ配信・表示システムe-Signage S[®]を利用することで、遠隔地からのPC制御も可能です。



店舗の広告表示用途に最適

- お店のイメージや表示用途に合ったサイズが選べる
- 4K高精細で商品の質感まで魅力的に表現^{※3}
- 指定時刻に自動でON、スライドショー開始で手間いらず
- e-Signage S[®](別売)を利用した本格的なサイネージにも対応



会議室用モニターとしても活躍

- 会議室の大きさに合わせたジャストなサイズが選べる
- 4K高精細で細かい文字までくっきり読める^{※3}
- ノートPCをつなぐと自動で画面を表示^{※2}、すぐに会議が開ける
- e-Signage S[®](別売)でオフィスサイネージ用途でも使える

周辺機器(別売)							
品名	形名	HW 861	HW 751	HW 651	HW 551	HW 501	HW 431
フロアスタンド	PN-ZS601*			●	●	●	● ^{※5}
	PN-ZS80N*	●	●				
	PH-915				● ^{※11}	●	● ^{※5}
	XS-3247H						● ^{※5}
	XS-4860H				●	●	
壁寄せスタンド	SS-IC55 ^{※4}			●	●		● ^{※12}
	PN-ZS80K* ^{※6}	●	●				
イーゼルスタンド	CMP-45SC-S					●	
	OEM-SHP001 ^{※4}					●	
フロアスタンド(木目調)	SS-TRI11 ^{※8}					●	● ^{※5}
	BT-55						● ^{※5}
壁掛け金具	FFP-SW-T400F/T400LF					●	
	FFP-SW-T500F/T500LF			●	●		
	FFP-SW-T700F/T700LF			●			
	FFP-SW-400/400L					●	
	FFP-SW-500/500L				● ^{※11}	●	
	FFP-SW-700/700L			●			
	FFP-NS00WA90	●					
	FFP-NS10WA90	● ^{※13}					
	STD-005-BK				●	●	● ^{※5}
	STD-006-BK	●	●	●			
天吊金具	MHW-52 ^{※9}				●	●	●
	MHW-70 ^{※9}				●	●	●
	FFP-LCA4-700				●	●	●
	FFP-CA4-900				●	●	●
	FFP-CA4-1100				●	●	●
	FFP-LCA4-700				●		
	FFP-LCA4-900				●		
FFP-LCA4-1100				●			
FFP-NM65-CA3S ^{※10}	●	●					

接続端子部(底面と側面に配置)

●底面(横置き時) PC入力アナログRGB(D-sub) 音声出力

●左側面*(横置き時) *前面から見た時

設置/施工について

- ① シャープ株式会社
- ② ハヤミ工業株式会社 TEL:03-3664-2484
- ③ 株式会社一ノ坪製作所 TEL:0745-76-3138
- ④ 株式会社ファースト TEL:052-803-6131
- ⑤ 朝日木材加工株式会社 TEL:0532-53-3338
- ⑥ エス・ディ・エス株式会社 TEL:0120-74-1003
- ⑦ 日本フォームサービス株式会社 TEL:03-3636-0011
- ⑧ 株式会社共栄商事 TEL:03-3719-2411

●^{※1} メディアプレーヤーの対応ファイルは、静止画jpg(jpeg)、音楽mp3、動画mp4/1sになります。詳細は裏表紙をご確認ください。●^{※2} 選択中の入力に映像信号が入力された場合。●^{※3} 4Kコンテンツ表示時。●^{※4} USBカバーを取り付ける事はできません。●^{※5} 横置き時、取付金具がディスプレイからはみ出します。●^{※6} 別売の「壁寄せスタンド延長プレート(CKOG-1018MP31)」が必要です。●^{※7} 本スタンドは色味が3種類あります。DB(ダークブラウン)、NA(ナチュラル)、WW(白木目)。●^{※8} 本スタンドは色味が2種類あります。DB12(ダークブラウン)、NA12(ナチュラル)。●^{※9} 縦置き時、壁面取付金具がディスプレイからはみ出します。●^{※10} 取り付けには別売のVESAヒッチ交換金具(日本フォームサービス株式会社製FFP-LC6040)が必要です。●^{※11} 縦置き時の角度調整時にUSBカバーが壁と干渉することがあります。●^{※12} 縦置き時、取付金具がディスプレイからはみ出します。●^{※13} 縦置き時の角度調整時にディスプレイのハンドルが壁と干渉することがあります。●^{※14} 設置環境により、取り付けできないことがあります。●★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

●写真はイメージです。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。●設置環境、使用条件、取り付け金具などにつきましては、導入前に弊社営業窓口までお問い合わせください。