

# SHARP

## Be Original.

# インフォメーションディスプレイ

PN-Y326C オープン価格

2024-12

24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。  
小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。

### 3年保証

追加「保守パック」もあります\*。



設置イメージ 〈別売〉左側:イーゼルスタンド CMP-45SC-S / 右側:フロアスタンド UD-NFS-02 ●壁掛け設置を行う場合、お買いあげの販売店または弊社営業窓口にご相談ください。

### メディアプレーヤー内蔵<sup>※1</sup>

■USBメモリー挿入口<sup>※2</sup>  
付属のUSBメモリーカバーを取り付けることで、USBメモリーの盗難リスクを軽減します<sup>※2</sup>。



〈裏面〉


静止画または動画を記録したUSBメモリーを本体に挿すだけで、自動的にコンテンツ再生<sup>※3</sup>。PCLスでサインエージを実現できます。

### 24時間連続稼働対応



長時間運用に対応するタフネス設計。24時間営業の店舗やショーウィンドウなど、厳しい使用条件下でも安定稼働が可能です。

### フレキシブルな設置が可能

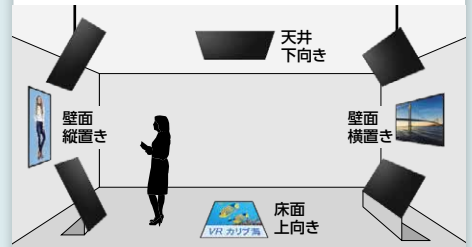

一般的な壁掛け設置やスタンド設置のほか、水平上/下向き設置<sup>※4</sup>にも対応。空間演出の幅が広がります。

<sup>※1</sup> ご利用の際には、事前に動作検証、表示品位をご確認ください。USBメモリーは付属していません。<sup>※2</sup> USBメモリーカバーを付ける場合は、長さ50mm(端子部12mmを含む)×幅20mm×高さ12mm以内のUSBメモリーをお使いください。写真はイメージです。USBメモリーは付属していません。<sup>※3</sup> 自動再生可能なファイルは、静止画はjpg、動画はmp4に限り、ファイル数は30までとなります。<sup>※4</sup> 水平面に対して、垂直の状態から上向き/下向き20°を超えた状態で設置する場合は設置条件が変わりますので、お買いあげの販売店または弊社営業窓口にご相談ください。●画面はすべてハメコシ合成です。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。●本製品は屋内専用です。直射日光は故障や品質劣化の原因になりますので、必ず紫外線カット対策、赤外線カット対策、温度対策を実施ください。

\* 追加「保守パック」(有償)は別途登録が必要で、(周辺機器およびソフトウェアは対象外となります)。詳細はWebサイトをご覧ください。https://smj.jp.sharp/bs/display/warranty/

製品  
情報  
サイト




■ 本体仕様一覧表

形名		PN-Y326C
設置方向※1	縦(反時計回り)/横/水平上向き/水平下向き	
液晶パネル	32V型ワイド(対角80.13cm) VA液晶	
表面処理	アンチグレア、高ヘイズ※5	
バックライト	LED(エッジ型)	
最大解像度	1,920×1,080ドット	
最大表示色	約1,677万色	
画素ピッチ	水平 0.364×垂直 0.364(mm)	
輝度(標準値)※2	450cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比(標準値)	4,000:1	
視野角	左右178°/上下178°(コントラスト比≥10)	
表示画面サイズ	横698.4×縦392.9(mm)	
応答速度	6.5ms(Gray to Gray, Ave.)	
映像	アナログRGB(0.7Vp-p) [75Ω]	
同期	水平/垂直セパレート(TTL:正/負)	
ブラッグ&プレイ	VESA DDC2B対応	
パワーマネージメント	VESA DPMS準拠	
入力端子 ※3	コンピュータ信号	アナログミニD-sub15ピン(1系統)
	HDMI	3系統(HDCP1.4、1080p、CEC対応)
	RS-232C	D-sub9ピン(1系統)
	USBメモリー	1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)※6※7
	音声	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
出力端子 ※3	音声	RCAピン(L/R)
	IR	φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
入出力端子※3	LAN端子	10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
スピーカー出力	5W+5W	
設置	VESA 4点留め(ピッチ200mm)(ネジM6)	
電源	AC100~240V 50/60Hz	
連続稼働時間	24時間	
消費電力	69W	
周囲条件	使用温度範囲※4	0~40℃
	使用湿度範囲	20~80%(結露なきこと)
外形寸法 (ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)	幅約732.4×奥行約56×高さ約434(mm)	
質量	約7.1kg	
梱包時寸法(質量)	幅約826×奥行約139×高さ約525(mm)(約9kg)	
主な付属品	AC電源コード※8(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ロギンール、USBメモリーカーバー※7	

HDMI®


NEW

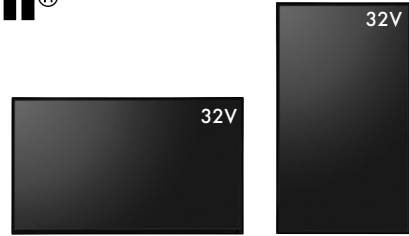


32V型 PN-Y326C ●オープン価格

接続端子部(ディスプレイ底面と側面に配置)

●底面(横置き時)



●左側面\*(横置き時) \*前面から見た時



周辺機器(別売)

品名	形名	仕様	製造販売元
フロアスタンド	LCDS-03MAL※9	・横/縦付用	①
	PH-915	・横/縦付用	②
	UD-NFS-01	・縦付用	③
	UD-NFS-02	・縦付用	③
	SS-IC55	・縦付用	④
フロアスタンド(木目調)	SS-TR11※10	・横/縦付用	⑤
	SS-CVL11※11	・縦付用	⑤
イーゼルスタンド	CMP-455C-S	・横/縦付用	⑥
卓上スタンド	BT-32	・横/縦付用	⑦
壁掛け金具	FFP-SW-400	・横/縦付用・角度調節 前方向10度~後方向3度(無段階調整)	③
	FFP-SW-400L	・横/縦付用・角度調節 前方向10度~後方向3度(無段階調整)	③
	FFP-SW-T400F	・横/縦付用・角度調節 0度	③
	FFP-SW-T400LF	・横/縦付用・角度調節 0度	③
天吊金具	FFP-CA4-700	・ボール長700mm・横/縦付用・角度調節 0、10、20度	③
	FFP-CA4-900	・ボール長900mm・横/縦付用・角度調節 0、10、20度	③
	FFP-CA4-1100	・ボール長1100mm・横/縦付用・角度調節 0、10、20度	③

●製品の詳細は右記にお問い合わせください。  
●設置/施工についてはお買いあげの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。

- ①コンピュータポート株式会社 TEL:045-227-8352
- ②ハヤミ工業株式会社 TEL:03-3664-2484
- ③日本フォームサービス株式会社 TEL:03-3636-0011
- ④株式会社一ノ坪製作所 TEL:0745-76-3181
- ⑤朝日木材加工株式会社 TEL:0532-53-3338
- ⑥株式会社ファースト TEL:052-803-6131
- ⑦エス・ディ・エス株式会社 TEL:0120-74-1003

※1 縦置き/横置き/前面から見た時の回転方向。※2 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。工場出荷時は明るさ設定値を40(最大50)にしています。※3 ハソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。※4 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けたら温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。平置き(水平面に対し垂直の状態から上向き/下向き20°を超える場合)の場合は0℃~30℃で使用してください。※5 蛍光灯等が映り込む場合があります。※6 対応ファイル形式は静止画.jpg(jpeg)、音楽.mp3、動画.mp4/1sです(左記ファイルでも再生できない場合があります)。※7 USBメモリーカーバーを付ける場合は、長さ50mm(端子部12mmを含む)×幅20mm×高さ12mm以内のUSBメモリーをお使いください。セキュリティ機能や書き込み保護機能のあるUSBメモリーは使用しないでください。※8 AC100V専用です。AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コードが別途必要です。お買いあげの販売店または弊社営業窓口までお問い合わせください。※9 本スタンドは色味が2種類あります。03MAL(シルバー)、03MAL-B(ブラック)。※10 本スタンドは色味が2種類あります。DB12(ダークブラウン)、NA12(ナチュラル)。※11 本スタンドは色味が2種類あります。DB13(ダークブラウン)、WW11(ホワイトウッド)。■VESA:Video Electronics Standards Association ■DDC:Display Data Channel ■DPMS:Display Power Management Signaling ●仕様は一部変わることがあります。

<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■商品ご理解のために

■商品の保証について ●保証期間はご購入の日から3年間です(ただし、バックライトは消耗品ですので、保証の対象になりません)。●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ご購入の販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。  
■商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本機の設置には特殊な技術が必要です。必ず専門取り付け工事業者に依頼ください。お客様自身による工事は一切しないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。●ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファンを設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもインフォメーションディスプレイの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。●当製品は、各種の画面サイズ切替機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。営利目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切替機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等をするなど、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●V型(32V型など)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。  
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画面はすべてハモコミ合成です。実際の表示とは異なります。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。●その他、会社名、製品名等の固有な名詞は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために  
●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

インフォメーションディスプレイ  
お問い合わせページ

<https://jp.sharp/business/lcd-display/support/>

●価格については販売店にお問い合わせください。  
●このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記におたずねください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

<https://corporate.jp.sharp/>



このカタログの内容は、2024年12月現在のものです。

ピ(DIS)1399 H.20 PNY326L

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

