


RZ-E606/E806 仕様表

機種	RZ-E606	RZ-E806
CPU	Intel® Celeron® N3160	Intel® Core™ i3-6100TE
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSP 64bit	
メインメモリー	標準 4GB (最大 8GB)	標準 4GB (最大 16GB)
補助記憶	128GB SSDx1 基	
表示	15型 TFTカラー液晶 (XGA)、フルフラットパネル チルト機能 20°~75°(±5°) (水平を0°とした場合)	
タッチパネル	240cd/m ² *1	340cd/m ² *1
インターフェース	COM I/F x4 (COM 変換ケーブル x4 同梱)、USB2.0 I/F x2、USB3.0 I/F x2、Powered USB (12V) I/F x2、Powered USB (24V) I/F x1、ドローア用 I/F (RJ11) x1、LAN I/F x1、カスタムディスプレイ用 I/F x1、液晶カスタムディスプレイ用 I/F (HDMI®) x1、磁気カードリーダー用 I/F x1、オーディオ出力 I/F x1	
電源	AC100V 50/60Hz	
外形寸法 (突起物除く)	幅 360 x 奥行 206 x 高さ 340mm (表示部 幅 360mm)	
質量	約 6.3kg	約 6.5kg
環境条件*3	動作条件 温度 5~35°C、湿度 20~90%RH (非結露) 保管条件 温度 -20~60°C、湿度 10~90%RH (非結露)	

*1 出荷時状態における標準値。 *2 濡れた手や手袋を使用してタッチすると反応しない場合があります。 *3 環境条件下での使用を願うさせていただきます。

RZ-E606/E806 外形寸法図 (突起部は含まず)

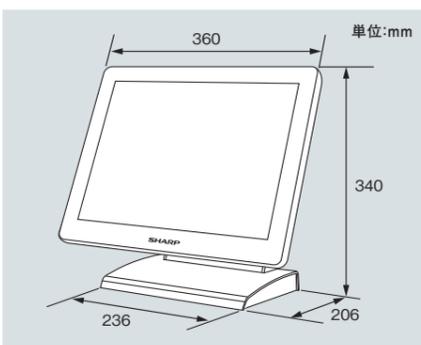

オプション

<p>カスタムディスプレイ</p> <p>液晶カスタムディスプレイ RZ-E1DP3*</p> <p>本体一体設置タイプ 10.4型 TFTカラー液晶 (SVGA/VGA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●質量: 約1,200g ●外形寸法 (表示部): W249xD29xH205mm ●輝度: 270cd/m² ●輝度半減時間: 10,000時間 	<p>漢字カスタムディスプレイ RZ-4DP2</p> <p>別置タイプ 英数字、カナ、漢字表示</p> <ul style="list-style-type: none"> ●質量: 約800g ●外形寸法 (表示部): W240xD97xH124mm ●表示文字数: 全角16文字x3行 (又は10文字x2行) 	<p>カスタムディスプレイ RZ-E1DP1*</p> <p>本体一体設置タイプ (英数字、カナ表示)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●質量: 約250g ●外形寸法 (表示部): W161xD20xH60mm ●表示文字数: 半角20文字x2行 	<p>磁気カードリーダー RZ-E1MR2</p> <ul style="list-style-type: none"> ●質量: 約195g ●外形寸法: W65xD126xH59mm
--	--	--	---

<p>ハンズキャナー RZ-4BR1U RZ-4BR1C</p> <ul style="list-style-type: none"> ●質量: 約85g (ケーブル含まず) ●外形寸法: W72xD115xH63mm 	<p>ドローア UP-J36DW4</p> <ul style="list-style-type: none"> ●質量: 約7kg ●外形寸法: W355xD420xH122mm (ゴム足含む) ●マネーケース: 硬貨6、紙幣3 	<p>他社製オプション</p> <p>据置型スキャナー MAGELLAN™ 3200VSi MAGELLAN™ 1100i</p> <ul style="list-style-type: none"> ●メーカー名: DATALOGIC S.p.A ●製品の詳細は下記にお問い合わせください。 株式会社アイテックス TEL: 03-5246-9420 	<p>サーマルプリンター</p> <ul style="list-style-type: none"> ●シャープビジネスソリューション株式会社の取扱商品です。詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。
--	---	--	---

商品ご理解のために

●商品ご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●画面輝度は経年低下するので、一定の輝度を維持するものではありません。

●カタログについてのご注意 ●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。●Intel、Intel Core、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●その他、製品名等の固有名称は各社の登録商標または商標です。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●画面は全てハモコミ合成です。実際の表示とは異なります。●SSD容量の表記は1GB=10億バイトを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- リース・クレジットのご利用はシャープファイナンスへ。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

シャープビジネスソリューション株式会社 本社 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2 電話(043)299-8456(代)

●商品については... ●保守サービス・サブライ用品については...

札幌(011)641-5101 岩手(019)637-8641 名古屋(052)332-2179 広島(082)875-0220 福岡(092)575-6410 札幌(011)641-0751 宇都宮(028)634-0256 名古屋(052)332-2758 広島(082)874-6100 福岡(092)572-2617
 仙台(022)288-8705 東京(03)5446-8339 大阪(06)6794-9624 高松(087)823-4861 鹿児島(099)253-6128 仙台(022)288-9161 東京(0570)00-6008 大阪(06)6794-9671 高松(087)823-4980

シャープホームページ <http://www.sharp.co.jp> シャープビジネスソリューションホームページ <https://www.sharp-sbs.co.jp>

シャープ株式会社
本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C017162

●このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK

このカタログの内容は、2017年6月現在のものです。
P(シ)-1297 I.1.0 [RZE806J]

SHARP POSターミナル

2017-6 RZ-E606/E806

Be Original.

店舗にあわせてスタイリッシュに設置。
高い信頼性で店舗運営をサポートします。



COMPACT OPEN POS TERMINAL

RZ-E606 / E806



OPOS

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

多様な業種 & 環境でスタイリッシュに設置、スムーズな対応をサポート。

カウンタースペースを有効活用できる多様な設置スタイルを実現

多様な設置方法に対応

VESA規格※1準拠のマウントに対応しているので壁掛けやポールマウントなどの設置が可能です。※2周辺機器と合わせてお客様の環境に応じた設置スタイルが実現できます。

※1 液晶ディスプレイのアームやスタンドの取り付け寸法などを規格化しています。 ※2 別途ポールや壁掛け用取付金具が必要です。手配については、弊社営業担当にお問い合わせください。



*カスタムディスプレイはオプションです。



- タッチパネル付15型TFTカラー液晶
- 磁気カードリーダー (オプション)
- 状態表示ランプおよび明るさ調節タッチボタン (RZ-E806)
- 漢字カスタムディスプレイ (オプション)

CCD Hands Scanner (オプション)

コンパクト設計でPOSまわりすっきり

幅236mmx奥行206mm(設置部)のスタンドにより省スペースを実現しました。ドア、スキャナー、プリンターなどの周辺機器と合わせても限られたスペースしかないカウンターにすっきり設置できます。



RZ-E606	Intel® Celeron® N3160搭載/ 抵抗膜方式タッチパネル
RZ-E806	Intel® Core™ i3-6100TE搭載/ 投影型静電容量方式タッチパネル

使う人にやさしい操作性を実現


簡単に使えるタッチ操作

タッチパネル付液晶のため、メニュー名や数量など、画面の表示内容をタッチするだけで操作ができます。



高輝度15型TFTカラー液晶を搭載

明るい室内でも画面の文字やアイコンをしっかりと視認できるだけでなく、チルト機能(傾き20°~75°※)により見やすく操作しやすい角度に調整できます。



*背面にオプションなど未装着時。

直感的な操作性 (RZ-E806)

投影型静電容量方式タッチパネルを搭載。画面スクロール、拡大、縮小などタブレットの様な直感的操作が可能です。※1※2

※1 対応アプリケーションのみ。
※2 濡れた手や手袋を使用してタッチすると反応しない場合があります。

設置環境を考慮した設計と、高い信頼性で安定稼働を実現

安定稼働を実現

信頼性の高いSSD(ソリッドステートドライブ)を採用。SSDは駆動部品がないため振動や衝撃に強く、安定した稼働を実現できます。

埃の侵入を抑え、静音性に優れたファンレス設計 (RZ-E606)

ファンレス設計で埃の侵入を抑えるほか、ファンの回転音がしないので静かなお店の雰囲気を守りません。

水や塵が侵入しにくい防塵・防滴設計 (フロントパネル部)

IEC(国際電気標準会議)によって定められている防塵・防滴の保護規格IP31(フロントパネル部IP65)に準拠しています。

SSDの交換も簡単に

メインユニットを分解せずに、SSDの交換ができるので、万一のトラブル時にも素早い対応が可能です。

365日24時間対応のお客様サポート

全国をカバーするサービス拠点網でお客様をサポートします。夜間や休日のトラブル対策に365日24時間の対応も可能です*。

*別途ご契約が必要です。

充実の基本機能

Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB搭載

POSシステムに最適なWindows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSBを採用。Microsoft® .NET Framework 3.5/4.6ベースのアプリケーションに対応し、売上データのリアルタイム更新など本部サーバーと連携した効率的なシステム構築が可能です。OPOS-J※1に準拠したOCX※2を提供し、POS専用デバイスを制御するアプリケーション開発が行えます。

※1 「Open Point of Service技術協議会」(OPOS-J)。 ※2 Windowsのプログラムファイルの形式の一つで、OLEコントロールやActiveXコントロールなどの形で部品化されたコンピュータプログラムを格納するためのもの。

高速CPUを搭載 (RZ-E806)

高速CPU Intel® Core™ i3-6100TEを採用。販促動画の再生や多様化する店舗業務アプリケーションも高速処理。業務効率の向上に貢献します。

多彩なカスタムディスプレイ (オプション)

漢字カスタムディスプレイ (RZ-4DP2)、カスタムディスプレイ (カナ) (RZ-E1DP1)、液晶カスタムディスプレイ (RZ-E1DP3) をご用意しました。液晶カスタムディスプレイを活用すれば、キャンペーンやイベントの告知など注目度の高い情報発信ができます。



お手入れしやすいフルフラットパネル

液晶表示部分とフレームの境目がないので境目に埃がたまりずお手入れが簡単です。



LANによるシステム立ち上げが可能※1

Wake On LAN※2をサポート。夜間のPOSデータ集配信やメンテナンスが可能です。開店前に一斉起動させるなど柔軟なシステム構築・運用を実現します。

※1 正常シャットダウン後電源保持状態で有効。
※2 ネットワーク経由で離れた場所に設置してあるパソコンの電源をオンにする機能。

豊富なインターフェースを装備

USBインターフェースやCOMインターフェース、HDMI®など豊富なインターフェースに対応しました。