

取扱説明書 LED看板照明(調光ユニット)


ワイビー エルシー

形名 **YB-LC1**



施工業者様へ

- この説明書は保証書付きです。必要事項をご記入のうえ、必ずお客様へお渡しください。
- 施工についての説明は、LED バーユニットの取扱説明書をご確認ください。

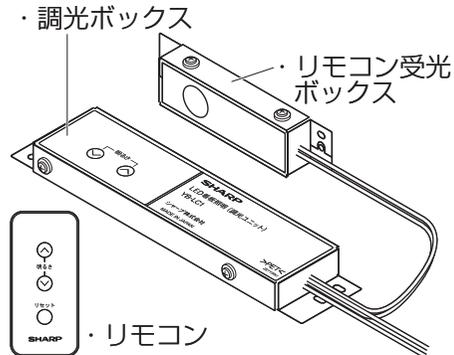


もくじ

.....	2 ページ
安全上のご注意.....	3 ~ 4 ページ
使用上のご注意.....	5 ページ
各部のなまえ.....	5 ~ 6 ページ
リモコンに電池を入れる.....	7 ページ
明るさを調整する.....	7 ページ
おもな仕様について.....	8 ページ
アフターサービスについて.....	8 ページ


• 箱を開けて、調光モジュールとつぎの付属品がそろっているか確認してください。

■ 調光モジュール

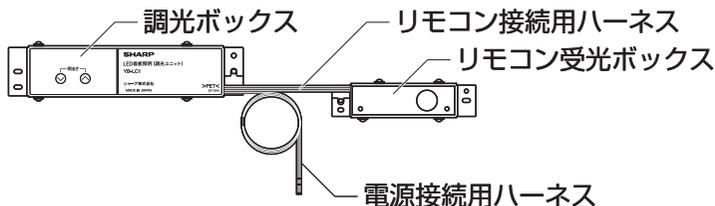

■ 付属品

■ リモコン



■ リモコン用ボタン電池(CR2025)

■ 取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に「安全上のご注意」(→ 3 ページ) を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

シャープ株式会社 本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
デジタル情報家電事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

TINS-G375WJZZ
15P01-JA-KD

安全上のご注意 **本機をお使いになる前に必ず読み、正しく安全にお使いください。**

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。



記号は、気をつける必要があることを表しています。

図記号の意味



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

警告

 禁止	・調光モジュールを改造しないでください。 落下・感電・火災の原因になります。
	・製品を布や紙等、燃えやすい物で覆わないでください。火災の原因になります。
 指示	・煙が出たり、変なにおいがするなど異常が発生した場合は、すぐに電源を切り、工事店にご連絡ください。そのまま使用すると感電・火災の原因になります。
	・メンテナンス時には必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因になります。

注意

 禁止	・アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、磨き粉などで拭かないでください。また、殺虫剤などをかけないでください。変色、変質等、故障の原因になります。
 指示	・調光モジュールの周囲温度は-10℃～50℃の環境でご使用ください。これを外れる温度での長時間使用は電源の短寿命の原因になります。
	・本製品の表面についた汚れのお手入れには、乾いた柔らかい布で表面を傷つけないよう拭きとってください。
	・調光モジュールの電源には、必ず専用の電源ユニットをご使用ください。それ以外の電源のご使用は、故障・感電・火災の原因になります。

■ リモコン電池の取り扱いについて

警告

 禁止	電池を火の中に入れてたり、加熱したりしない <ul style="list-style-type: none">・破損して事故の原因になります。
 指示	電池を交換するときは、日立マクセル製のコイン型リチウム電池 (CR2025) を使用する <ul style="list-style-type: none">・指定以外の電池をご使用になった場合には、電池の破裂、液もれによる火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 電池を使い切ったときや、長時間使わないときは、電池を取り出す <ul style="list-style-type: none">・電池を入れたままにしておくと、電池が液もれするおそれがあります。この液が皮膚や衣服についたら、水道水などきれいな水で洗い流してください。万一、液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずに多量の水水道水などのきれいな水で十分に洗ったあと、すぐに医師の治療を受けてください。
	電池は、乳幼児の手の届かない所に置く <ul style="list-style-type: none">・誤って飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。

注意

 禁止	電池の入ったリモコンや電池は、直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しない <ul style="list-style-type: none">・電池の液もれ、発熱、破裂させるおそれがあります。 電池をショートさせない <ul style="list-style-type: none">・金属やピンなどでプラス⊕面とマイナス⊖面を接触させてしまうなど、ショートさせないでください。発熱、破裂、発火させるおそれがあります。 充電しない <ul style="list-style-type: none">・充電構造になっていないので充電すると液もれ、発熱、破裂、発火につながり危険です。 電池を変形させない <ul style="list-style-type: none">・電池を投げつけたり、高いところから落としたり、押しつぶしたりして変形させると、液もれ、破裂などを起こす場合があります。
 指示どおりに入れる	極性 (プラス⊕とマイナス⊖) の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れる <ul style="list-style-type: none">・間違えると電池の破損、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となります。

■ 電池の廃棄について

プラス⊕とマイナス⊖をセロハンテープで絶縁して廃棄します。各自治体によって「ゴミの捨てかた」が違います。地域の条例に従ってください。

守っていただきたいこと

■ 設置について


- 設置の前に「安全上のご注意」3～4ページをお読みください。
- 設置については、LEDバーユニットの施工説明書をご覧ください。
- 設置は、必ず専門業者に依頼し、専門業者の責任において行ってください。
- 電源配線工事は、専門業者にご依頼ください。
一次側電源工事およびアース工事は電気工事士が行ってください。
- 作業は、取扱説明書に従い、安全に留意して行ってください。
- 本体および部品の改造は行わないでください。
電気部品の故障となるだけでなく、落下、感電、火災、故障の原因になります。また、本機の性能を損なうおそれがあります。
- 環境条件にご注意ください。
本機は屋内専用です。直射日光や雨風を避けて設置してください。
- 調光モジュールのリモコン接続用ハーネスは強く引っ張らないでください。調光ボックスやリモコン受光ボックスを別の場所に設置するときは、リモコン接続用ハーネスを金属部分に誤って挟み込んだり、金属の端や角の鋭利な部分と接触しないように十分注意してください。

■ ご利用に際して


- リモコンと受光部の間には光を遮る物を置かないでください。

各部のなまえ

■ 調光モジュール

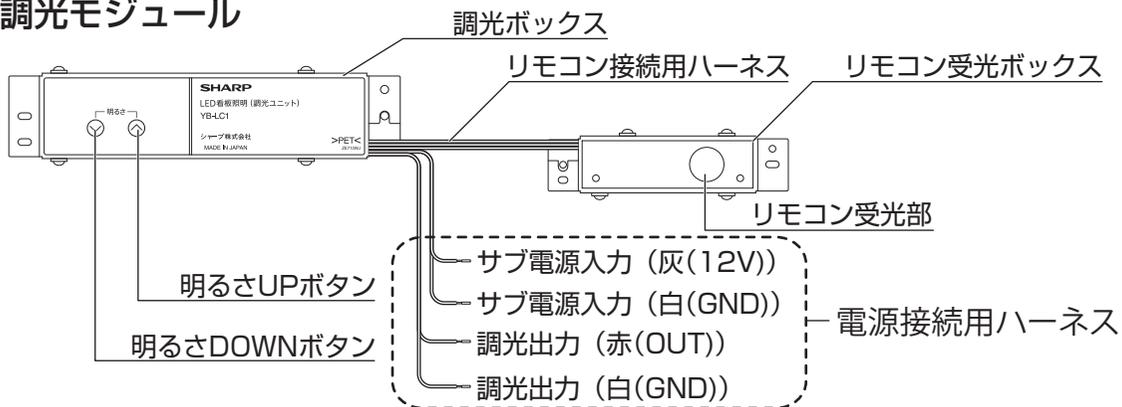


■ リモコン

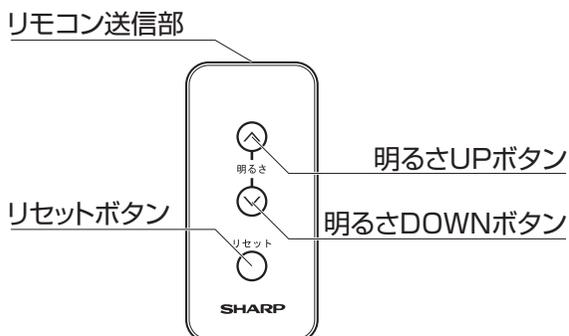


■ 外形寸法図

・調光ボックス

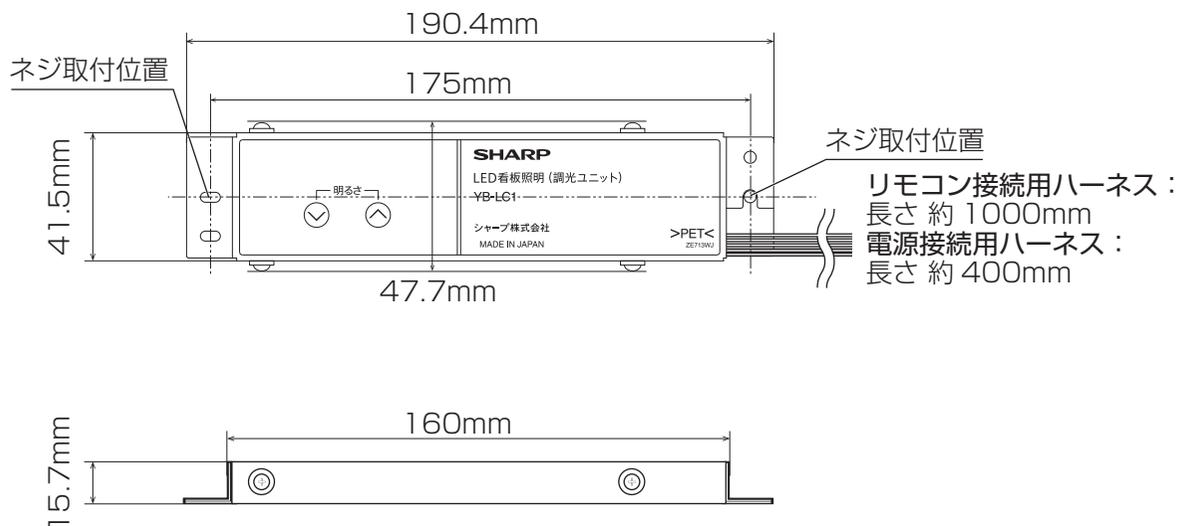

・リモコン受光ボックス

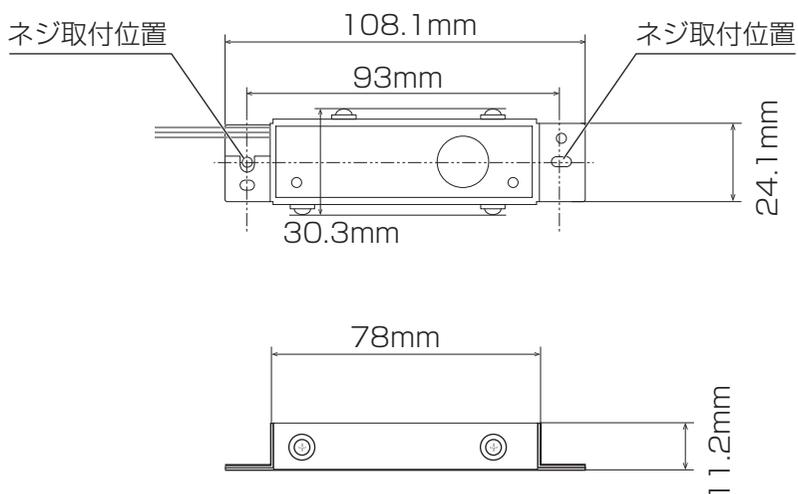


リモコンに電池を入れる

■ 電池を入れる


①裏ぶたを開ける

- つまみを内側に引っ張りトレイを引き出します。



②電池を入れる (CR2025/付属品)

- 向きに注意し、表示どおりに正しくトレイに置いてください。




③裏ぶたを閉じる

- カチッと音がするまでトレイを確実に押し込んでください。



- 電池を交換する際は、日立マクセル製のコイン型リチウム電池 (CR2025) とお取り替えください。

■ リモコンで操作できる範囲




- リモコン受光部とリモコンの間に障害物があると動作しない場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。



- 電池は、日光や火などの過度の熱にさらさないでください。
- 指定以外の電池をご使用になると、破裂する危険があります。


明るさを調整する

■ リモコン

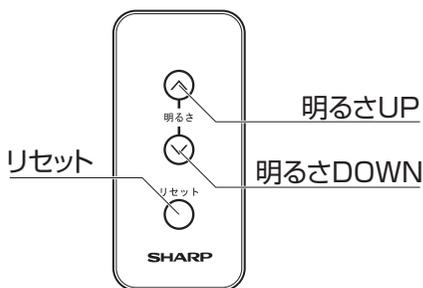

ボタン	操作内容
明るさ UP	明るさを調整します。 照度は 256 段階の調整が行えます。
明るさ DOWN	押し続けると約 1 秒毎に 20 段階ずつ上げ下げできます。
リセット	照度を工場出荷状態に戻します。

■ 調光ボックス



ボタン	操作内容
明るさ UP	明るさを調整します。 照度は 256 段階の調整が行えます。
明るさ DOWN	押し続けると約 1 秒毎に 20 段階ずつ上げ下げできます。
(リセット)	明るさ UP、明るさ DOWN の両方を同時に押すことで、リモコンのリセットボタンと同じ動作をします。照度を工場出荷状態に戻します。

おもな仕様について

品名	LED 看板照明 (調光ユニット)	
形名	YB-LC1	
調光方式	リモコンまたは本体キー	
動作温度	-10℃～50℃ ^{※1}	
環境性能	屋内専用	
保存温度	-20℃～80℃ ^{※2}	
調光ボックス	寸法	190.4 mm (長さ) × 15.7 mm (高さ) × 41.5 mm (幅)
	質量	約 98g
	調光範囲	30%～100% (調光出力電流比)
	調光ステップ	256 段階 (明るさボタン長押しで 20 ステップ変化)
	出力数	1
リモコン 受光ボックス	寸法	108.1 mm (長さ) × 11.2 mm (高さ) × 24.1 mm (幅)
	質量	約 31g
	取付方法	受光窓がリモコンから見えること

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

※1 ※2…温度は本製品の周囲温度です。

アフターサービスについて

■ 保証期間

- ・お買いあげの日から 1 年間です。
- ・保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- ・保証書が適用される範囲は、製品本体に限らせていただきます。(ボタン電池を除く)

■ 補修用性能部品の保有期間

- ・当社は、この調光ユニットの補修用部品を、製品の製造打ち切り後、8 年保有しています。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 製品交換・付属品交換を依頼するときは

- ・お買いあげの販売店、または下記の修理ご相談窓口へお問い合わせください。
- ・交換に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、交換させていただきます。



【修理ご相談窓口】 おかけ間違いのないようご注意ください。

シャープビジネスソリューション株式会社

携帯電話からはナビダイヤル



0570 - 006 - 008 (沖縄地区を除く)

- 全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
- 携帯電話からもご利用いただけます。

■PHS・IP電話を…043-332-9957 (東日本)
ご利用の方は 06-6794-9677 (西日本)

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～17:40

(日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)

■沖縄地区のかたは…

沖縄シャープ電機株式会社 098-861-0866

受付時間 ●月曜～金曜:9:00～17:40

(土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。)