

シャープ製 BD レコーダー「BD-T3600/BD-T2600/BD-T1650/BD-W2600/  
BD-W1600/BD-W560/BD-W560SW/BD-S560」をご使用のお客様へ

## 「SeeQVault™ (シーキューボルト) 対応」のお知らせ

- ・「SeeQVault™ 対応外付け HDD \*」なら、他の SeeQVault™ 対応 AQUOS レコーダー\*に接続してそのまま使用できます。レコーダーの買い換えや買い増しのときも安心です。
- ・SeeQVault™ フォーマットにすると放送を直接録画できませんが、内蔵 HDD に録画した番組をダビングして保存、視聴することができます。(ダビングした番組は内蔵 HDD にダビングする(戻す)ことはできません)
- ・SeeQVault™、および SeeQVault™ ロゴは、NSM Initiatives LLC の商標です。  
※シャープ製 SeeQVault 対応機器でフォーマットされた外付け HDD に限ります。

### SeeQVault™ 対応外付け HDD をご使用になるために


- ・ SeeQVault 対応外付け HDD を SeeQVault-HDD として使用するためには、インターネット経由で情報を取得する必要があります。
  - ・ SeeQVault 対応外付け HDD を本機に初めて接続して使用するときは、情報を取得するため、本機をインターネットに接続した状態にしてください。
  - ・ 取得した情報には有効期限があります。有効期限は「ホーム」-「設定」-「ディスク管理」-「外付け HDD (SeeQVault-HDD)」の「使用有効期限 (4 ページ)」で確認できます。
  - ・ インターネットに接続しない状態 (情報未取得状態) で SeeQVault 対応外付け HDD を本機に接続したときは、通常の録画用 (本機専用) 外付け HDD としてのみ本機に登録可能です。
- ⇒インターネット接続のための LAN 設定は取扱説明書の 192 ページをご覧ください。  
(LAN 設定の際、プロキシサーバーは設定しないでください)

#### お知らせ

- ・ SeeQVault 対応外付け HDD にダビングした番組で、コピー制限のある番組はアナログ出力で視聴出来ません。レコーダーは HDMI ケーブルでテレビと接続してください。
- ⇒テレビとの接続は取扱説明書の 162 ページをご覧ください。


### SeeQVault™ 対応外付け HDD を接続する

SeeQVault 対応外付け HDD は、本機後面の外付け HDD 用 USB 端子に接続します。

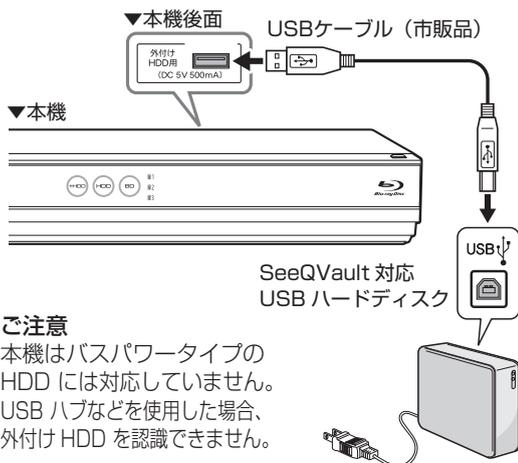

本機の電源を入れます。

- ・ 未フォーマットの SeeQVault 対応外付け HDD を接続したときは初期化のための画面が表示されます。

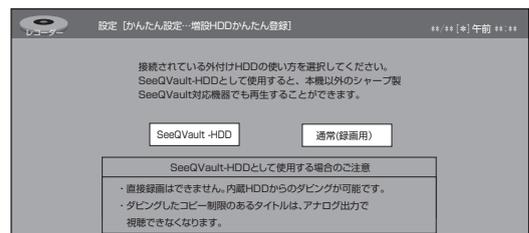

⇒初期化は次ページ

#### お知らせ

- ・ 上記の画面が表示されないときは
  - 接続した外付け HDD は SeeQVault 対応外付け HDD か確認ください。
  - シャープ製 SeeQVault 対応機器で「SeeQVault-HDD」としてフォーマットされた外付け HDD はそのままご使用になれます。


# SeeQVault™ 対応外付け HDD を初期化する

## 重要

- ・シャープ製以外の SeeQVault 対応機器でフォーマットされた外付け HDD は初期化が必要です。
- ・初期化するとすべてのタイトルが消去されます。消去されたタイトルは復元できません。


## 初期化のしかた

### 1 初期化画面で「SeeQVault-HDD」を選び決定します

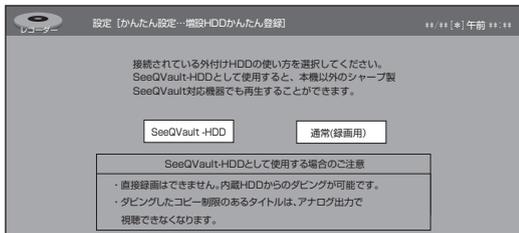

- ・「通常（録画用）」を選んで決定したときは、本機専用外付け HDD として登録されます。

### 2 「する」を選んで決定します

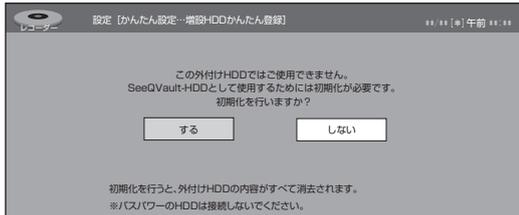

- ・初期化がはじまります。



### 3 「確認」を選んで決定します



- ・初期化が完了し、放送画面に戻ります。

# SHDD 対応 レコーダーをご使用の場合 使用する増設 HDD を設定する


AQUOS ブルーレイ専用 SHDD（スロットインハードディスク）と SeeQVault 対応外付け HDD の両方をお持ちの場合、どちらを使用するかを設定します。（本機は SHDD と外付け HDD を同時に使用できません）

### 1 ホームメニューを表示させます

**ホーム** を押す

### 2 ① 「設定」を選んで決定します ② 「ディスク管理」 - 「増設 HDD 使用設定」を選んで決定します

### 3 「SHDD」または「外付け HDD」を選んで決定します

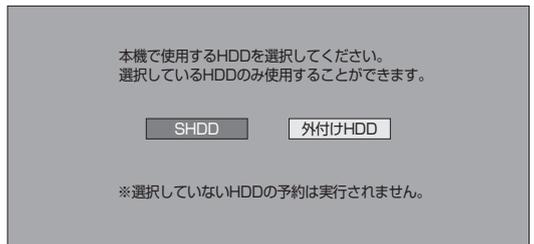

「SHDD」：AQUOS ブルーレイ専用 SHDD を使用するときを選択します。

「外付け HDD」：外付け HDD を使用するときを選択します。

- ・「SHDD」への予約がある状態で「外付け HDD」に設定を変更した場合など、予約がある増設 HDD とは別の増設 HDD を選んだときは予約が実行されなくなるため、確認画面が表示されます。

### 4 設定変更画面が表示されます

- ・設定が完了すると画面が消えます。

# SeeQVault™ 対応外付け HDD を使ってできること、できないこと

- SeeQVault 対応外付け HDD に放送番組をダビングしたとき、「ダビング10」の番組は、「1回だけ録画可能」な番組として記録します。(ダビング元の番組はダビング回数が1回減ります)
- 本機で初期化した SeeQVault 対応外付け HDD はシャープ製 SeeQVault 対応レコーダーに接続し、そのままダビングした番組の再生が行なえます。機器の初期化(登録)は必要ありません。
- SeeQVault 対応外付け HDD にダビングした番組は、本機以外で再生できない場合があります。

主な機能		本機専用 外付け HDD	SeeQVault 対応 外付け HDD
放送の直接録画		○	×
高速ダビング	(内蔵 HDD ⇒ 外付け HDD)	○	○
	(外付け HDD ⇒ 内蔵 HDD)	○	×
録画画質変換ダビング	(内蔵 HDD ⇒ 外付け HDD)	○	×
	(外付け HDD ⇒ 内蔵 HDD)	○*	×
記録可能タイトル数		999 タイトル	3000 タイトル
録画リスト (画面表示リスト)		○	×
録画リスト (タイトル名リスト)		○	○
番組情報表示		○	×
チャプター単位表示		○	×
グループ / 検索		○	×
編集		○	×
本機につないでダビングした外付け HDD の番組を、シャープ製「SeeQVault」対応レコーダーで再生		×	○
他のシャープ製「SeeQVault」対応レコーダーでダビングした外付け HDD 番組を再生		×	○

\* SXP 以下の画質では録画画質変換ダビングはできません。

## 内蔵 HDD からダビングする

基本的なダビング操作について説明します。

⇒操作について詳しくは取扱説明書 119 ページをご覧ください。

### 1 ホーム画面を表示させます

**ホーム** を押す

### 2 「**ダビング**」を選んで決定します

### 3 「**HDD** HDD」を選んで決定します

### 4 ダビング先を選んで決定します

画面例：BD-T3600 / T2600

ダビングの種類を選択してください			
放送番組		動画アルバム	
HDD	⇒ BD / DVD	HDD	⇒ BD / DVD
HDD	⇒ HDD	HDD	⇒ HDD
HDD	⇒ SHDD	HDD	⇒ SHDD
HDD	⇒ 外付けHDD	HDD	⇒ 外付けHDD

- SeeQVault 対応外付け HDD にダビングするとき  
⇒「放送番組」の「HDD ⇒ 外付け HDD」を選んで **決定** を押す

## 5 ダビングしたいタイトルを選びます タイトル選択の操作例



- ### 6 「**すぐにダビング**」を選んで決定します
- ⇒ ダビングが始まり、終了すると自動停止します。
- 表示されるメッセージはダビングされる状態によって変わります。

### 重要

- お持ちの外付け HDD に記録してあるタイトルを SeeQVault 対応外付け HDD へ移動する場合は、直接ダビングはできませんので、一度内蔵 HDD にダビングし直してから SeeQVault 対応外付け HDD へダビングしてください。
- SeeQVault 対応外付け HDD にダビングしたタイトルは内蔵 HDD にダビングする(戻す)ことはできません。
- SeeQVault 対応外付け HDD を「通常(録画用)」として使用していて、「SeeQVault-HDD」に初期化し直すと、すでに記録されているタイトルが全て消去されます。大切なタイトルは内蔵 HDD にダビングし直してください。

## SeeQVault™ 対応外付け HDD を再生する

基本的な再生操作について説明します。

⇒操作については取扱説明書 82 ページをご覧ください。

### 1 外付け HDD モードを選びます

**HDD/BD** を押す

- ・モードの切り換えについて詳しくは取扱説明書の 40 ページをご覧ください。

### 2 録画した複数の番組の中から選んで再生したいとき

**録画リスト** を押す  
トップメニュー

### 3 見たいタイトル（録画した番組）を選んで決定します

⇒再生が始まります。

画面リストの画面例



### ■ 再生を止めるときは

**録画停止**  
■ 停止 を押す

### お知らせ

- ・ SeeQVault 対応外付け HDD にダビングしたタイトルではつぎの機能を使用することができません。
  - チャプター単位表示
  - 番組検索機能
  - グループ表示切換
  - キーワード検索
- ・ 外付け HDD 機能メニューの「内容説明」、「フォルダー設定」、「次回番組予約」、「関連番組検索」など
- ・ HDMI ケーブルとアナログケーブル (D 端子やアナログケーブルを同時にテレビと接続しているとき)
  - すべての録画リストの表示がアナログ出力されません。

## SeeQVault™ 対応外付け HDD の設定メニューについて

### 重要

- ・ SeeQVault 対応外付け HDD を取り外す場合は、必ず外付け HDD の取り外しの作業を行ってください。取り外し操作をせずに取り外した場合、タイトルが消失することがあります。

### ご注意

- ・ 初期化するとすべてのタイトルが消去されます。消去されたタイトルは復元できません。

### 1 ホームメニューを表示させます

**ホーム** を押す

### 2 ① 「**設定**」を選んで決定します ② 「**ディスク管理**」 - 「**外付け HDD (SeeQVault-HDD)**」を選んで決定します

- ・ SHDD 対応商品をご使用の場合、「増設 HDD 使用設定」が「SHDD」に設定されているときは、「外付け HDD」に設定し直してから操作してください。

### 3 実行したい項目を選んで決定します

項目	説明
使用有効期限	SeeQVault 対応外付け HDD を本機で使用できる有効期限を表示します。本機をインターネットに接続しておくと、有効期限 1 か月前になると自動的に更新されます。(有効期限は最長 18 か月)
名称変更	本機に接続した SeeQVault 対応外付け HDD の接続機器名称を変更できます。最大で全角 8 文字、半角 16 文字の登録名称が入力できます。
取り外し	現在接続している SeeQVault 対応外付け HDD を取り外します。
初期化	SeeQVault 対応外付け HDD の初期化を行います。

### 4 **終了** を押して設定を終了します