
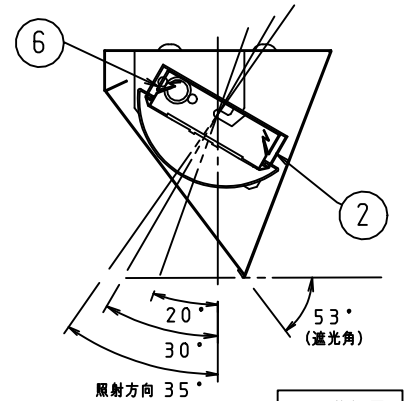






施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

本器具は、必ず当社指定のライトモジュールと組み合わせてご使用下さい。

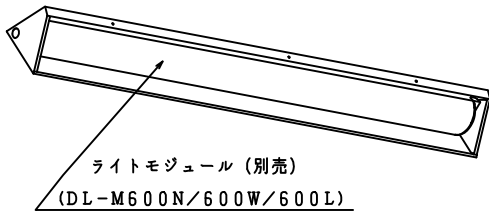

側面詳細図

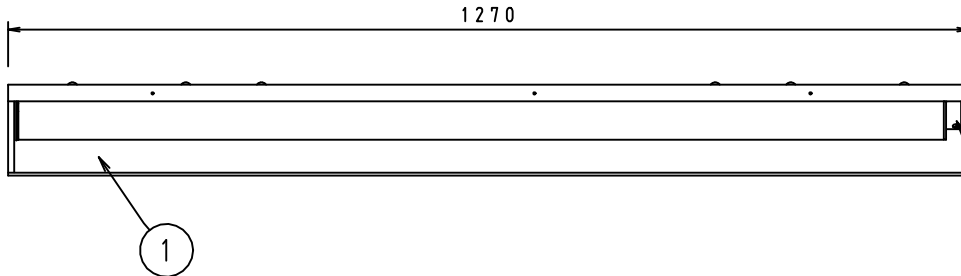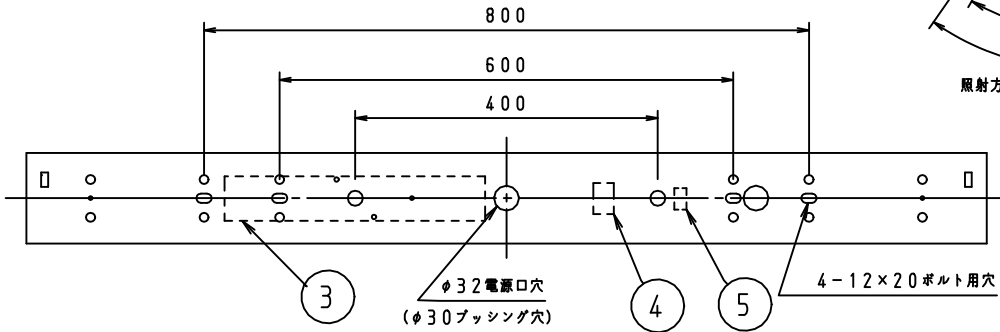

取付ボルト	3/8, M10
調光方式	PWM方式 (1kHz、11V)


*1: 照射角度30°の場合

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は屋内専用器具です。屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。
- 本器具は天井直付け専用器具です。柔らかい天井や埋め込みには使用しないでください。
- 本器具は単体では使用できません。必ず当社指定のライトモジュールの組み合わせてご使用下さい。(感電・落下・火災の原因)

⚠ 施行上のご注意

- 電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から天井裏に押し戻して下さい。
- 電源線や送り配線線が本器具の取付けパネに触れないようにして下さい。

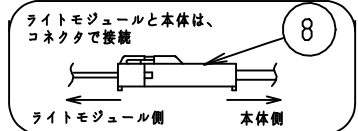

項目	特性			
ライトモジュール:	ライトモジュール装着時			
Hf32W高出力×2灯相当	DL-M600N	DL-M600W	DL-M600L	
全光束 (lm)	6510	6230	5580	
色温度 (K)	5000	4000	3000	
Ra	84			
質量	3.8kg (ライトモジュール含む)			
電源周波数 (Hz)	50/60			
ライトモジュール	入力電圧 (V)	100	200	242
DL-M600N M600W M600L	消費電力 (W)	51.0	49.0	49.0
	入力電流 (A)	0.51	0.25	0.21
	入力容量 (VA)	51.1	49.6	50.4
特記事項	・調光対応 (約10~100%) ・設計寿命: 40000h ・専用ライトモジュール: DL-M600N/600W/600L			

部品番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
9	ライトモジュール	1	PC	乳白色 (別売)
8	コネクタ	1	樹脂	
7	取付板	1	板金+M4ねじ	白色
6	取付けパネ	1	鋼板	
5	調光端子台	3	PC	
4	電源端子台	1	PBT	
3	電源ユニット	1	-	
2	設置板	1	板金	
1	本体シャーシ	1	鋼板	白色
製品名	モジュール形ベース照明 黒板灯 (ウォールウォッシャー) (2灯相当タイプ用)	尺度	: no scale	
形番	DL-MW400N	作成日	: 2020.6.24	
		図番	: DL-MW400N_1_S-2	
		承認	櫻井	作成
		検印	寺沢	作成
				高橋