


ストレート型 昼白色相当 直付型

# DL-N079N

希望小売価格 **85,050円**



(税抜価格 81,000円)

[受注対応品]

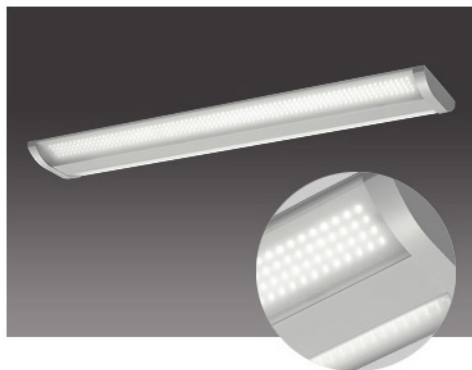

高効率タイプ/半透明パネル

器具光束	5,200 lm	
消費電力	61W ~ 60W	
固有エネルギー消費効率 ※1 (200V使用時)	86.7 lm/W	
色温度	4,600K	
平均演色評価数	Ra80	
ビーム角	105°	
調光	不可	
定格電圧	100V ~ 242V	
定格寿命	40,000時間 ※2	
質量	3.9kg	
材質	本体	鋼板
	センターカバー	鋼板 (塗装)
	パネル	アクリル

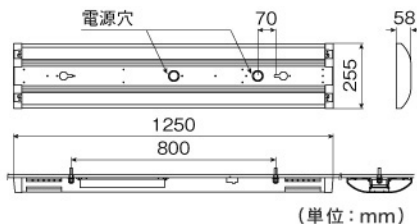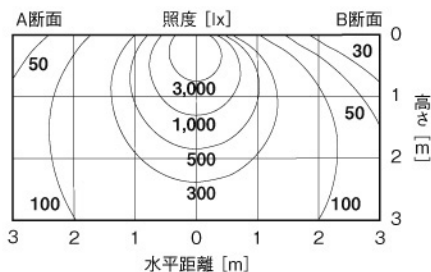

(単位: mm)

● LED素子はバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。

● 商品の価格には、工事費は含まれておりません。

※1 日本照明器具工業会JIL5006に規定される定格光束(器具光束)を定格消費電力にて除した値。

※2 寿命は、光束が80%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。