


画面サイズと投写距離

PG-LU400Z

PG-LU300Z

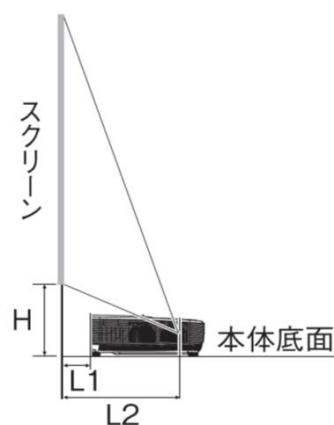

●記載の数字は設計値のため、誤差が生じる場合があります。

16:9信号入力時(標準モード)

画面サイズ			投写距離 (L)		プロジェクター底面から画面の最下端までの距離 H (cm)
対角	幅 (cm)	高さ (cm)	スクリーン側 端面から L1 (cm)	投写窓 中心から L2 (cm)	
150型	332.1	186.8	44.8	75.8	44.5
145型	321.0	180.6	42.1	73.2	43.4
140型	309.9	174.3	39.5	70.5	42.2
135型	298.9	168.1	36.8	67.8	41.0
130型	287.8	161.9	34.1	65.2	39.9
125型	276.7	155.7	31.5	62.5	38.7
120型	265.7	149.4	28.8	59.8	37.5
115型	254.6	143.2	26.1	57.2	36.4
110型	243.5	137.0	23.5	54.5	35.2
105型	232.4	130.8	20.8	51.9	34.0
100型	221.4	124.5	18.2	49.2	32.9
95型	210.3	118.3	15.5	46.5	31.7
90型	199.2	112.1	12.8	43.9	30.5
85型	188.2	105.8	10.2	41.2	29.3
80型	177.1	99.6	7.5	38.6	28.2

●保証スペックは16:9投映時条件で80型~150型までです。

80型より小さい画面及び150型より大きい画面では正しく投映されない可能性があります。

- L1(cm)=0.5323×投映画面サイズ(型) -35.0682
- L2(cm)=0.5323×投映画面サイズ(型) -4.0302
- H(cm)=0.2334×投映画面サイズ(型) +9.5106

16:10信号入力時(標準モード)

画面サイズ			投写距離 (L)		プロジェクター底面から画面の最下端までの距離 H (cm)
対角	幅 (cm)	高さ (cm)	スクリーン側 端面から L1 (cm)	投写窓 中心から L2 (cm)	
138型	297.2	185.8	44.3	75.4	44.3
135型	290.8	181.7	42.6	73.6	43.6
130型	280.0	175.0	39.7	70.8	42.3
125型	269.2	168.3	36.9	67.9	41.1
120型	258.5	161.5	34.0	65.0	39.8
115型	247.7	154.8	31.1	62.1	38.5
110型	236.9	148.1	28.2	59.3	37.3
100型	215.4	134.6	22.5	53.5	34.8
95型	204.6	127.9	19.6	50.6	33.5
90型	193.9	121.2	16.7	47.8	32.2
85型	183.1	114.4	13.8	44.9	31.0
80型	172.3	107.7	11.0	42.0	29.7
75型	161.5	101.0	8.1	39.1	28.4
74型	159.4	99.6	7.5	38.5	28.2

●保証スペックは16:10投映時条件で74型~138型までです。

74型より小さい画面及び138型より大きい画面では正しく投映されない可能性があります。

- L1(cm)=0.5754×投映画面サイズ(型) -35.0682
- L2(cm)=0.5754×投映画面サイズ(型) -4.0302
- H(cm)=0.2524×投映画面サイズ(型) +9.5106

4:3信号入力時(標準モード)

画面サイズ			投写距離 (L)		プロジェクター底 面から画面の最下 端までの距離 H (cm)
対角	幅 (cm)	高さ (cm)	スクリーン側 端面から L1 (cm)	投写窓 中心から L2 (cm)	
122型	247.9	185.9	44.4	75.5	44.4
120型	243.8	182.9	43.1	74.1	43.8
115型	233.7	175.3	39.9	70.9	42.4
110型	223.5	167.6	36.6	67.6	40.9
105型	213.4	160.0	33.3	64.4	39.5
100型	203.2	152.4	30.1	61.1	38.1
95型	193.0	144.8	26.8	57.9	36.7
90型	182.9	137.2	23.6	54.6	35.2
85型	172.7	129.5	20.3	51.3	33.8
80型	162.6	121.9	17.1	48.1	32.4
75型	152.4	114.3	13.8	44.8	30.9
70型	142.2	106.7	10.5	41.6	29.5
66型	134.1	100.6	7.9	39.0	28.4

●保証スペックは4:3投映時条件で66型～122型までです。

66型より小さい画面及び122型より大きい画面では正しく投映されない可能性があります。

- L1(cm)=0.6515×投映画面サイズ (型) -35.0682
- L2(cm)=0.6515×投映画面サイズ (型) -4.0302
- H(cm)=0.2857×投映画面サイズ (型) +9.5106